


SERIE / SERIES: QUARA_F


BRAND: i-L^èD

INGRESSO CAVI
CABLE ENTRY



QUARA_F
84078

A

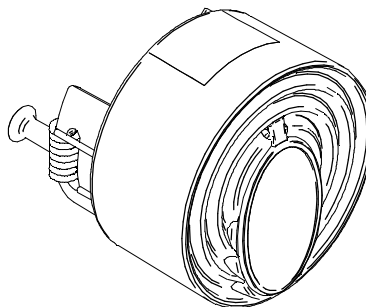

QUARA_F
86460


B

ACCESSORIO NON INCLUSI / NOT INCLUDED ACCESSORIES

CONTROCASSA OUTERCASING

for 84078


83155



CONTROCASSA OUTERCASING

for 86460

84338



SPECIFICHE PRODOTTI - CODICI | PRODUCTS SPECIFICATION - CODES


CODE	Dimensions (LxWxH / Ø x H mm)	Electrical Insulation Class	POWER (W)	VOLTAGE (V)	CURRENT (mA)	WEIGHT (Kg)	IP	CRI	Energy class light source			No. light source	Conn. Type
									Temperature color LED (°K)				
									2700	3000	4000		
84078	Ø29 x 25,5	3	1	3	350	0,03	65	80	F	E	F	1	Y
86460	Ø51 x 69.7					0.08			D	D	D	1	

Ta -20°C ÷ +50°C


*NON FISSARE LA SORGENTE LUMINOSA.
*DO NOT LOOK AT LIGHT SOURCE.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

A

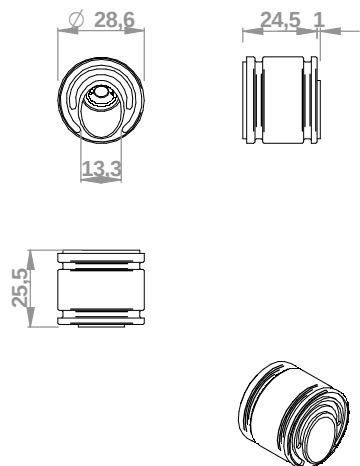

B









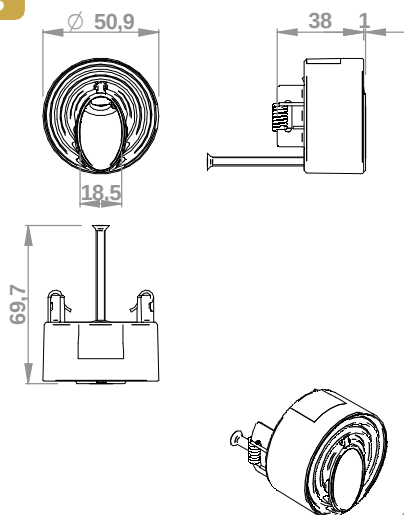


SERIE / SERIES: QUARA_F

BRAND: i-LèD






* SE INSTALLATO IN AMBIENTI ESTERNI, ESEGUIRE CONNESSIONI CON GRADO DI PROTEZIONE IP ADEGUATO.
IF INSTALLED OUTDOORS, ENSURE THAT ALL CONNECTIONS ARE IP-RATED.

INSTALLAZIONE SU MURATURA O CARTONGESSO CON CONTROCASSA | INSTALLATION ON MASONRY OR DRYWALL WITH RECESSED HOUSING

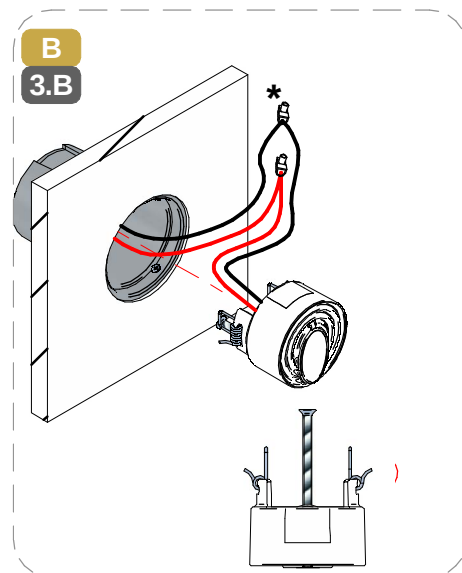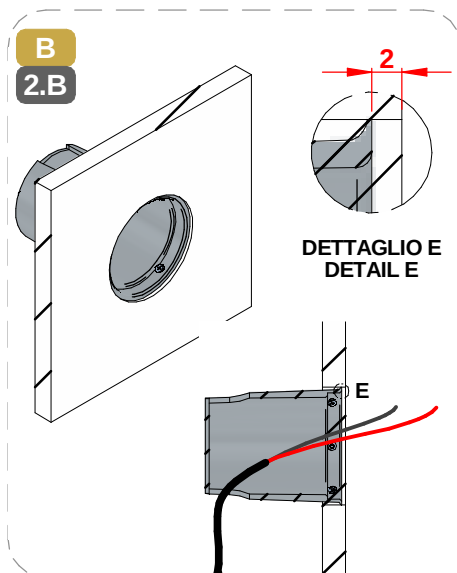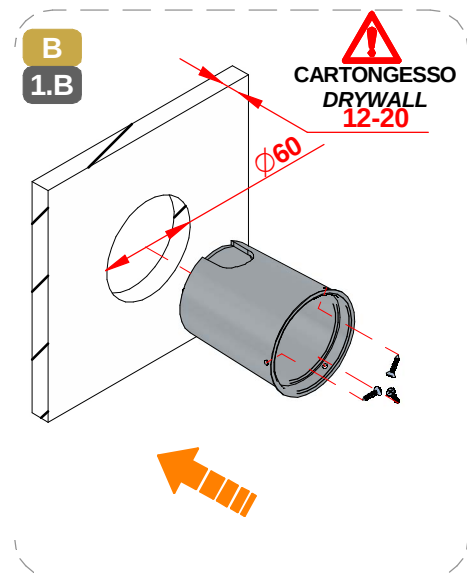
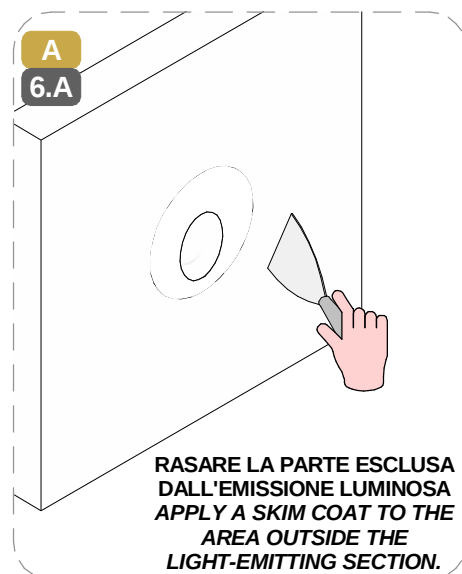
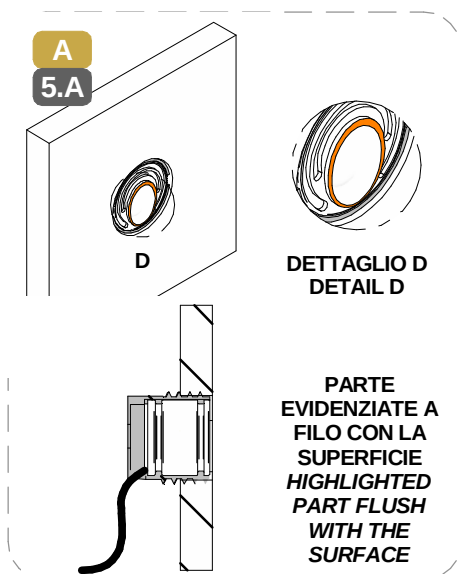
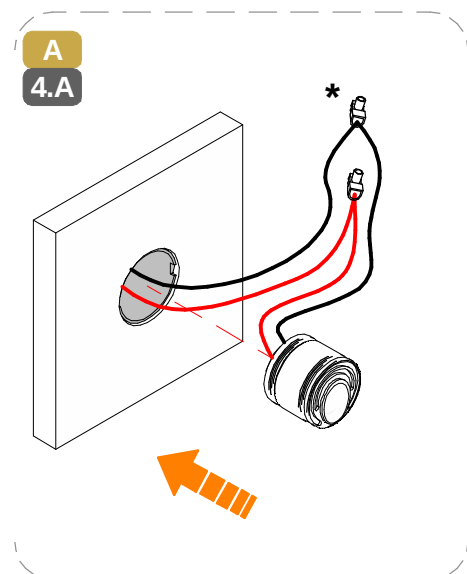
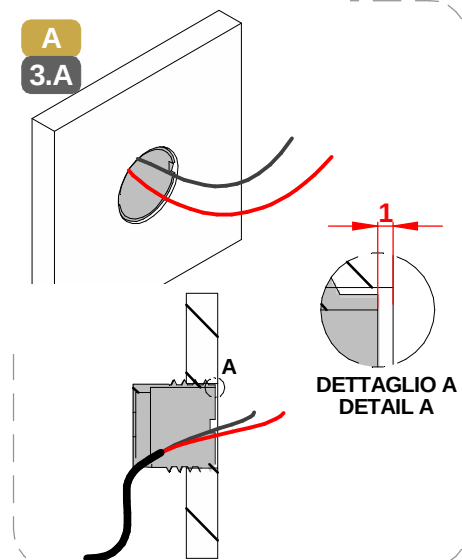
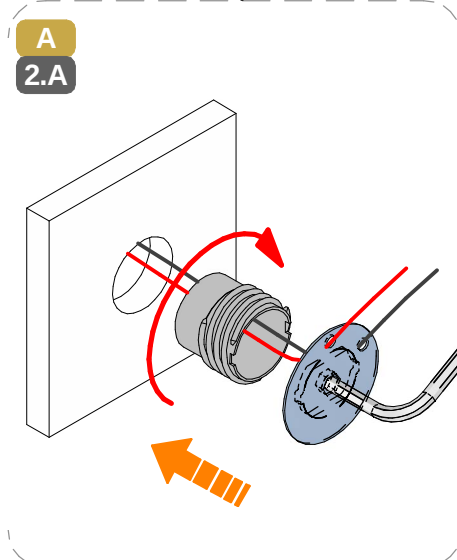
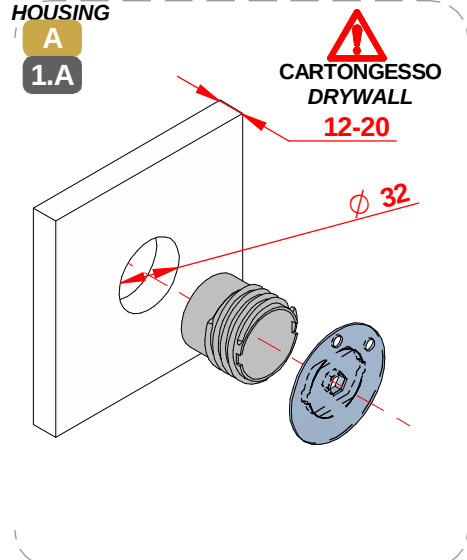


SERIE / SERIES: QUARA_F

BRAND: i-L^{ED}

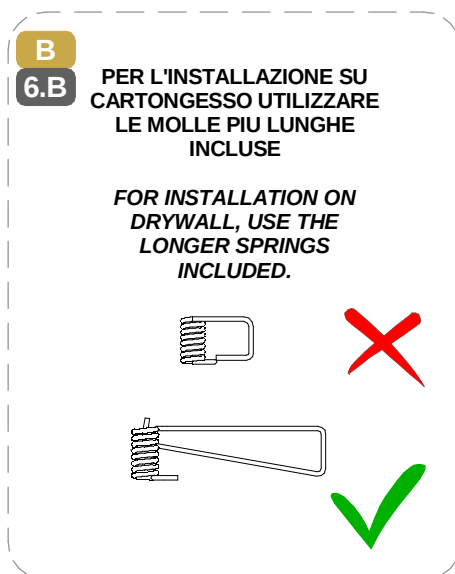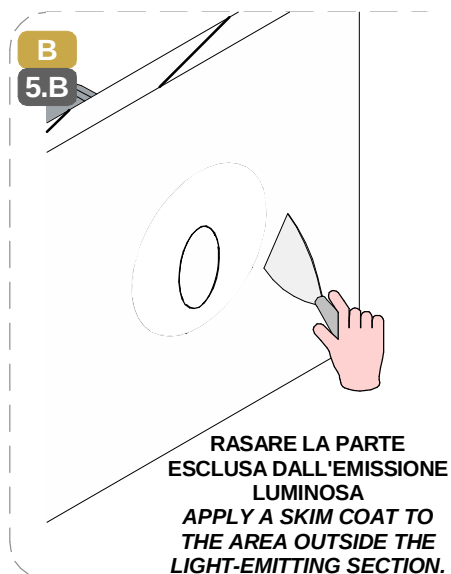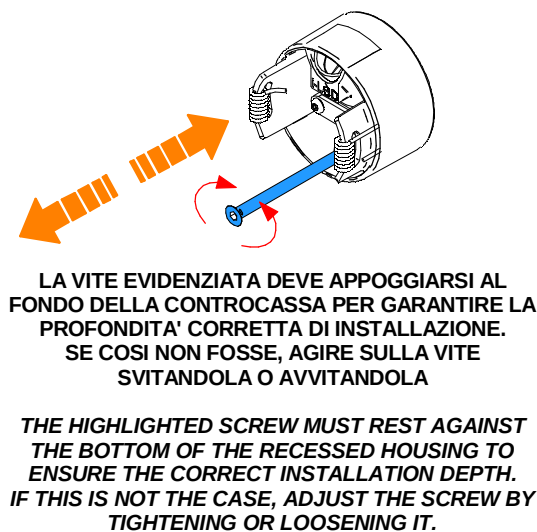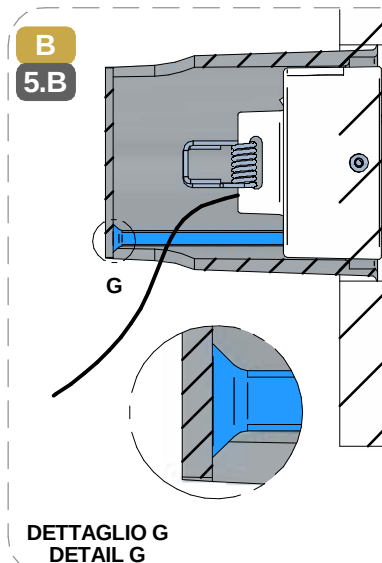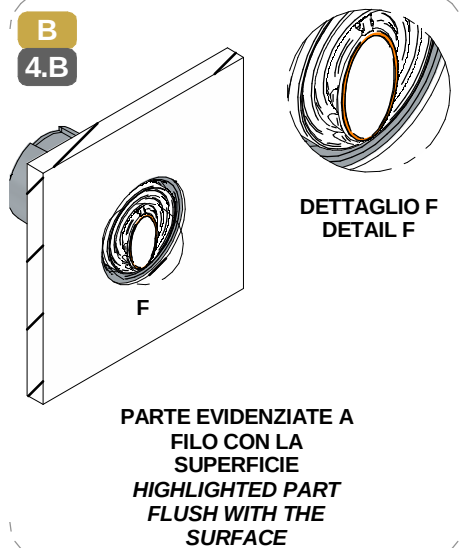

RIPARAZIONE | REPLACEMENT

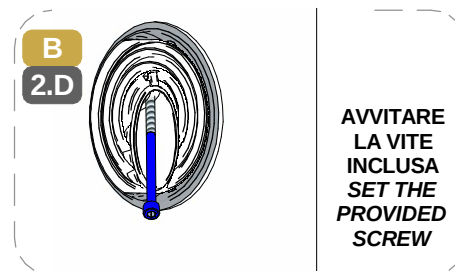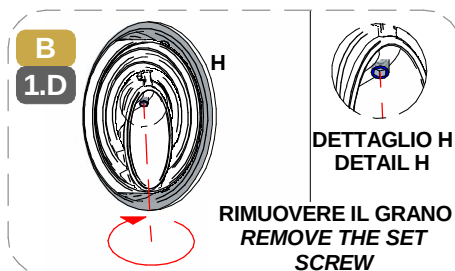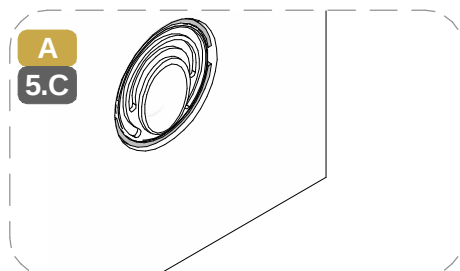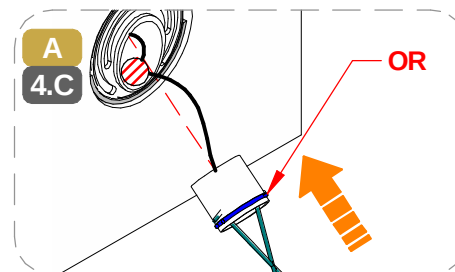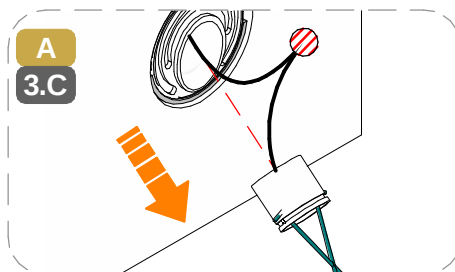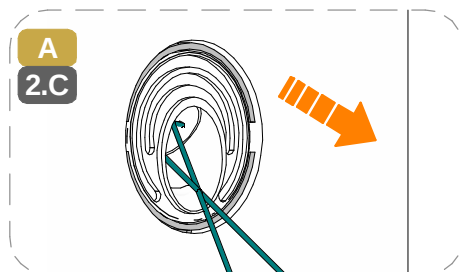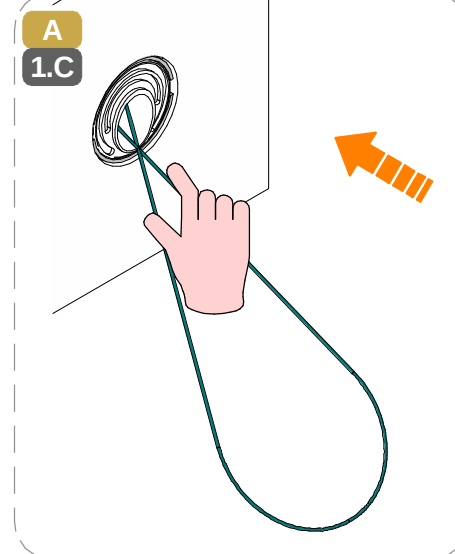


SERIE / SERIES: QUARA_F

BRAND: i-LED



MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE




RIMUOVERE LA VITE
REMOVE THE SCREW

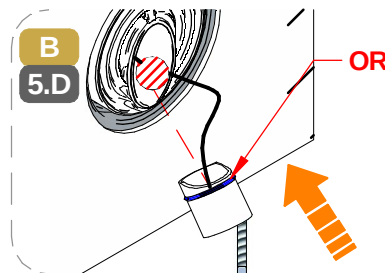

Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile collegato all'apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete, se si trova all'interno del volume di accessibilità.

To reduce the risk of strangulation, the flexible cable connected to the device must be securely fixed to the wall if it is located within the accessible area.

CABLAGGIO / WIRING




TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEVONO ESSERE CONDOTTE IN MANCANZA DI TENSIONE

ALL THE WIRING OPERATION MUST BE PERFORMED WITH MCB IN OFF POSITION



SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 1, IL CONDUTTORE DI MESSA A TERRA DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO

IF THE FITTING IS CLASS 1 RATED, THE CPC | EARTH | PE CONDUCTOR MUST BE CONNECTED



SE L'IMPIANTO E' STATO COMPLETATO ED E' IN SICUREZZA, PUO' ESSERE ALIMENTATO

WHEN THE CIRCUIT IS COMPLETED AND SAFE, MCB CAN BE SET IN ON POSITION




SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 3, IL CIRCUITO SECONDARIO A BASSA TENSIONE DEVE ESSERE COLLEGATO ALL'ALIMENTATORE PRIMA CHE QUESTO SIA SOTTO TENSIONE

IF THE FITTING IS CLASS 3 RATED, THE LOW VOLTAGE CIRCUIT MUST BE WIRED BEFORE THE POWER SUPPLY IS POWERED ON

SE IL CARICO VENISSE COLLEGATO AD ALIMENTATORE SOTTO TENSIONE, I PRODOTTI POTREBBERO DANNEGGIARSI, SUBENDO UN DANNO DA SOVRATENSIONE

IF THE LOAD IS WIRED TO AN ALREADY ON POWER SUPPLY, THE FITTINGS COULD BE DAMAGED BY VOLTAGE SURGE

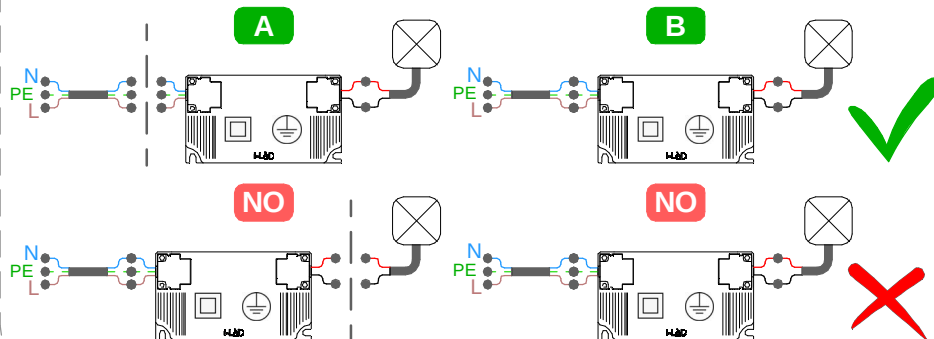

TIPO DI CONNESSIONE TYPE OF CONNECTION

X: Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da un cavo speciale, disponibile esclusivamente presso il fabbricante, o il suo servizio di assistenza.

X: If the external flexible cable of this appliance is damaged, it must be replaced with a special cable, which is only available from the manufacturer or its service department.

Y: Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal fabbricante, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

Y: If the external flexible cable of this appliance is damaged, it must only be replaced by the manufacturer, its service department or equivalent qualified personell in order to avoid danger.


Z: Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato l'apparecchio deve essere distrutto.

Z: The external flexible cable fo this appliance cannot be replaced; if the cable is damaged, the appliance must be destroyed.

CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

CC

ON-OFF

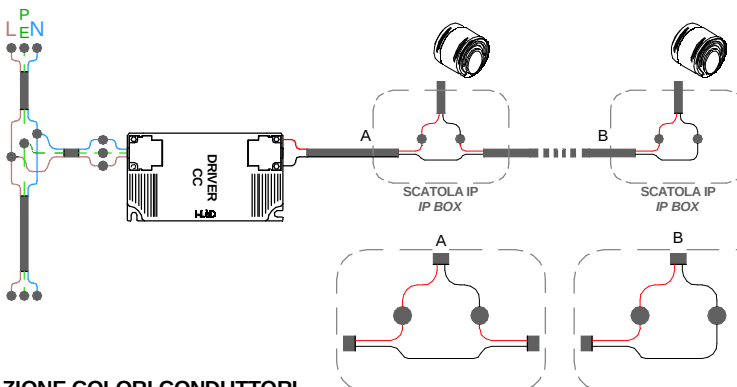

COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI CABLE COLOR CODING

NERO/BLACK = NEGATIVO - / NEGATIVE -
ROSSO/RED = POSITIVO + / POSITIVE +