

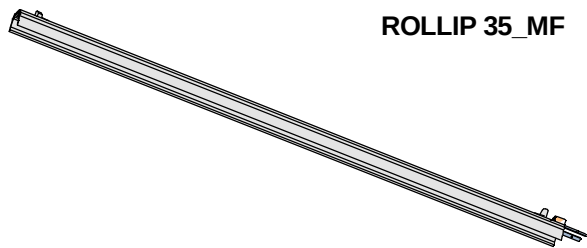


SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V


BRAND: i-L^èD

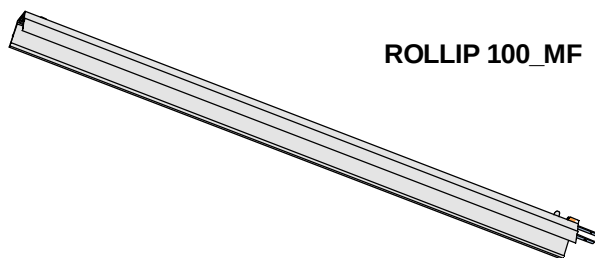

ROLLIP 35_MF

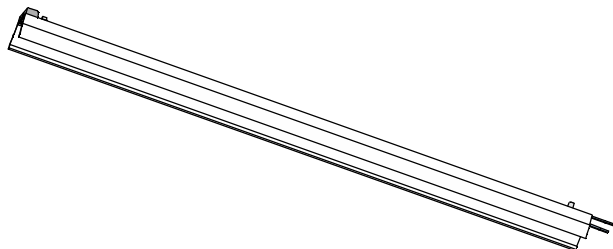

ROLLIP 100_MF

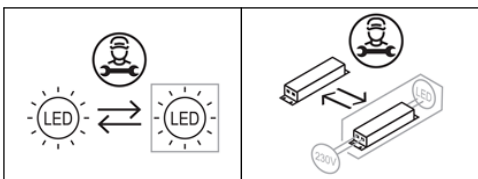

SPECIFICHE PRODOTTI - CODICI | PRODUCTS SPECIFICATION - CODES

CODE	Dimensions (LxWxH / Ø x H mm)	POWER (W)	CLASS III		WEIGHT (Kg)	CLASS	* IP	CRI	Energy class light source				N° light source	Conn. Type
			VOLTAGE (V)	CURRENT (mA)					Temperature color LED (°K)					
									2700	3000	3500	4000		
C00331	1000x38	13	C.V. 48	/	0,6	3	40	90	E	E	D	D	2	Y
C00332	1500x38	19,5	C.V. 48	/	0,8	3	40	90	E	E	D	D	3	
C00333	2000x38	26	C.V. 48	/	1,2	3	40	90	E	E	D	D	4	
C00334	3000x38	39	C.V. 48	/	1,8	3	40	90	E	E	D	D	5	
C00335	530x530x38	13	C.V. 48	/	0,6	3	40	90	E	E	D	D	2	
C01331	1000x38	25	C.V. 48	/	0,6	3	40	90	E	E	D	D	2	
C01332	1500x38	37,5	C.V. 48	/	0,8	3	40	90	E	E	D	D	3	
C01333	2000x38	50	C.V. 48	/	1,2	3	40	90	E	E	D	D	4	
C01334	3000x38	75	C.V. 48	/	1,8	3	40	90	E	E	D	D	5	
C01335	530x530x38	25	C.V. 48	/	0,6	3	40	90	E	E	D	D	2	
C00341	1000x61	13	C.V. 48	/	0,7	3	40	90	E	E	D	D	2	
C00342	1500x61	19,5	C.V. 48	/	1,2	3	40	90	E	E	D	D	3	
C00343	2000x61	26	C.V. 48	/	1,6	3	40	90	E	E	D	D	4	
C00344	3000x61	39	C.V. 48	/	2,3	3	40	90	E	E	D	D	5	
C00345	538x538x61	13	C.V. 48	/	0,8	3	40	90	E	E	D	D	2	
C01336	1000x61	25	C.V. 48	/	0,7	3	40	90	E	E	D	D	2	
C01337	1500x61	37,5	C.V. 48	/	1,2	3	40	90	E	E	D	D	3	
C01338	2000x61	50	C.V. 48	/	1,6	3	40	90	E	E	D	D	4	
C01339	3000x61	75	C.V. 48	/	2,3	3	40	90	E	E	D	D	5	
C01340	538x538	25	C.V. 48	/	0,8	3	40	90	E	E	D	D	2	
C00346	1000x100	20	C.V. 48	/	1	3	40	90	E	E	D	D	4	
C00347	1500x100	30	C.V. 48	/	1,8	3	40	90	E	E	D	D	6	
C00348	2000x100	40	C.V. 48	/	2,3	3	40	90	E	E	D	D	8	
C00349	3000x100	60	C.V. 48	/	3,3	3	40	90	E	E	D	D	10	
C00350	576x576	21,5	C.V. 48	/	1	3	40	90	E	E	D	D	4	

Ta -20°C ÷ +50°C

* IL DIFFUSORE DEVE ESSERE INSTALLATO | DIFFUSER MUST BE INSTALLED


SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V

BRAND: i-L^{ED}

ROLLIP 35_MF


ACCESSORI NON INCLUSI
ACCESSORIES NOT INCLUDED

A. TAPPI DI CHIUSURA
A. END CAPS



C-V400006

C. PARABORDI
C. CORNER PROFILE

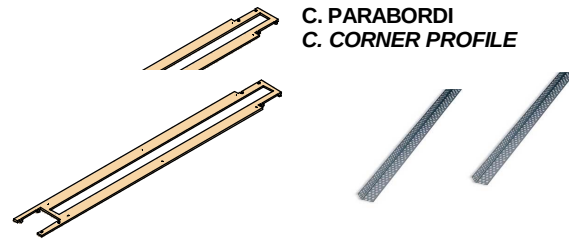

C-V200000 | 4pcs

C-C600001 | 2pcs

D. DIFFUSORE ASIMMETTRICO
D. ASYMMETRIC DIFFUSER



C-U200006 | 5m
C-U200007 | 10m


E. DIFFUSORE OPALE
E. OPALINE DIFFUSER





C-U200002 | 5m
C-U200003 | 10m
C-U200004 | 20m

DIMENSIONI / DIMENSIONS

C00331/C01331

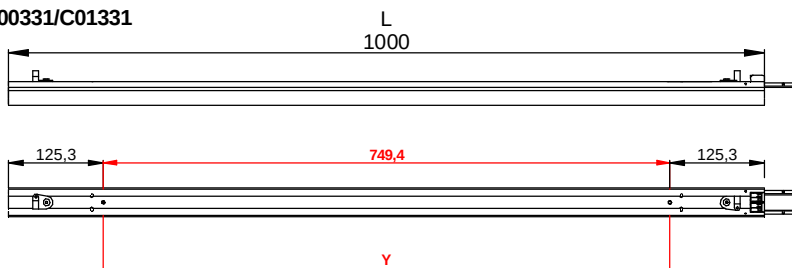


C00335/C01335

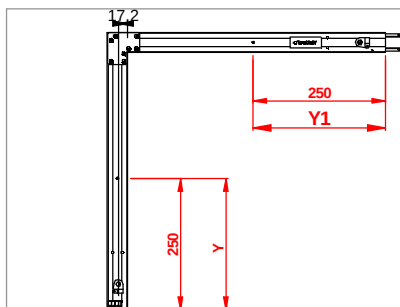


IN ROSSO RIPORTATA LA DISTANZA DI
INSTALLAZIONE DELLE STAFFE
DIMENSIONE "Y(#)"


HIGHLIGHTED IN RED THE DISTANCE BETWEEN
EACH FIXING BRACKET
"Y (#)" DIMENSION




C00332/C01332

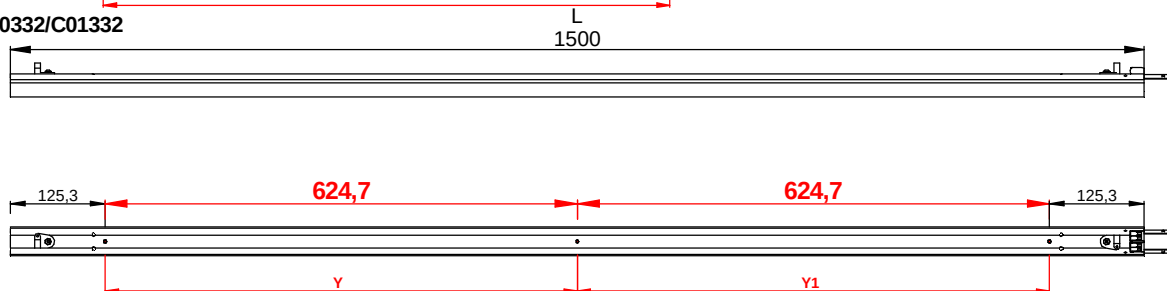

C00333/C01333

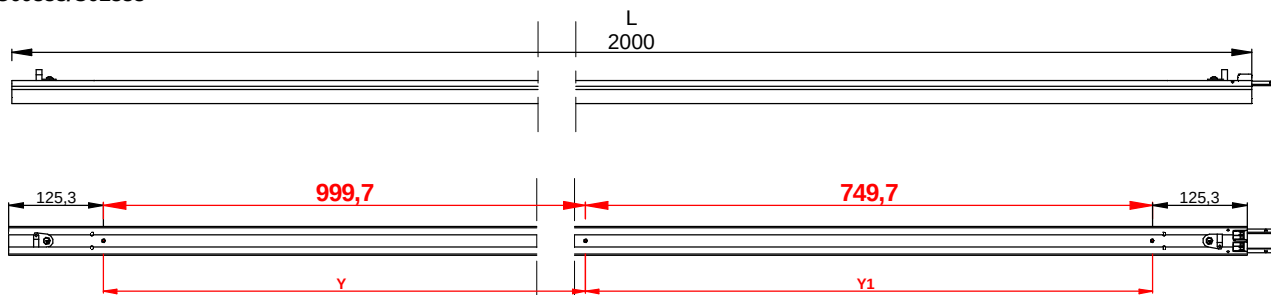

C00334/C01334

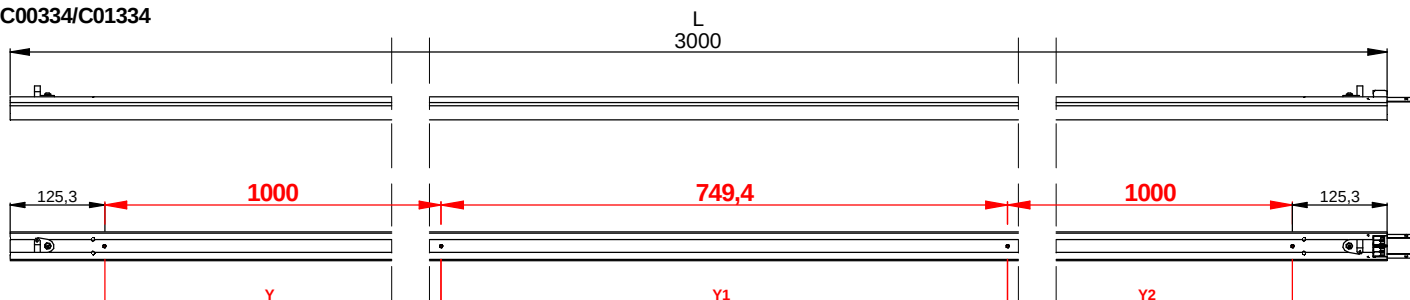


SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V

BRAND: i-L^èD

ROLLIP 60_MF


ACCESSORI NON INCLUSI
ACCESSORIES NOT INCLUDED

F. TAPPI DI CHIUSURA
F.END CAPS




C-V400010

G. DIMA
G. TEMPLATE



C-V200007 | 2pcs

H. PARABORDI
H. CORNER PROFILE



C-C600001 | 2pcs

I. DIFFUSORE ASIMMETRICO
I. ASYMMETRIC DIFFUSER



C-U200012 | 5m
C-U200013 | 10m

L. DIFFUSORE OPALE
L. OPALINE DIFFUSER



C-U200008
C-U200009 | 10m
C-U200010 | 20m


M. DIFFUSORE UGR<19
M. UGR<19 DIFFUSER



C-U200014 | 5m
C-U200015 | 10m


IN ROSSO RIPORTATA LA DISTANZA DI
INSTALLAZIONE DELLE STAFFE
DIMENSIONE "Y(#)"

HIGHLIGHTED IN RED THE DISTANCE BETWEEN
EACH FIXING BRACKET
"Y (#)" DIMENSION




DIMENSIONI / DIMENSIONS


C00341/C01336

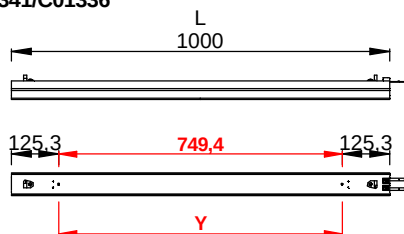


C00345/C01340

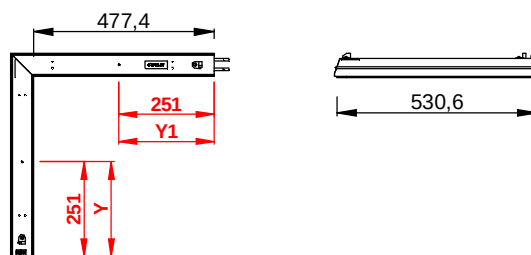


C00342/C01337

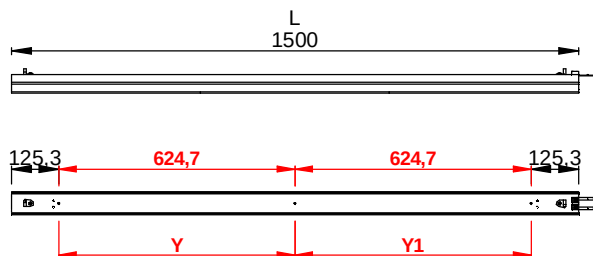

C00343/C01338

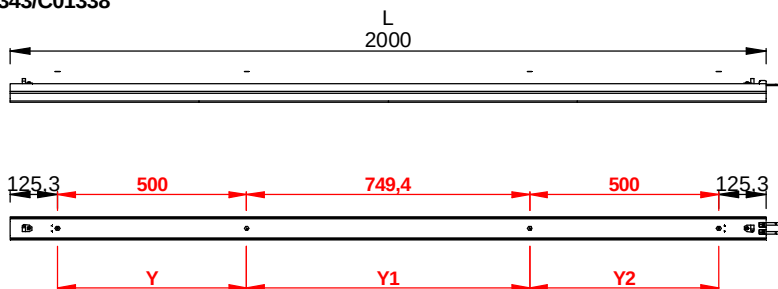

C00344/C01339

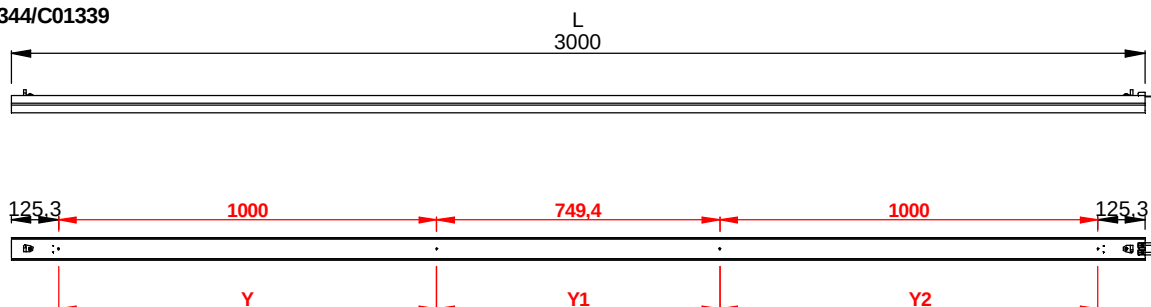


SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V

BRAND: i-L^èD

ROLLIP 100_MF


ACCESSORI NON INCLUSI
ACCESSORIES NOT INCLUDED

N. TAPPI DI CHIUSURA
N.END CAPS




C-V400014

O. DIMA
C TEMPLATE




C-V200008 | 2pcs

P. PARABORDI
P. CORNER PROFILE



C-C600001 | 2pcs

Q. DIFFUSORE ASIMMETRICO
Q. ASYMMETRIC DIFFUSER



C-U200020 | 5m
C-U200021 | 10m

R. DIFFUSORE OPALE
R. OPALINE DIFFUSER




C-U200016 | 5
C-U200017 | 10m
C-U200018 | 20m

S. DIFFUSORE UGR<19
S. UGR<19 DIFFUSER



C-U200022 | 5m
C-U200023 | 10m




IN ROSSO RIPORTATA LA DISTANZA DI
INSTALLAZIONE DELLE STAFFE
DIMENSIONE "Y(#)"



3HTED IN RED THE DISTANCE BETWEEN
EACH FIXING BRACKET
"Y (#)" DIMENSION

DIMENSIONI / DIMENSIONS


C00346

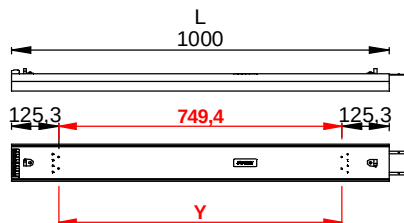


C00350




C00347

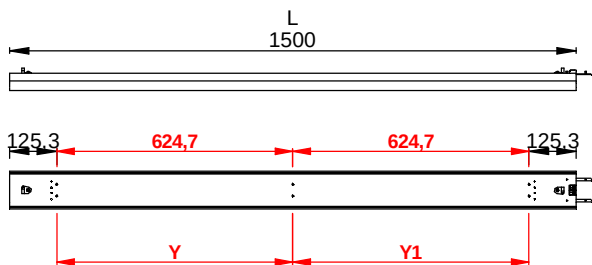

C00348

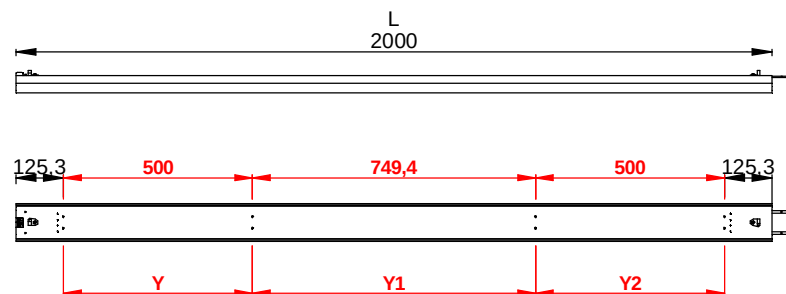

C00349

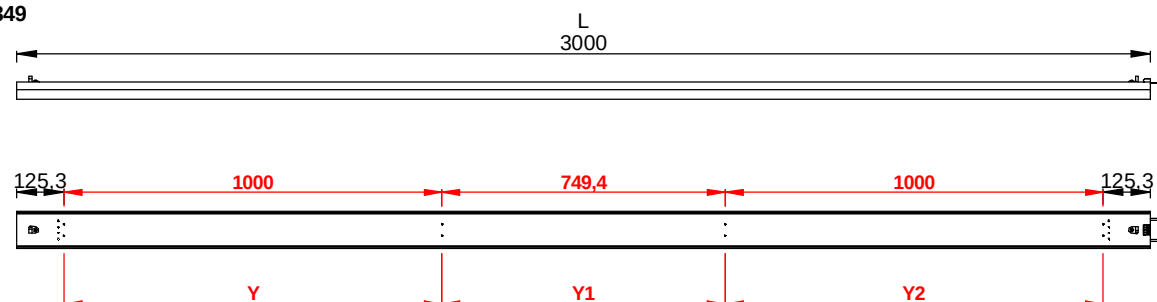

SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V

BRAND: i-LèD


PRE-INSTALLAZIONE / PRE-INSTALLATION

ESEGUIRE I FORI DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO UTILIZZANDO LE DIME
MAKE THE INSTALLATION HOLES USING THE TEMPLATES

UTILIZZANDO LA DIMA ED ACCESSORIO PARABORDI
USING THE TEMPLATE AND CORNER ACCESSORY

ROLLIP 35_MF


B. DIMA
B. TEMPLATE



C-V200006 | 2pcs

ROLLIP 60_MF


G. DIMA
G. TEMPLATE



C-V200007 | 2pcs


ROLLIP 100_MF

O. DIMA
O. TEMPLATE




C-V200008 | 2pcs

C. PARASPIGOLI
C. CORNER BEAD




C-C600001 | 2pcs

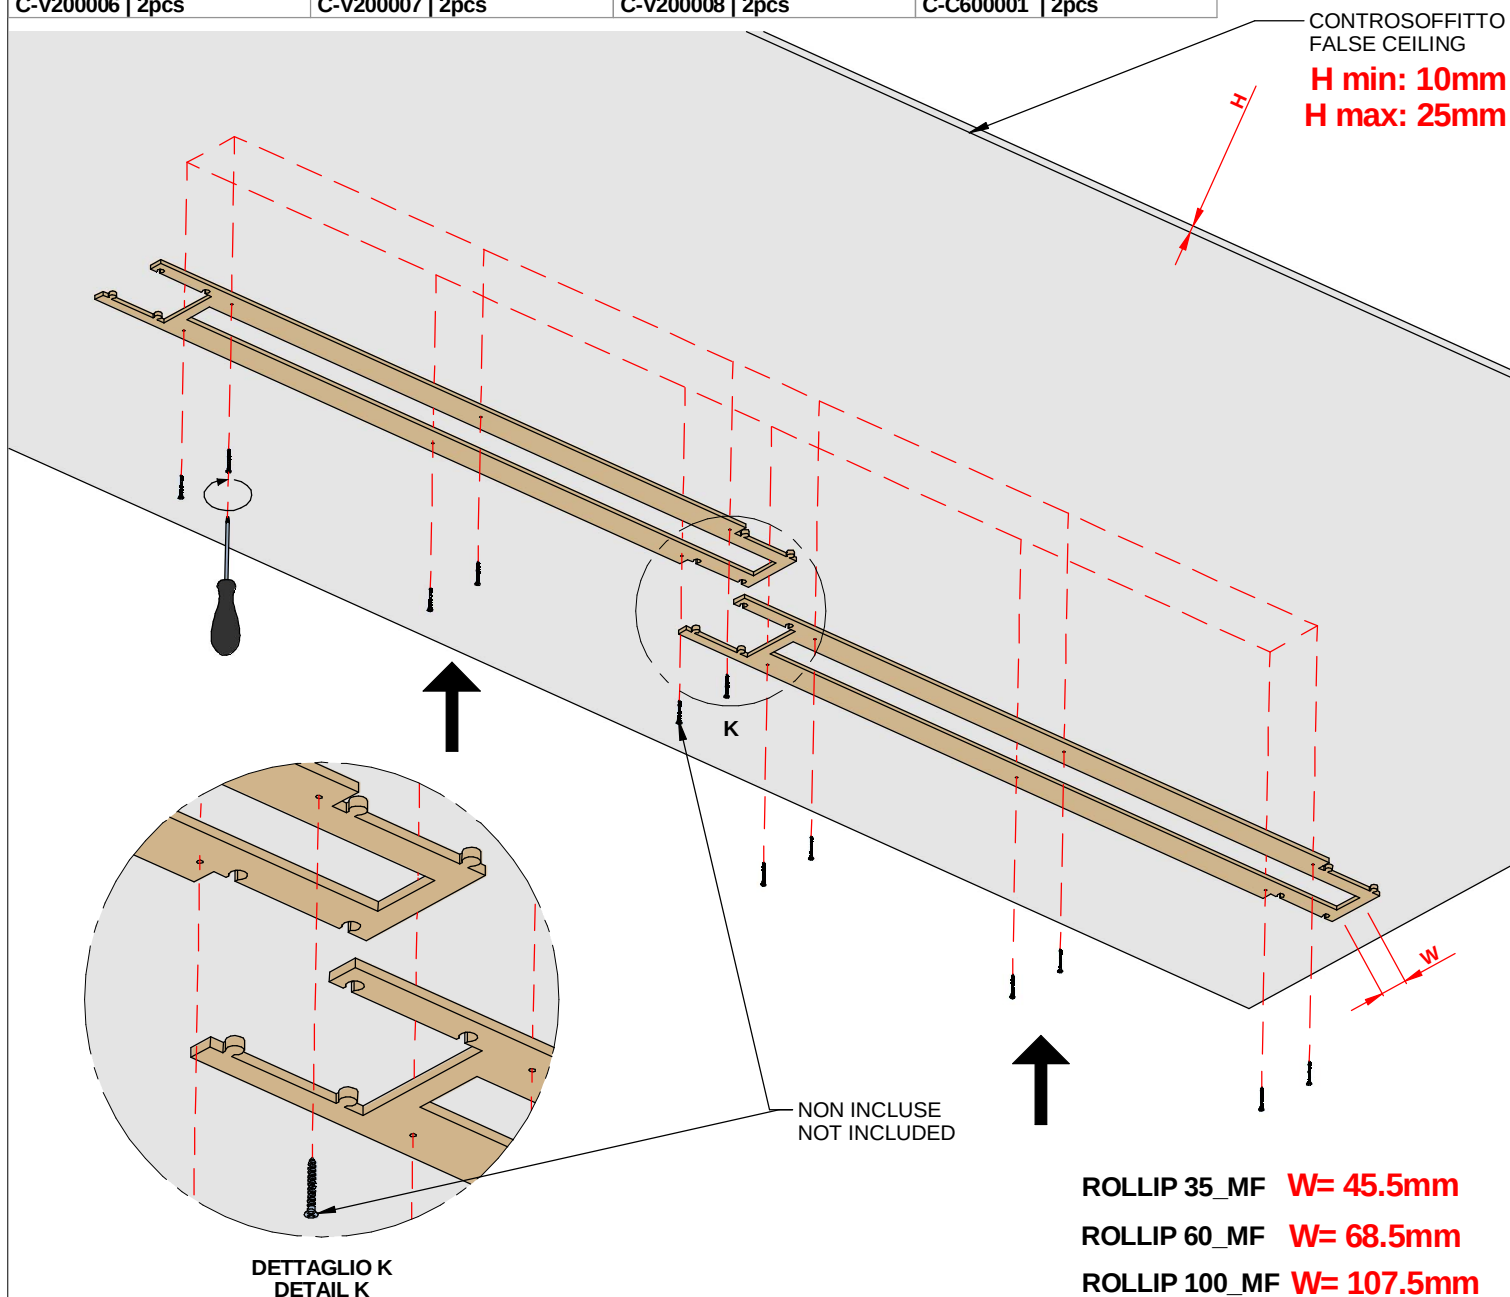


SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V

BRAND: i-L^{ED}

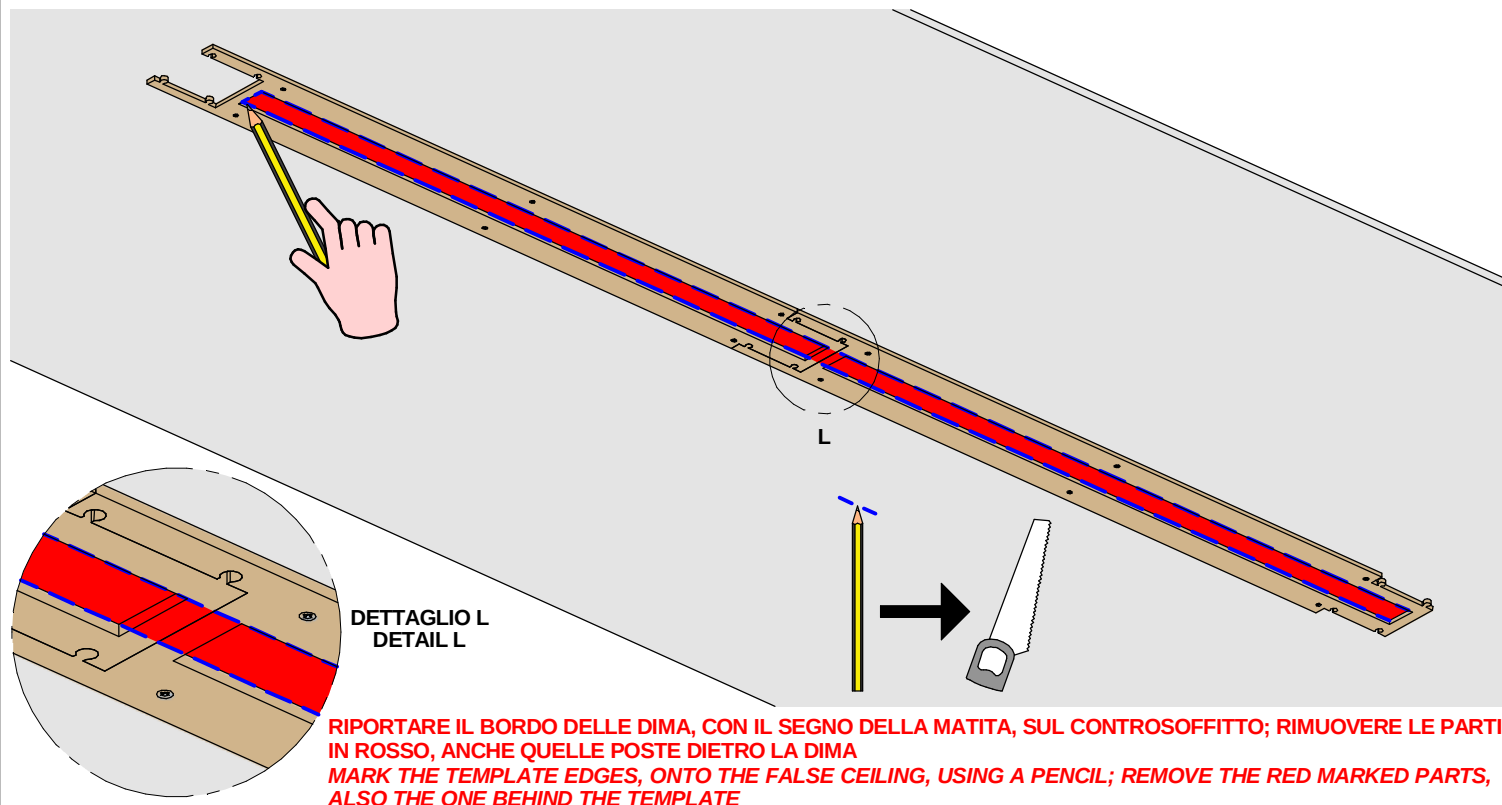

AI BORDI DELL'APERTURA CREATASI FISSARE IL PRIMO PARASPIGOLO DEL LATO LUNGO ATTRAVERSO VITI DA CARTONGESSO
AT THE EDGES OF THE OPENING CREATED, FIX THE FIRST CORNER BEAD USING PLASTERBOARD SCREWS

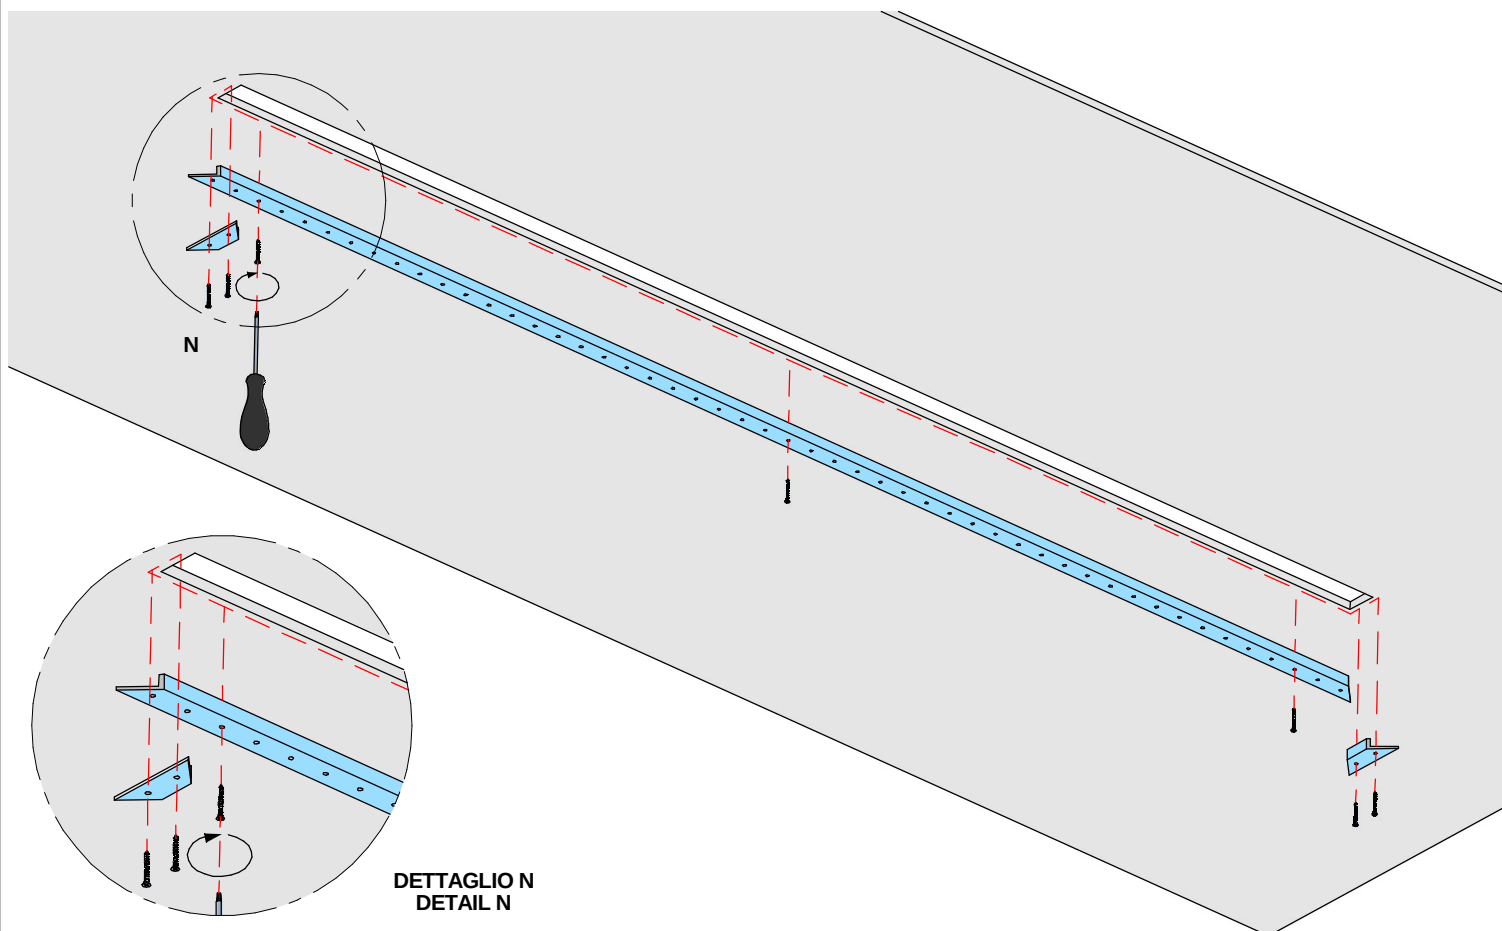


SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V

BRAND: i-L^èD

LE STAFFE DI FISSAGGIO SONO DIFFERENTE TRA ROLLIP 35, 60 E 100
THE FIXING BRACKET ARE DIFFERENT FOR ROLLIP 35, 60 AND 100


ROLLIP 35_MF

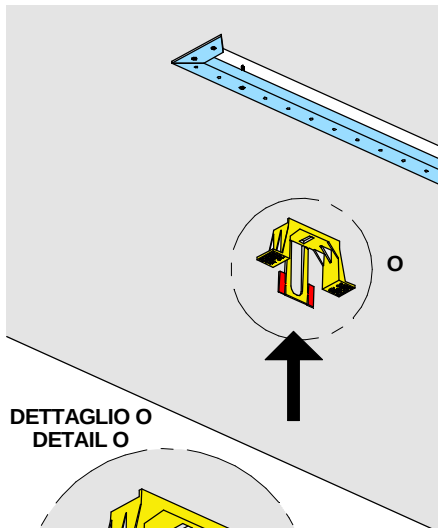

DETTAGLIO O
DETAIL O


**RIMUOVERE
LE PARTI
IN ROSSO
REMOVE THE
RED TABS**

ROLLIP 60_MF


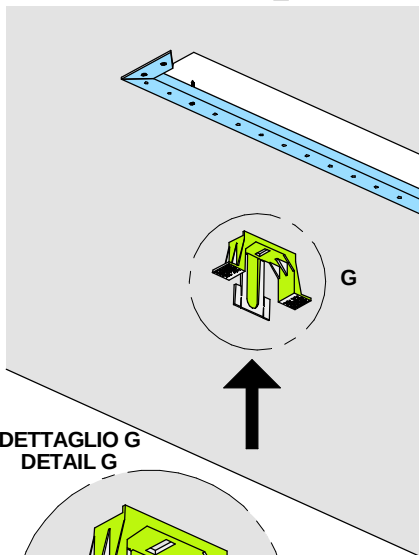


DETTAGLIO G
DETAIL G

ROLLIP 100_MF

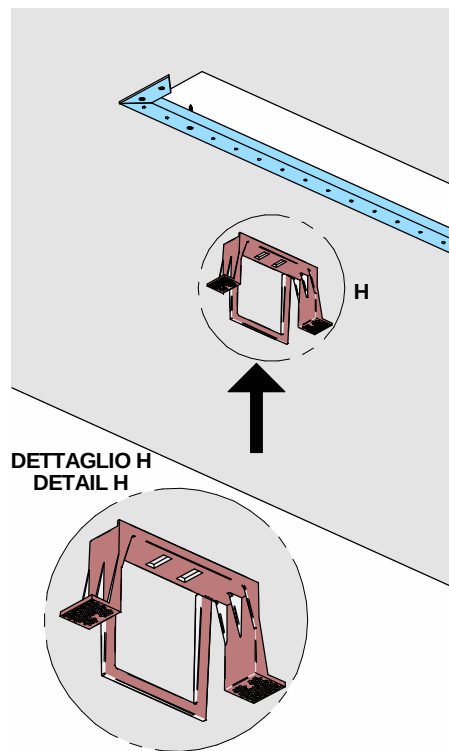


DETTAGLIO H
DETAIL H

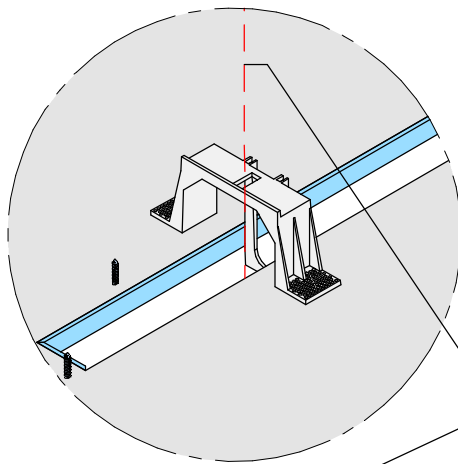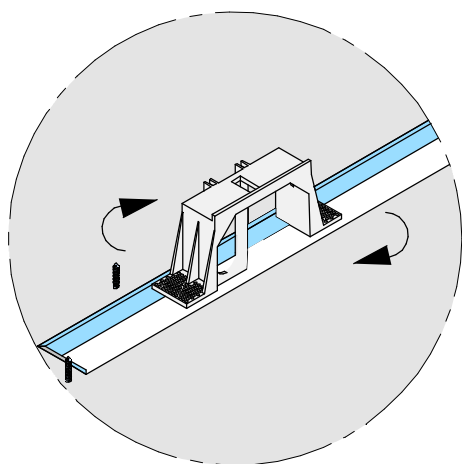


**USANDO LA STAFFA DI
MONTAGGIO COME DIMA
APPOGGIARLA AL PRIMO
PARASPIGOLI INSTALLATO PER
DETERMINARE LA POSIZIONE E
SPAZIATURA DELL'OPPOSTO**

**PLACE THE MOUNTING BRACKET
NEXT TO THE ALREADY
INSTALLED THE CORNER BEAD
TO DEFINE THE SPACING AND THE
POSITION OF THE OPPOSITE ONE**

ROLLIP 35_MF **O= 38.5mm**
ROLLIP 60_MF **O= 61mm**
ROLLIP 100_MF **O= 100mm**


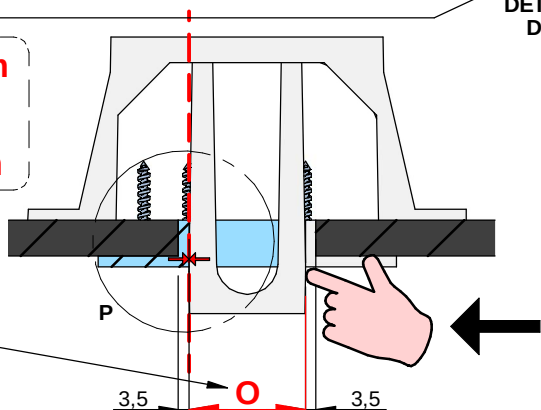


DETTAGLIO P
DETAIL P

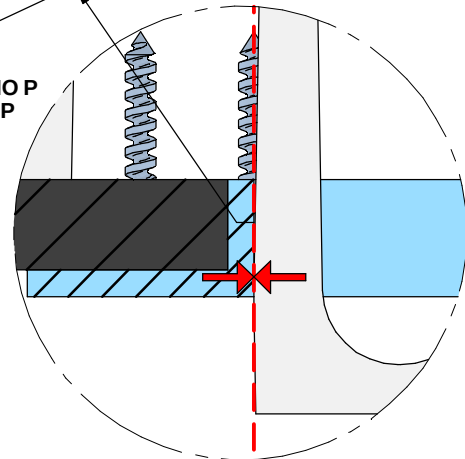

SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V



BRAND: i-L^èD

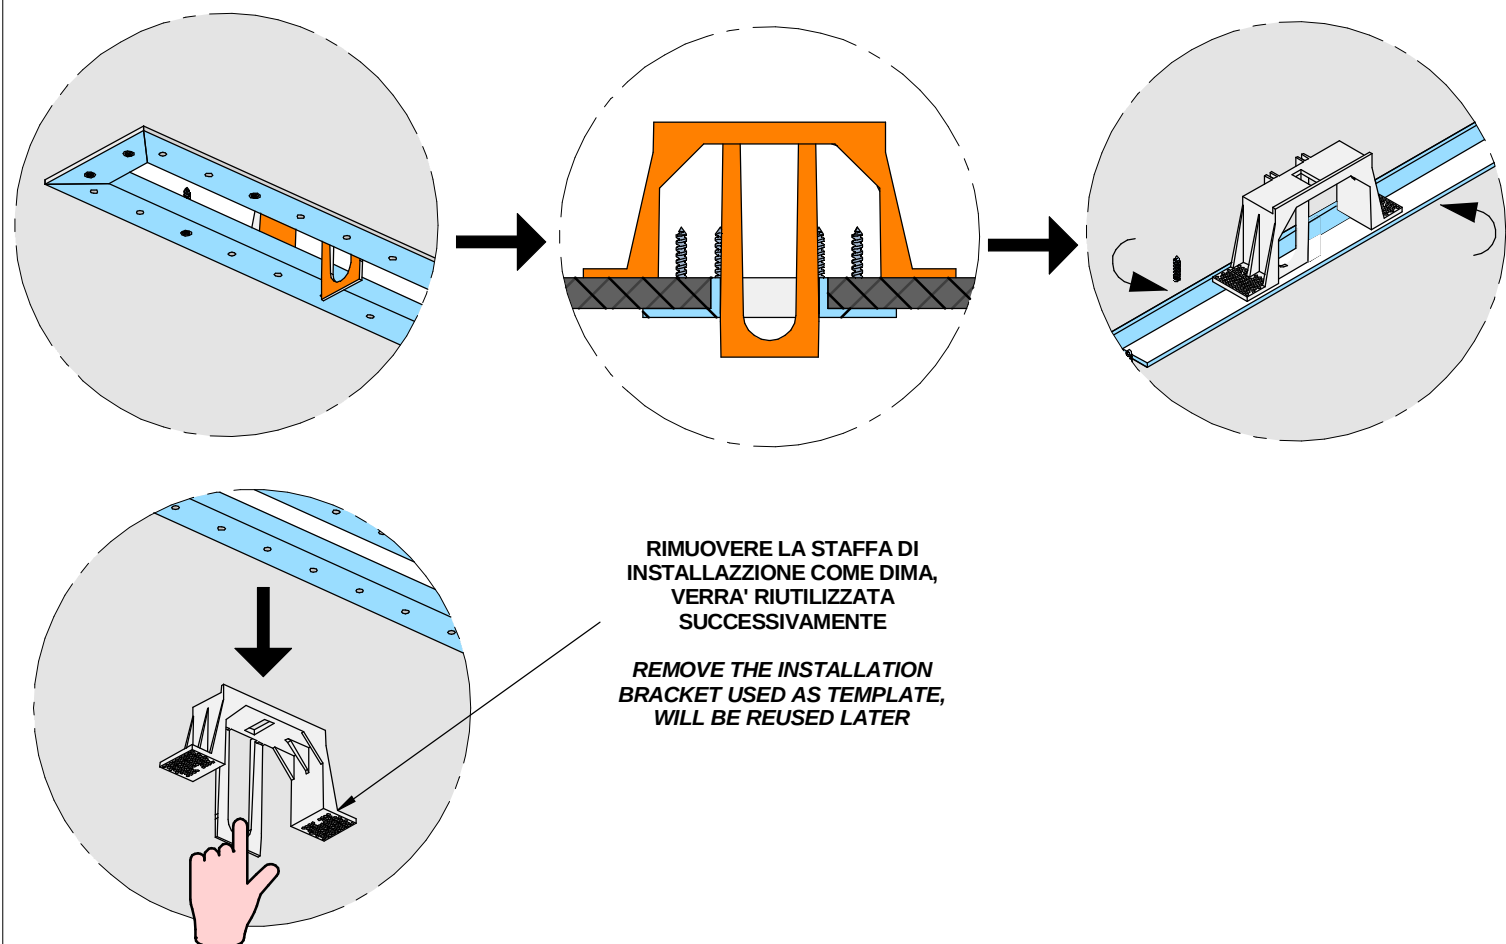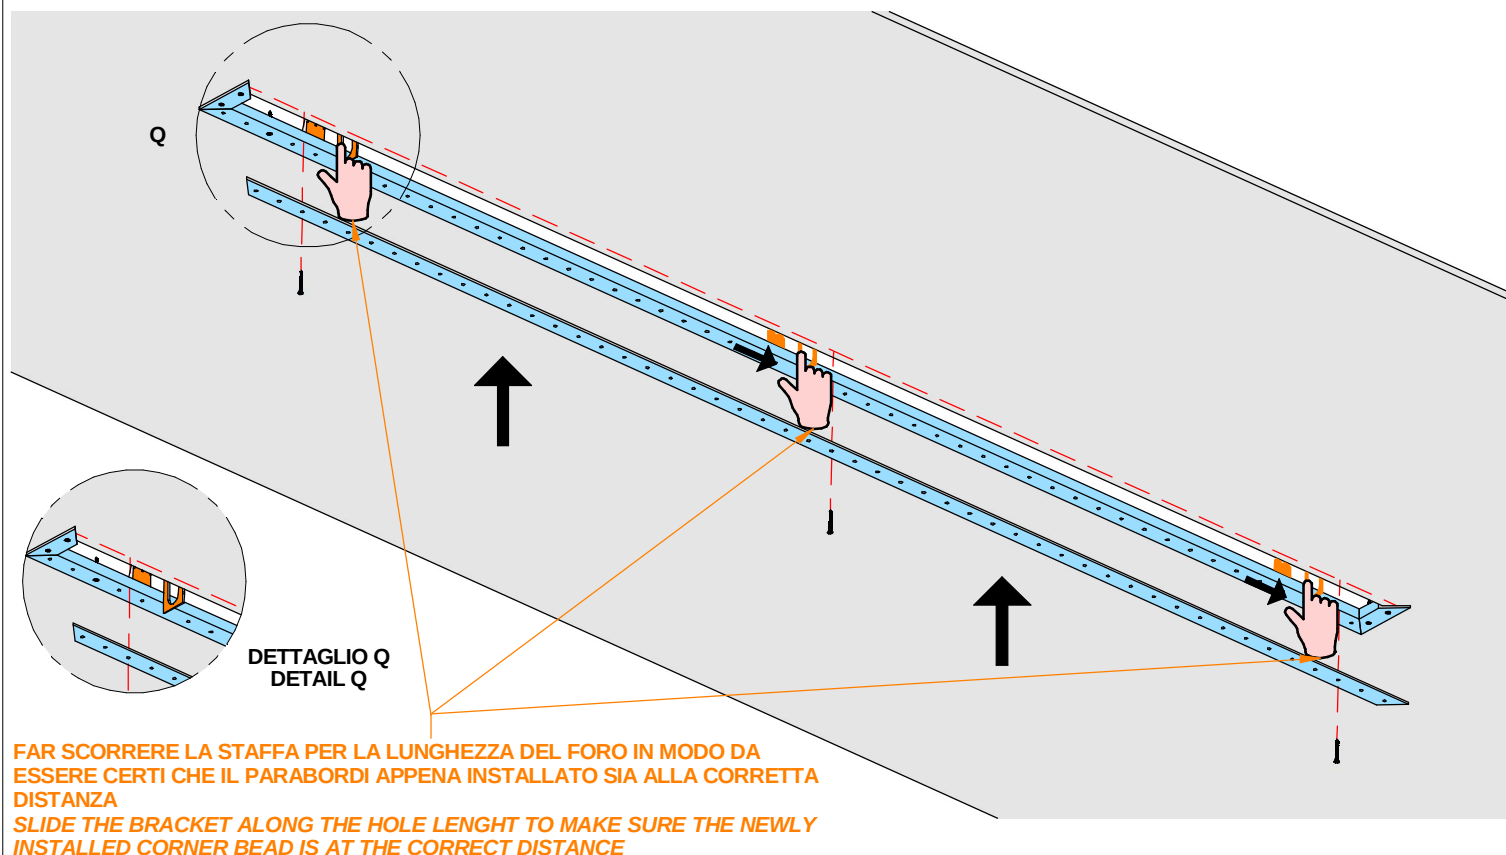

SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V

BRAND: i-LèD

DOPO AVER INSTALLATO I PARASPIGOLI RASARE LA SUPERFICIE
AFTER INSTALLING THE CORNER BEADS, USE DRYWALL JOINT COMPOUND

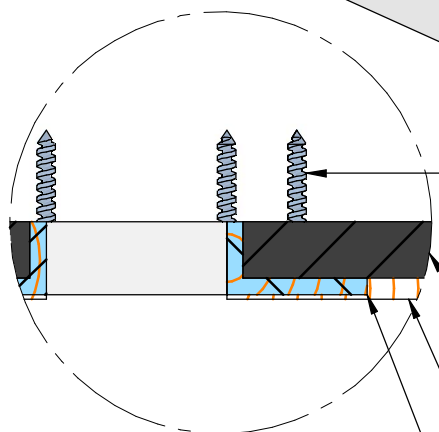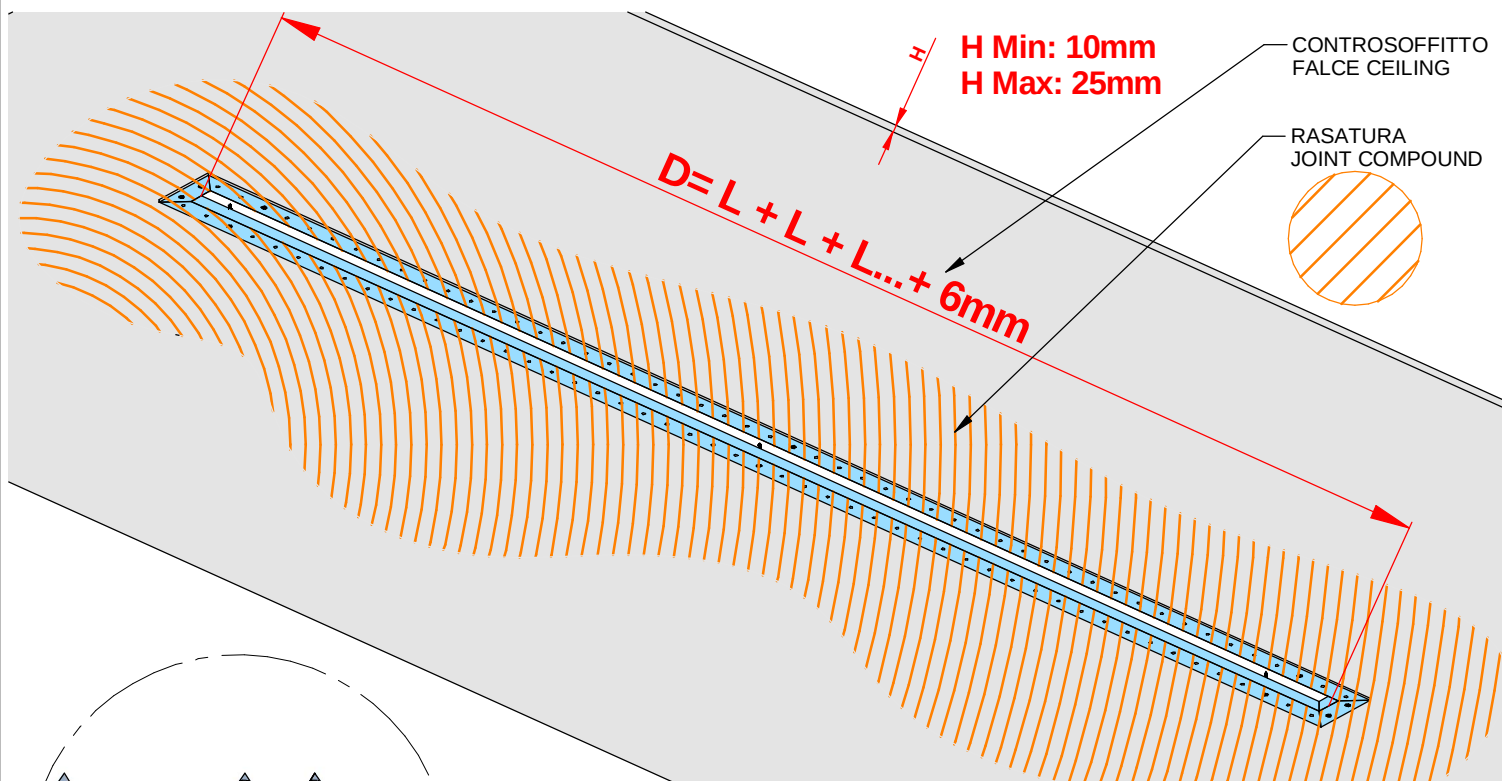

VITE CARTONGESSO
(NON INCLUSA)

DRYWALL SCREW
(NOT INCLUDED)

CONTROSOFFITTO
FALCE CEILING

RASATURA
JOINT COMPOUND

PARABORDI
CORNER BEAD


ATTENZIONE / ATTENTION

LE MISURE SOTTO RIPORTATE SONO GIA' COMPRESSE DI
PARABORDI INSTALLATO

THE DIMENSION BELOW ARE SPECIFIED AS THE
CORNER BEAD IS ALREADY INSTALLED



ROLLIP 35_MF	38.5mm	487.5mm	530mm
ROLLIP 60_MF	61mm	477.5mm	542mm
ROLLIP 100_MF	100mm	477mm	580mm

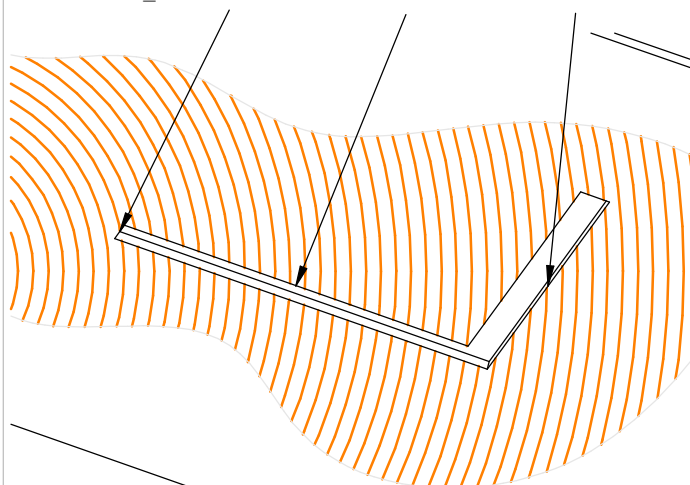

D= LUNGHEZZA PRODOTTI (L) + 2 x TAPPI DI CHIUSURA (6mm)
D= PRODUCTS LENGHT (L) + 2 x END-CAPS (6mm)

ROLLIP 35_MF ROLLIP 60_MF ROLLIP 100_MF



CODICE REF.	CODICE REF.	CODICE REF.	LUNGHEZZA (L) LENGHT (L)	TAPPI END CAPS	SPESSORE WIDTH
C00331/C01331	C00341/C01336	C00346	1000mm	C-V400006	3mm
C00332/C01332	C00342/C01337	C00347	1500mm	C-V400010	3mm
C00333/C01333	C00343/C01338	C00348	2000mm	C-V400014	3mm
C00334/C01334	C00344/C01339	C00349	3000mm		

SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V




BRAND: i-LèD

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



- 1** INSERIRE NEL FORO LE STAFFE DI FISSAGGIO INCLUSE E RISPETTARE LA DISTANZA "Y" PER IL FISSAGGIO
INSERT THE INCLUDED FIXING BRACKETS INTO THE HOLE AND RESPECT THE "Y" GAP FOR FIXING

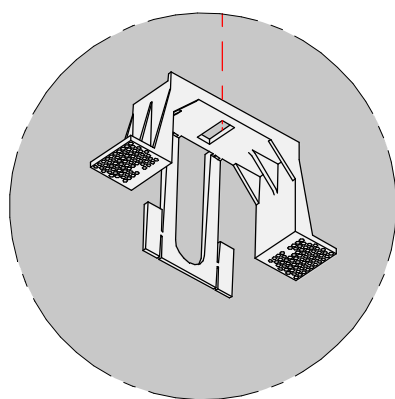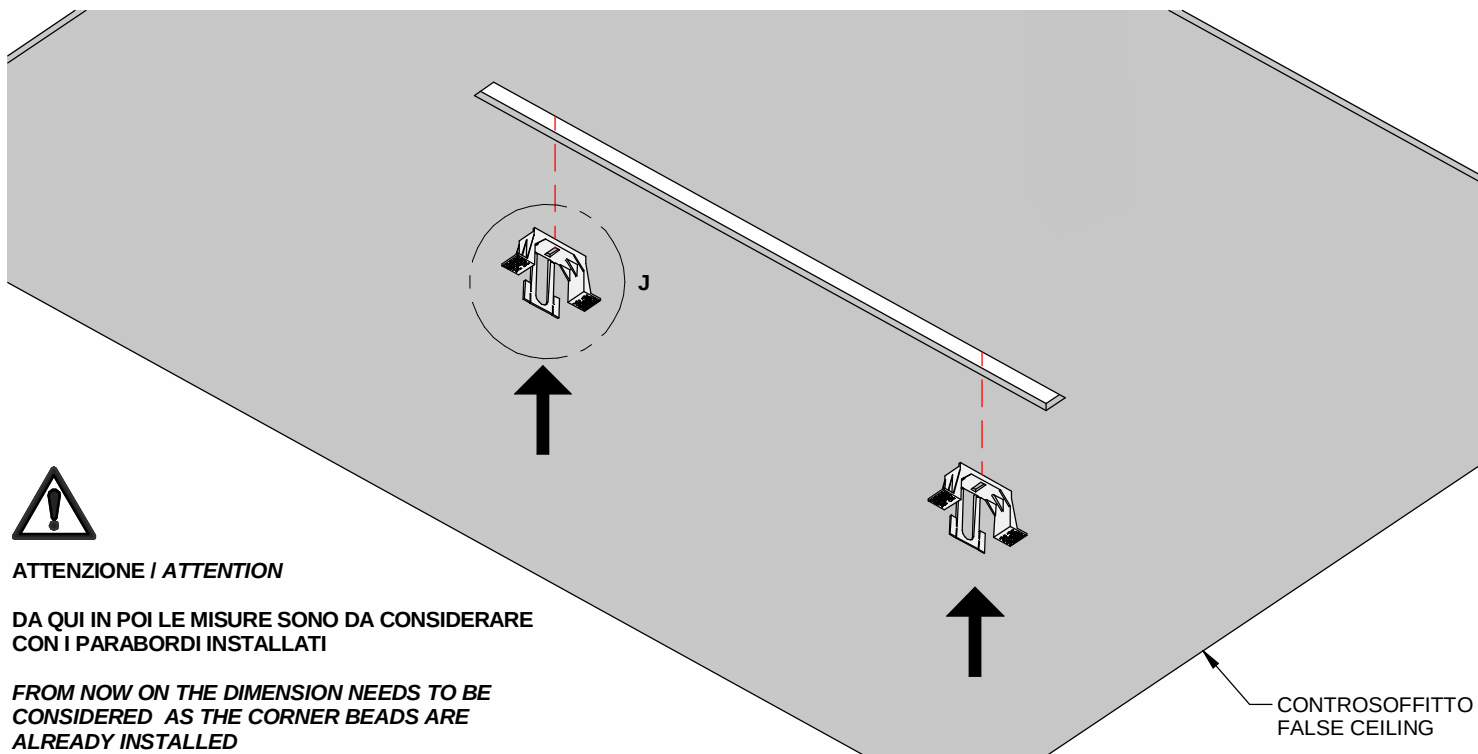

DETTAGLIO J
DETAIL J

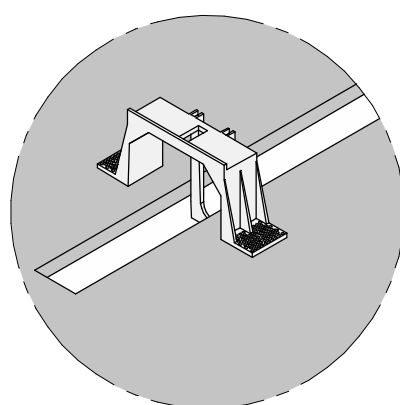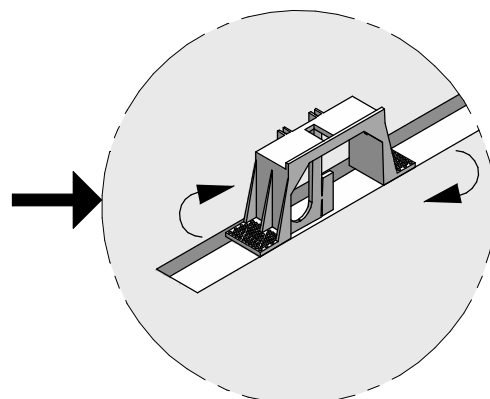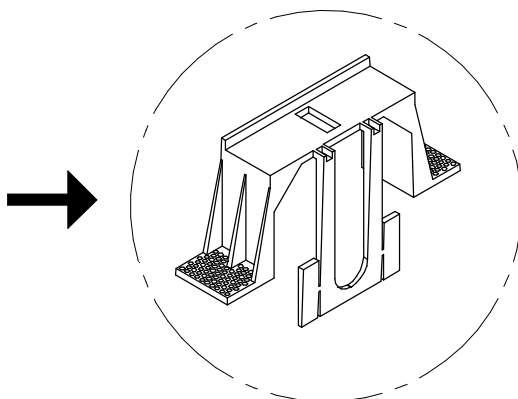


NON INCLUDE
NOT INCLUDED

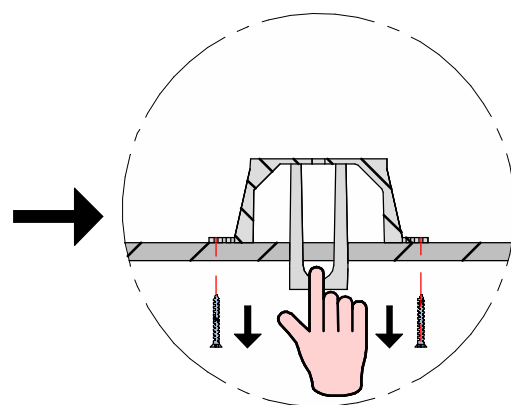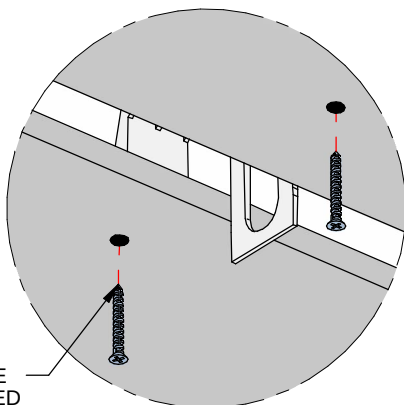

SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V


BRAND: i-L^èD

**RIMUOVERE LE PARTI IN ROSSO
REMOVE THE RED TABS**

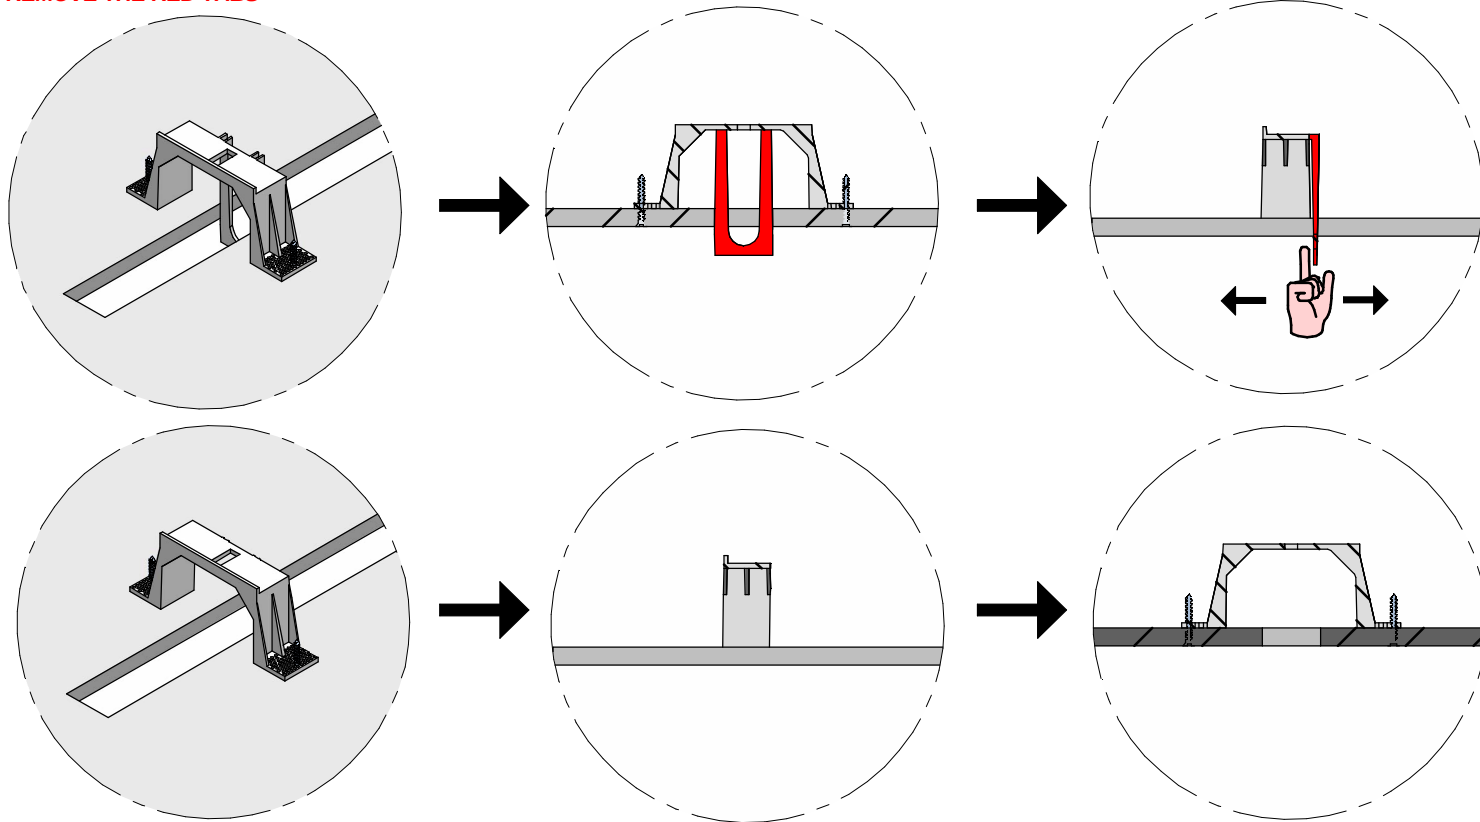


2

**FISSAGGIO DEL CORPO ILLUMINANTE ALLE STAFFE
FIXING PROCEDURE, LIGHT FITTING TO THE BRACKETS**

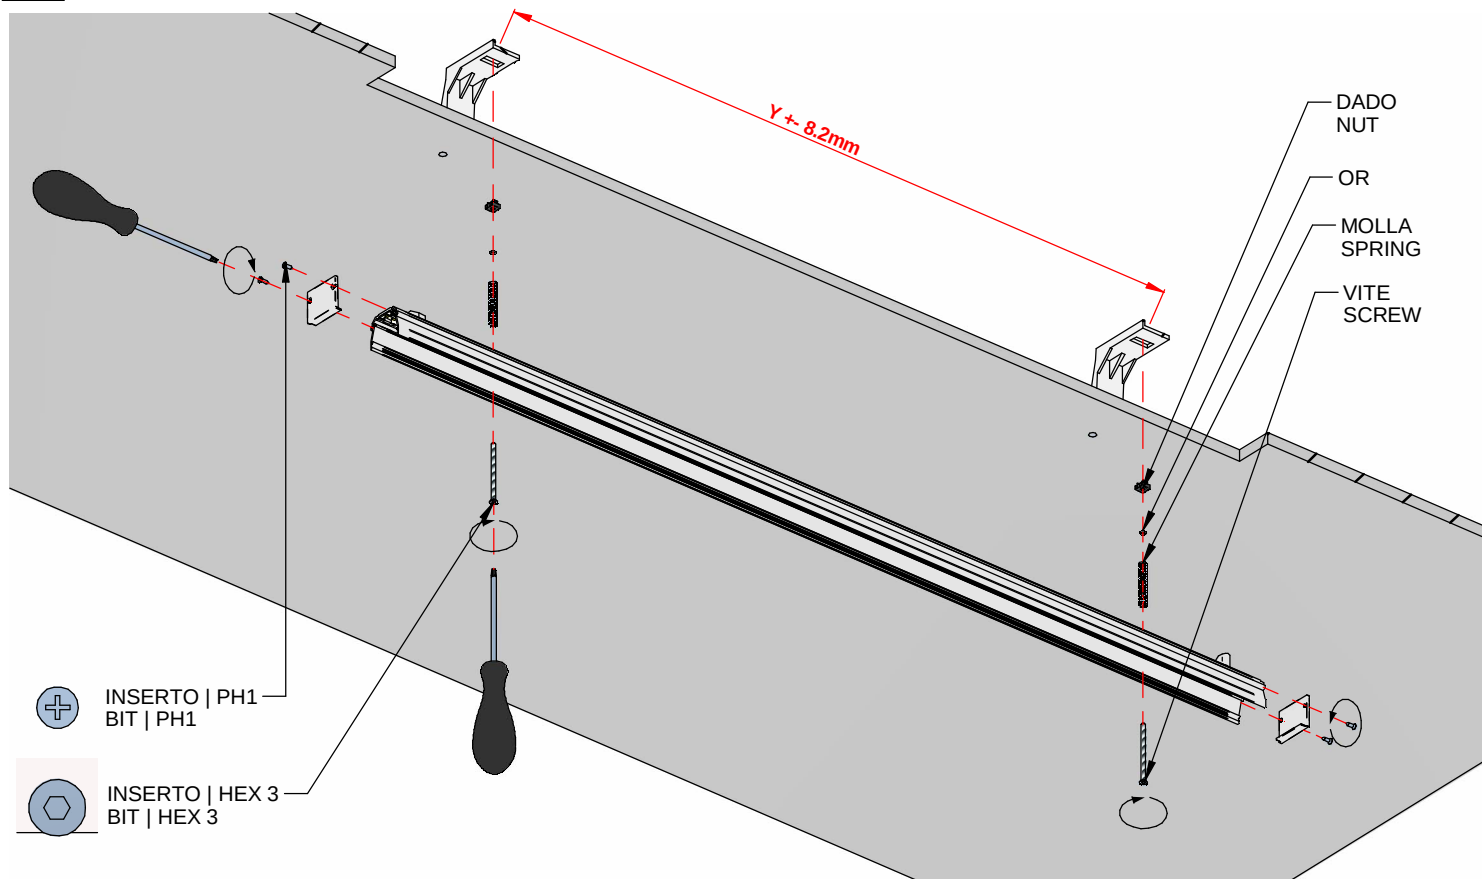

SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V

BRAND: i-L^èD

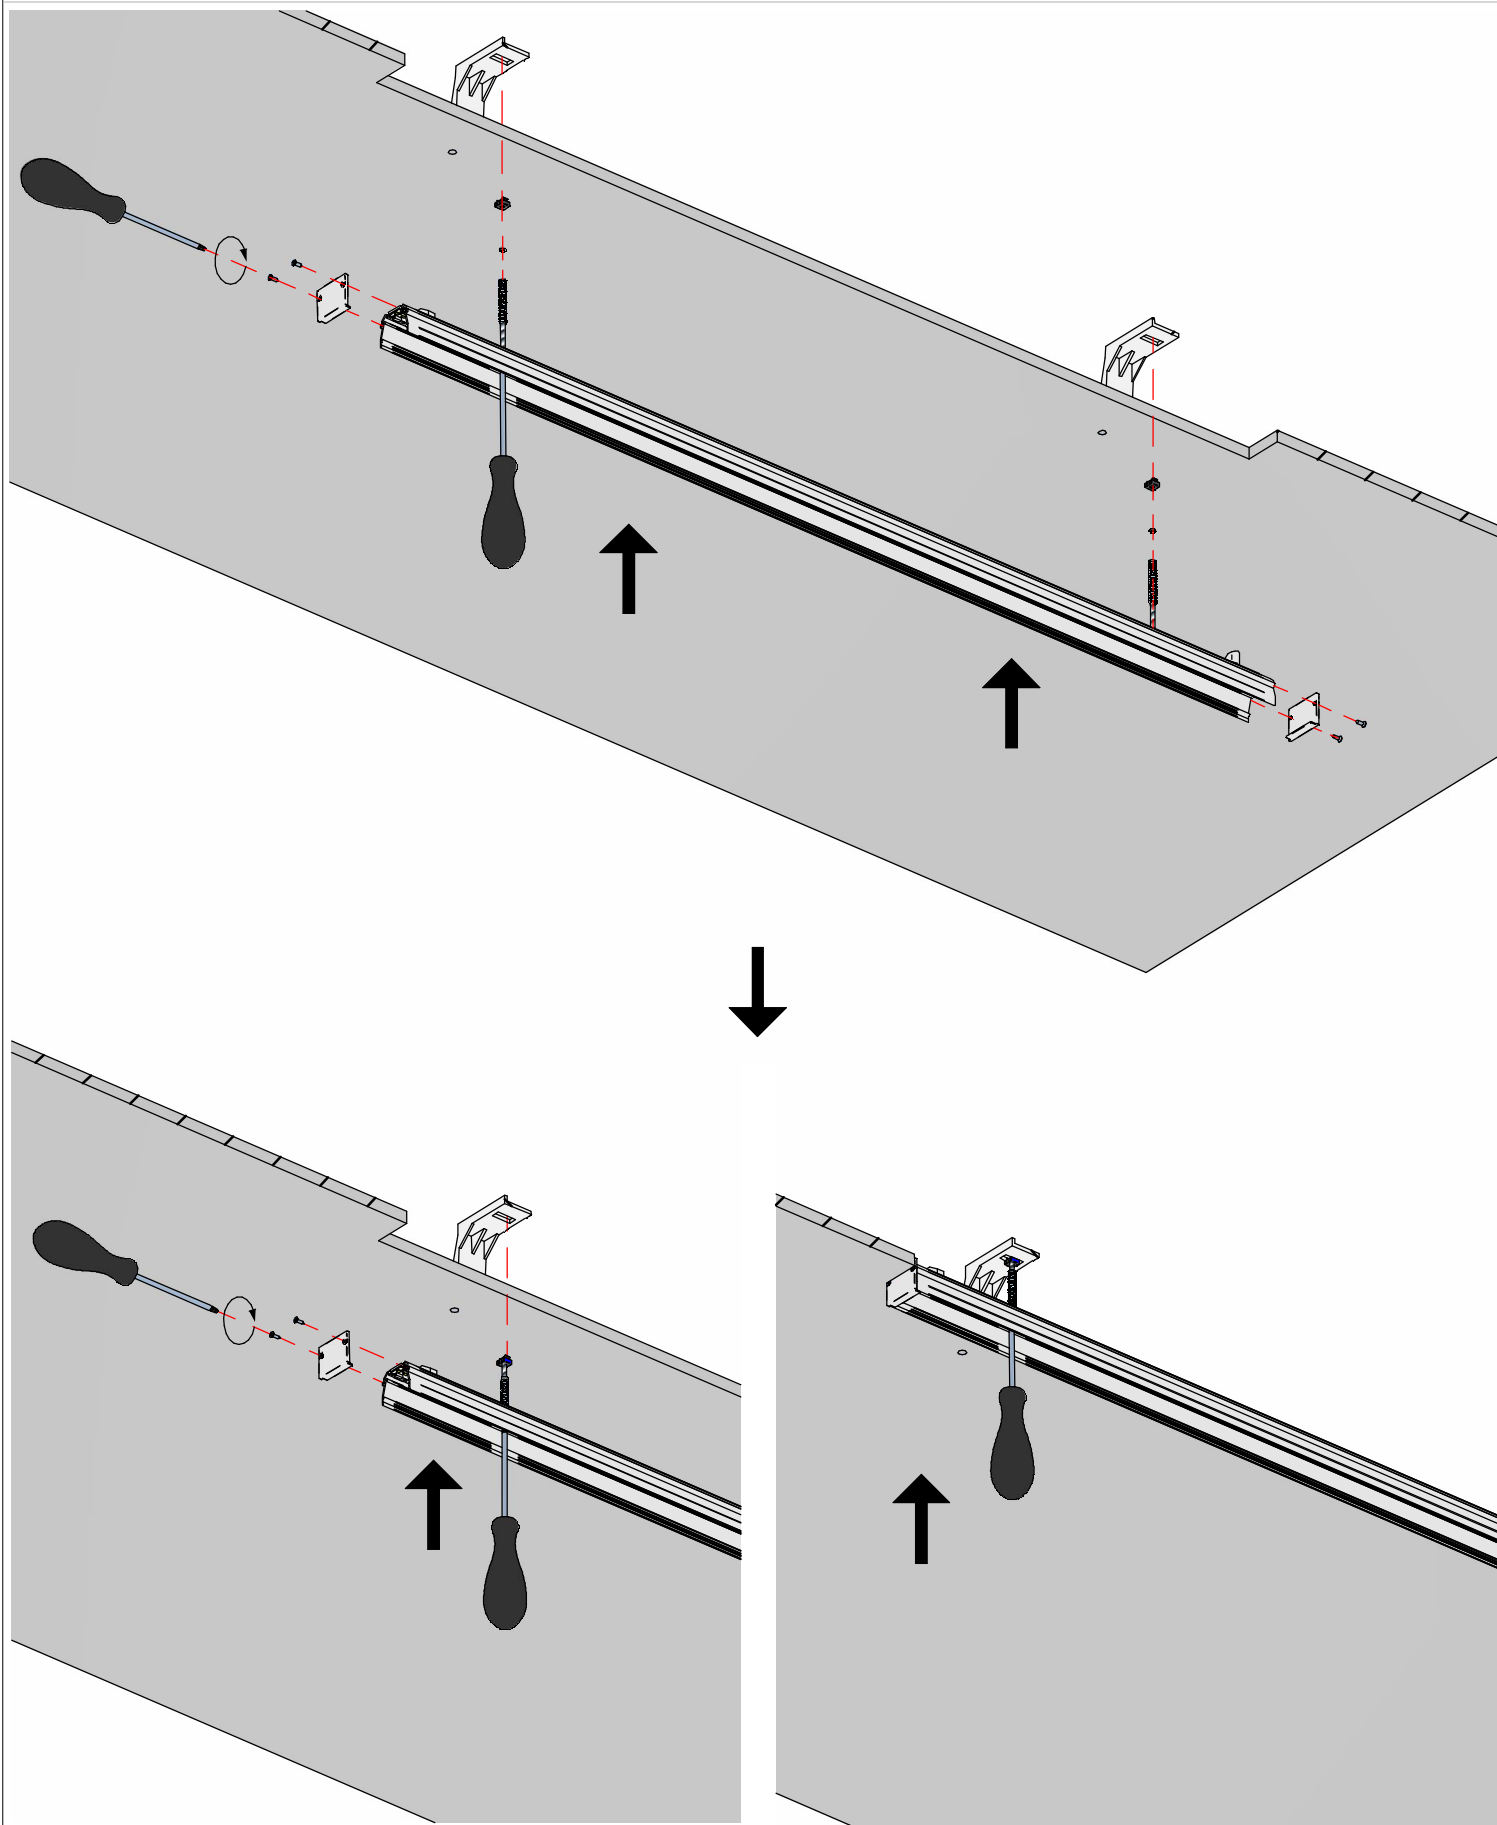




SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V

BRAND: i-L^èD




RISPETTARE L'ORIENTAMENTO DELLE PARTI SEGNATE IN ARANCIONE, POSIZIONATO NELLA SEDE DELLA STAFFA DI DEVE BLOCCARE SU ESSA
MIND THE ORANGE HIGHLIGHTED PARTS INSERT SIDE, ONCE IN THE BRACKET HOLE THEY WILL LOCK IN PLACE

ROLLIP 35_MF

ROLLIP 60_MF

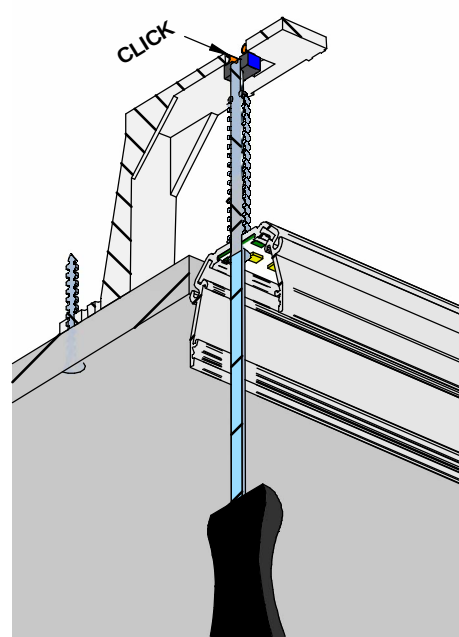
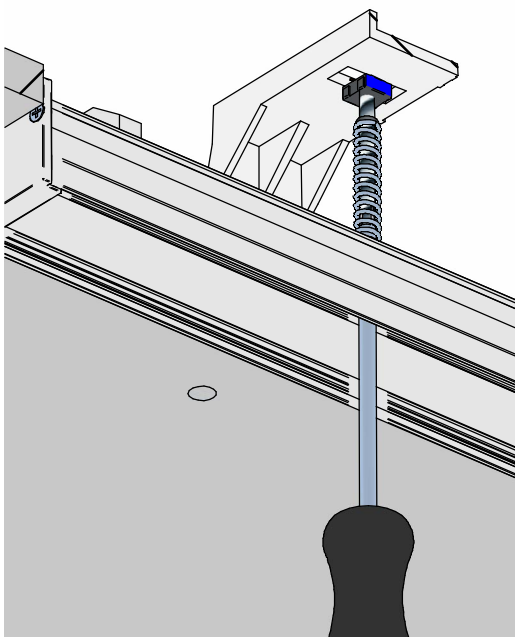
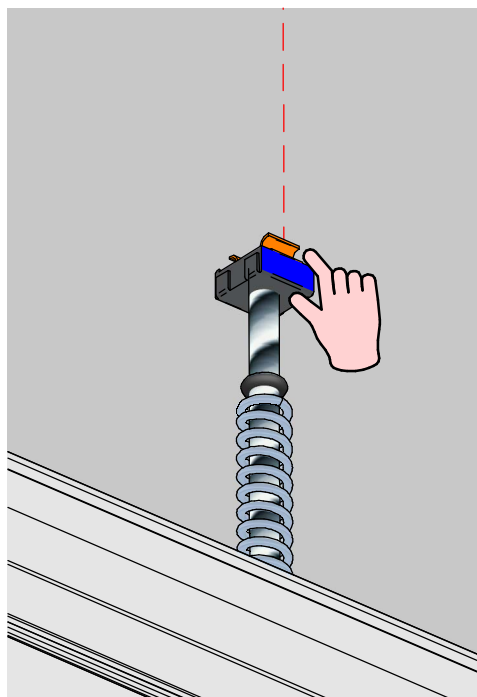


ROLLIP 100_MF

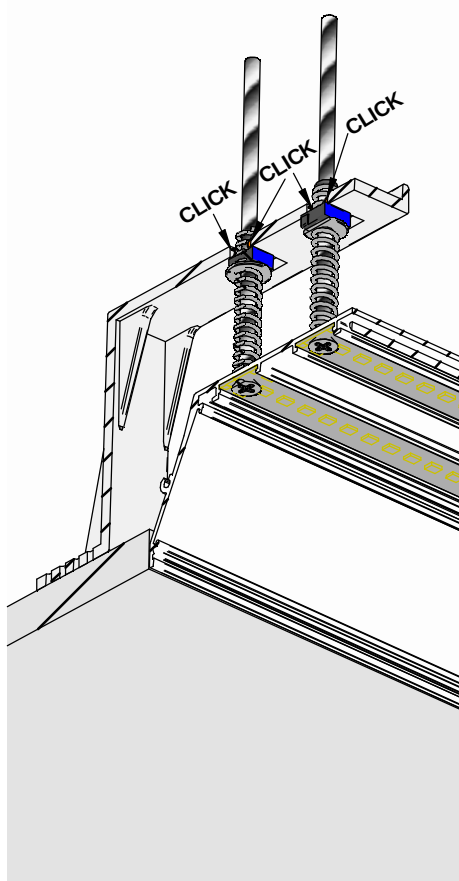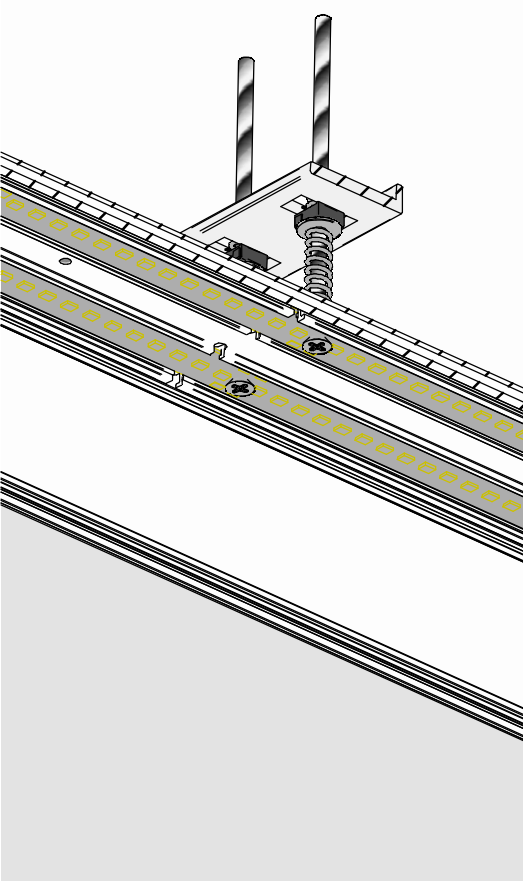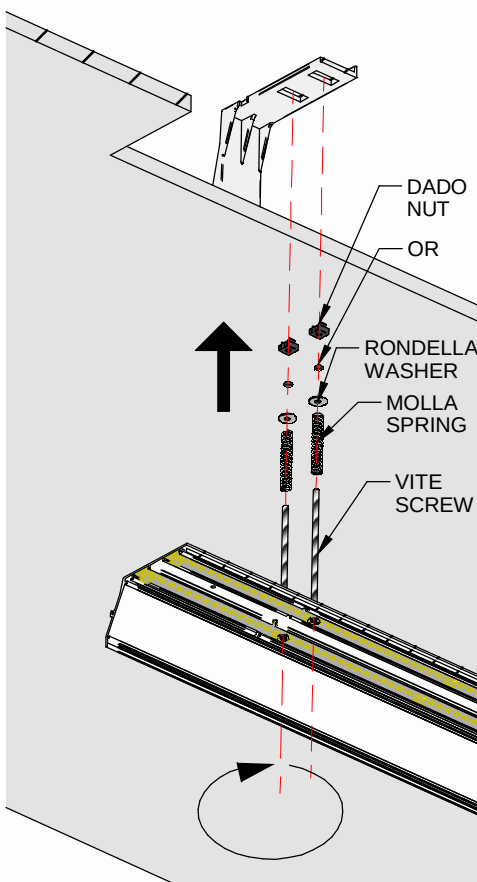

SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V


BRAND: i-L^èD

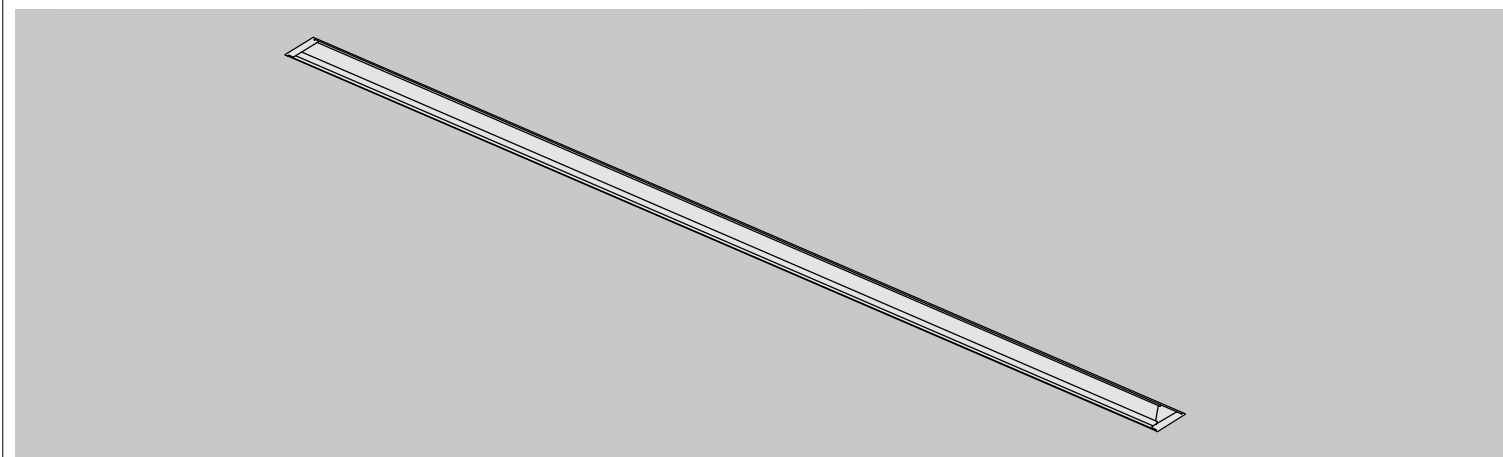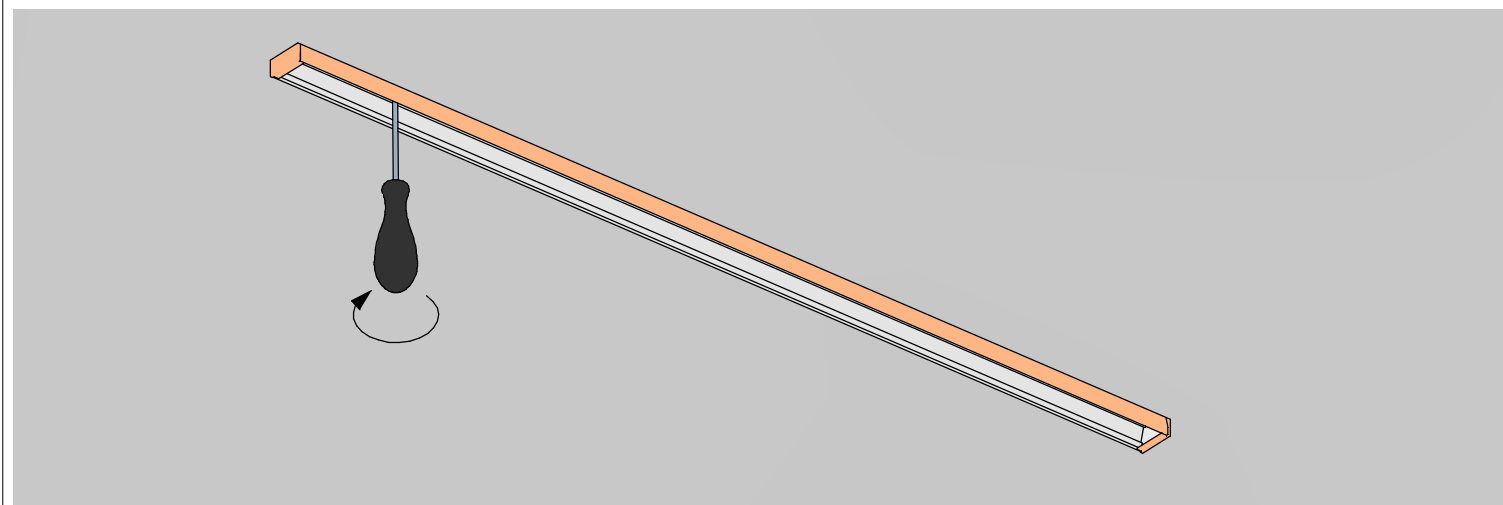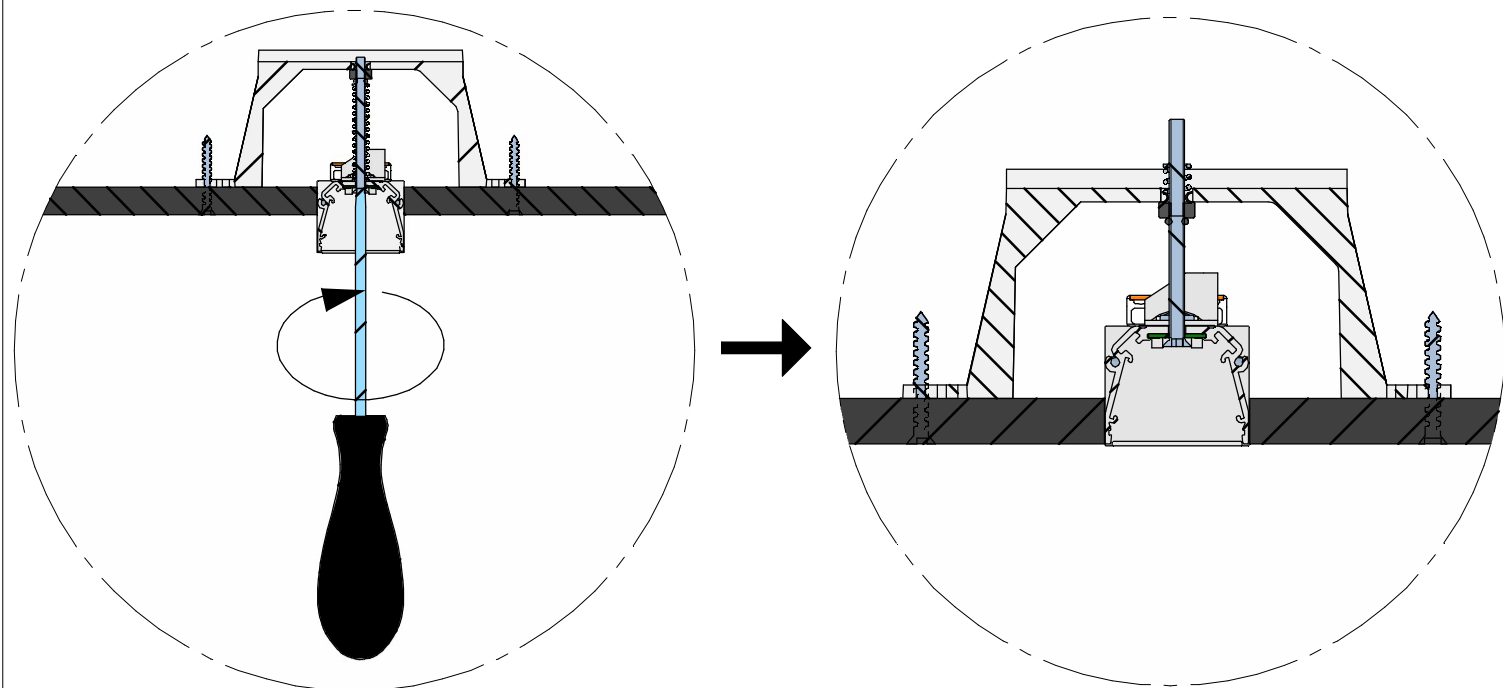

SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V

BRAND: i-L^èD

2 DOPO AVER INSTALLATO I L PRODOTTO TAGLIARE A MISURA IL DIFFUSORE
AFTER INSTALLING THE FITTING, TRIM THE DIFFUSER TO LENGHT

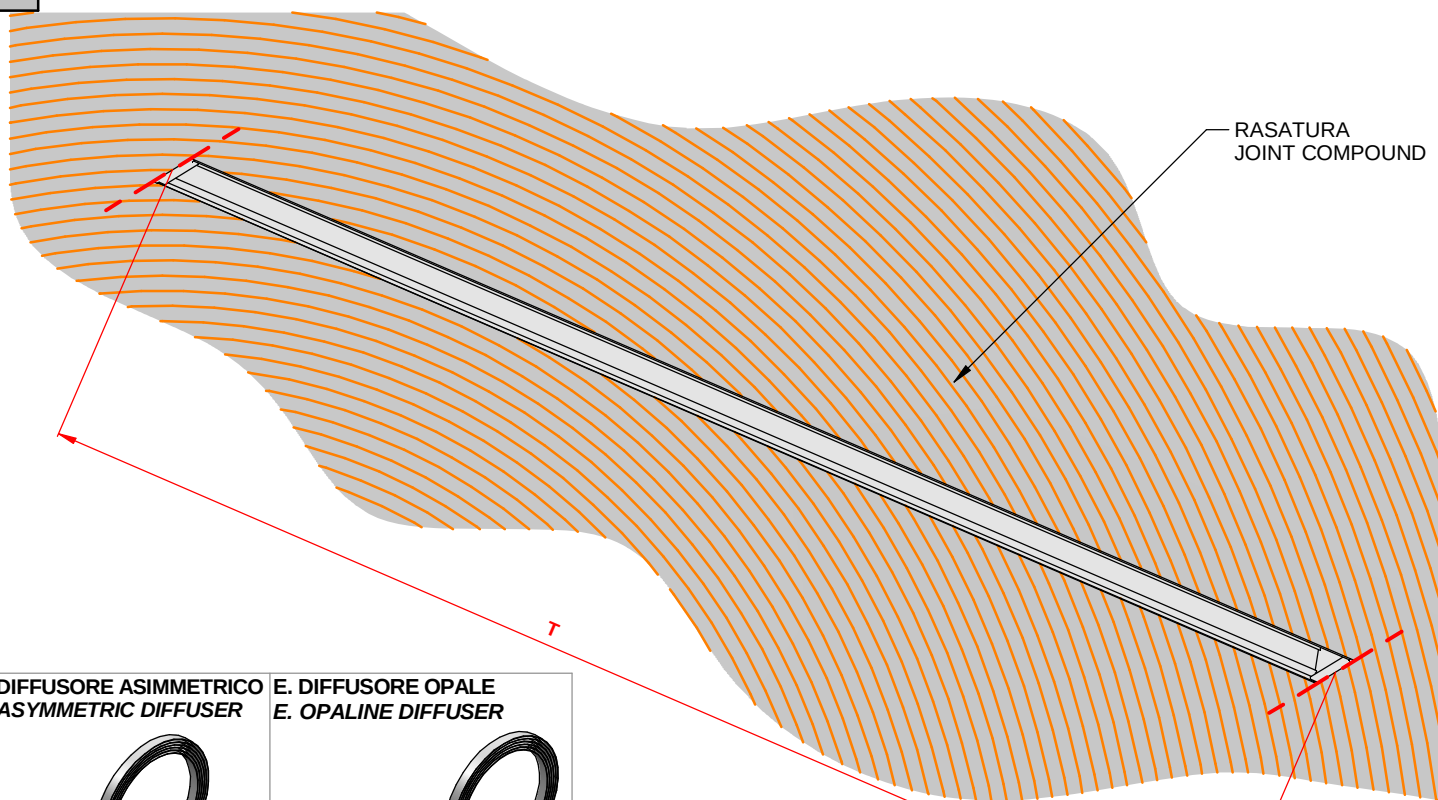

RASATURA
JOINT COMPOUND

D. DIFFUSORE ASIMMETRICO
D. ASYMMETRIC DIFFUSER



C-U200006 | 5m
C-U200007 | 10m

E. DIFFUSORE OPALE
E. OPALINE DIFFUSER




C-U200002 | 5m
C-U200003 | 10m
C-U200004 | 20m

I. DIFFUSORE ASIMMETRICO
I. ASYMMETRIC DIFFUSER



C-U200012 | 5m
C-U200013 | 10m

L. DIFFUSORE OPALE
L. OPALINE DIFFUSER




C-U200008 | 5m
C-U200009 | 10m
C-U200010 | 20m

M. DIFFUSORE UGR<19
M. UGR<19 DIFFUSER



C-U200014 | 5m
C-U200015 | 10m

Q. DIFFUSORE ASIMMETRICO
Q. ASYMMETRIC DIFFUSER




C-U200020 | 5m
C-U200021 | 10m

R. DIFFUSORE OPALE
R. OPALINE DIFFUSER




C-U200016 | 5m
C-U200017 | 10m
C-U200018 | 20m

S. DIFFUSORE UGR<19
S. UGR<19 DIFFUSER






C-U200022 | 5m
C-U200023 | 10m

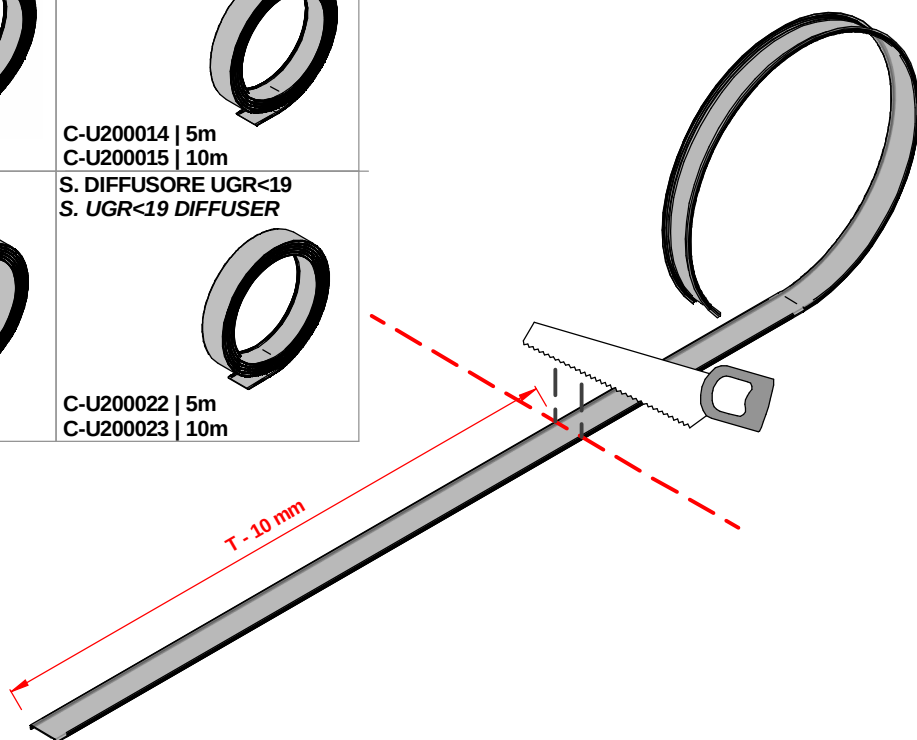



SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V

BRAND: i-L^èD

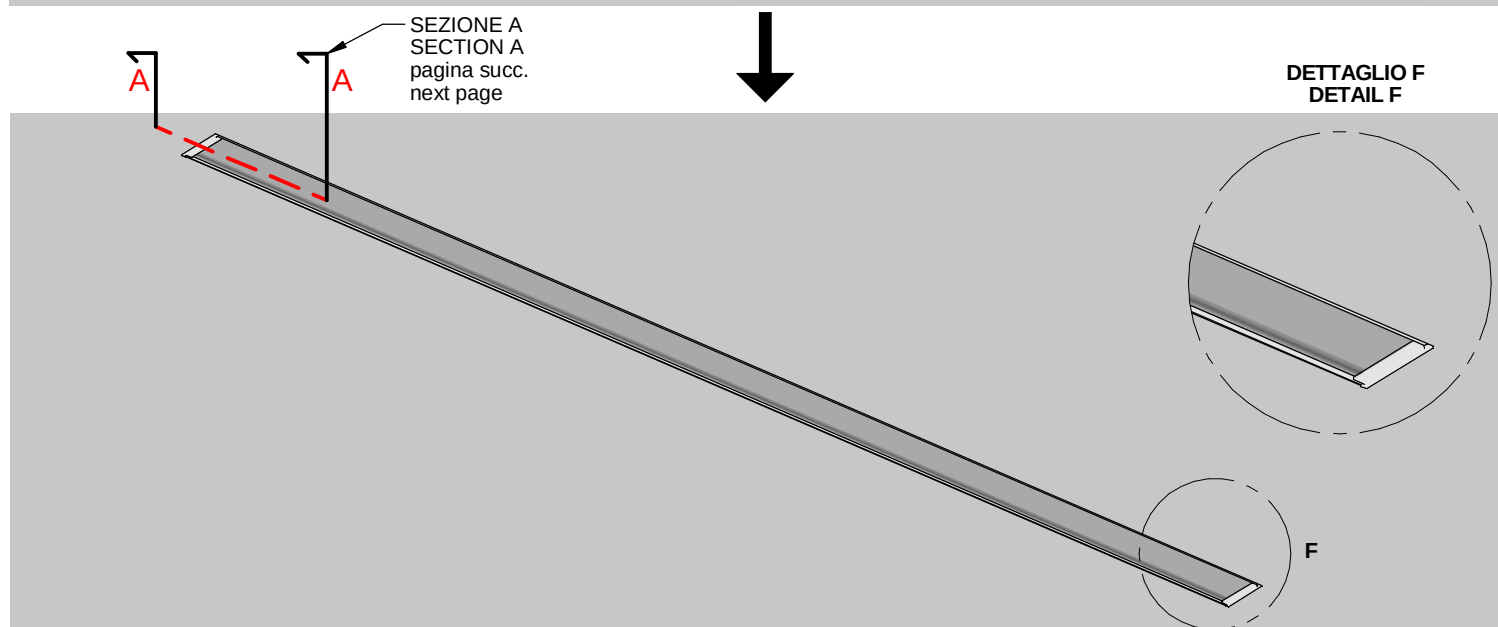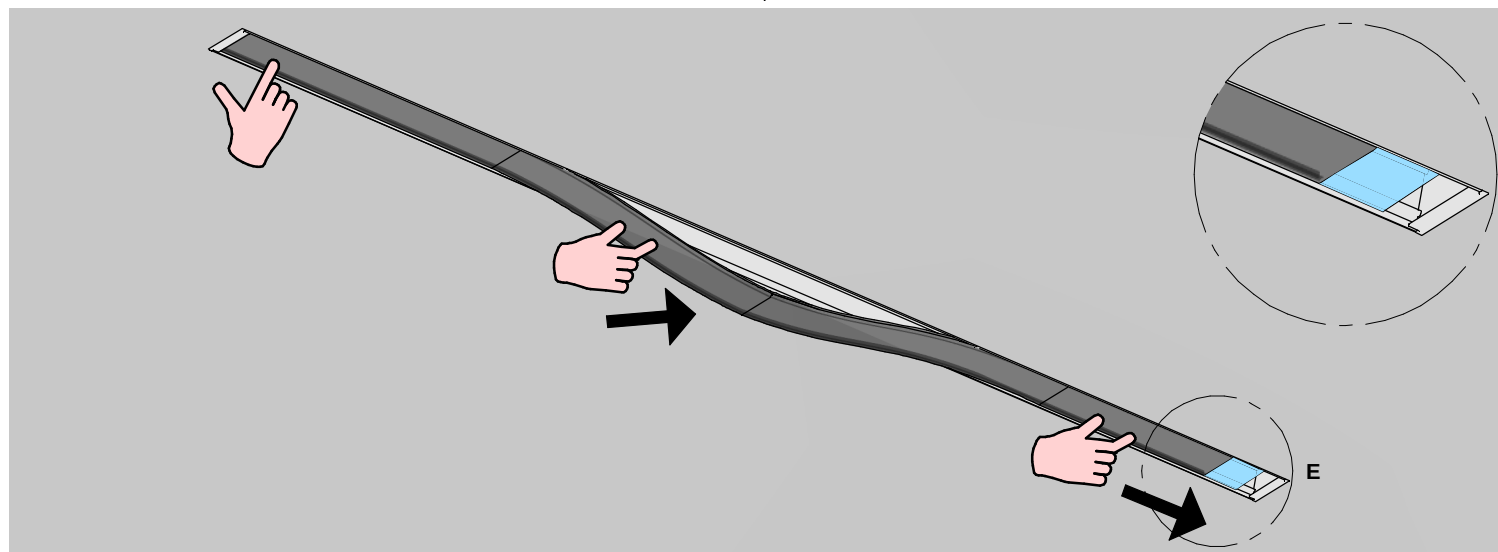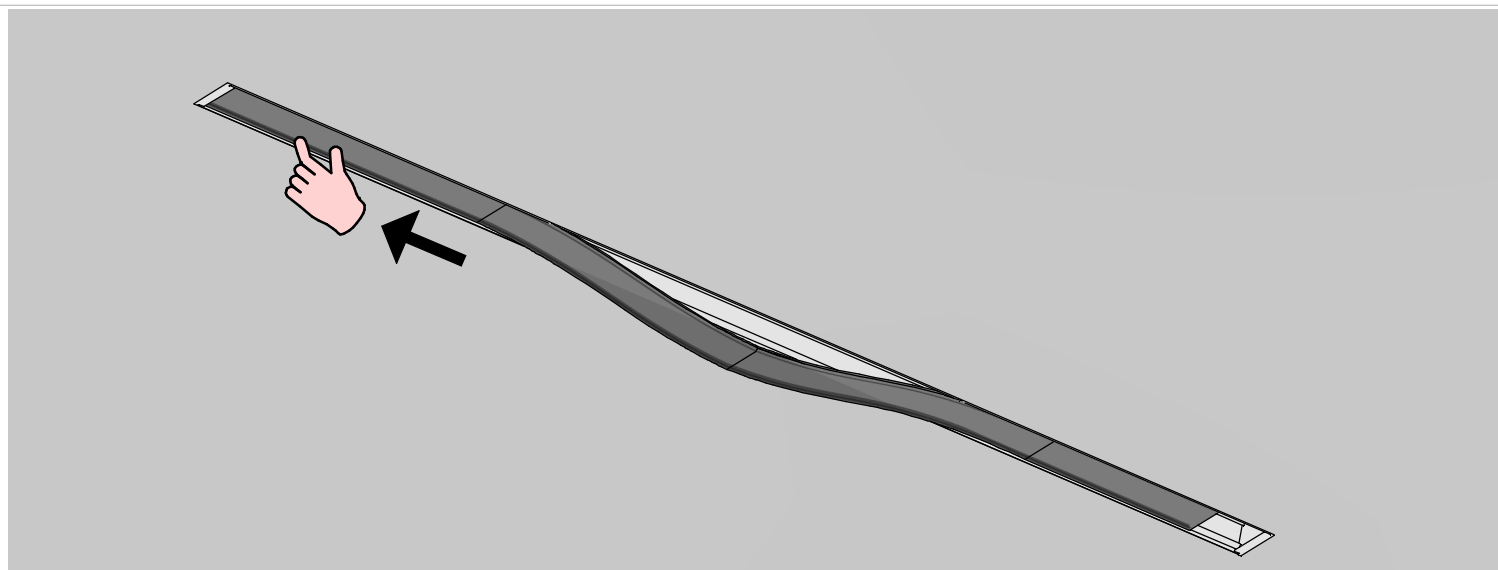


SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V

BRAND: i-L^èD

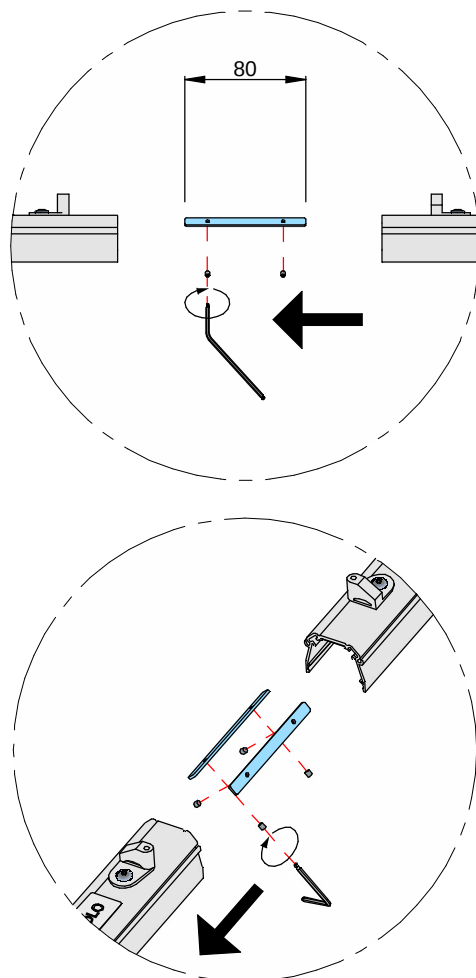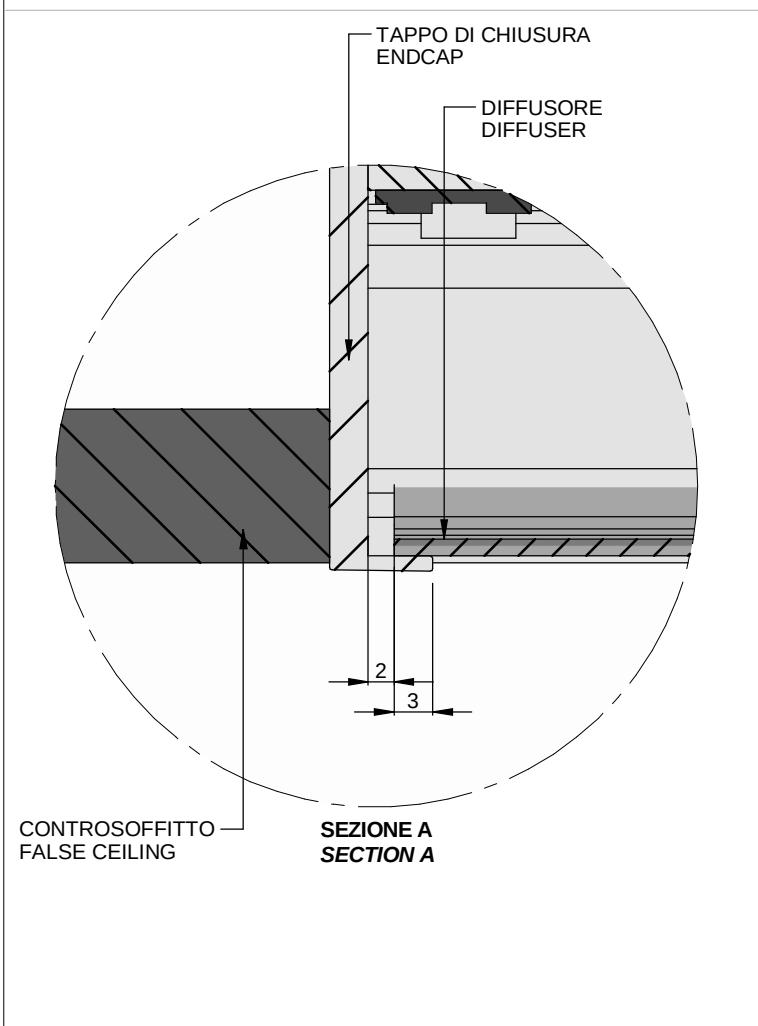

3

ACCOPIAMENTO CON MODULI SUCCESSIVI
NEXT MODULES JOINING


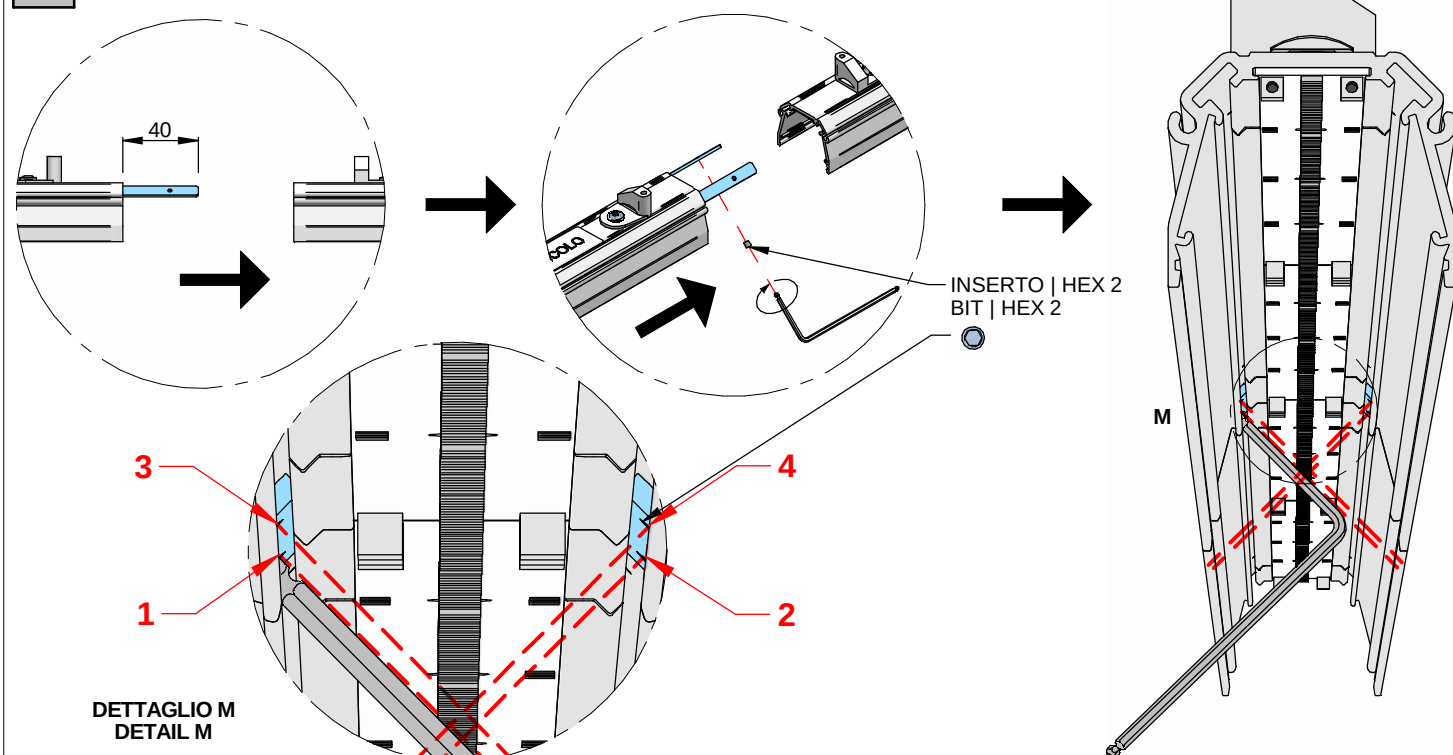


SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V


BRAND: i-LèD

4


COLLEGARE I MODULI SEGUENDO LA COMBINAZIONE COLORI DESCRITTA. COLLEGARE LA TENSIONE DI RETE AL DRIVER
CONNECT THE MODULES FOLLOWING THE COLOR COMBINATION DESCRIBED. CONNECT THE MAINS VOLTAGE TO THE DRIVER

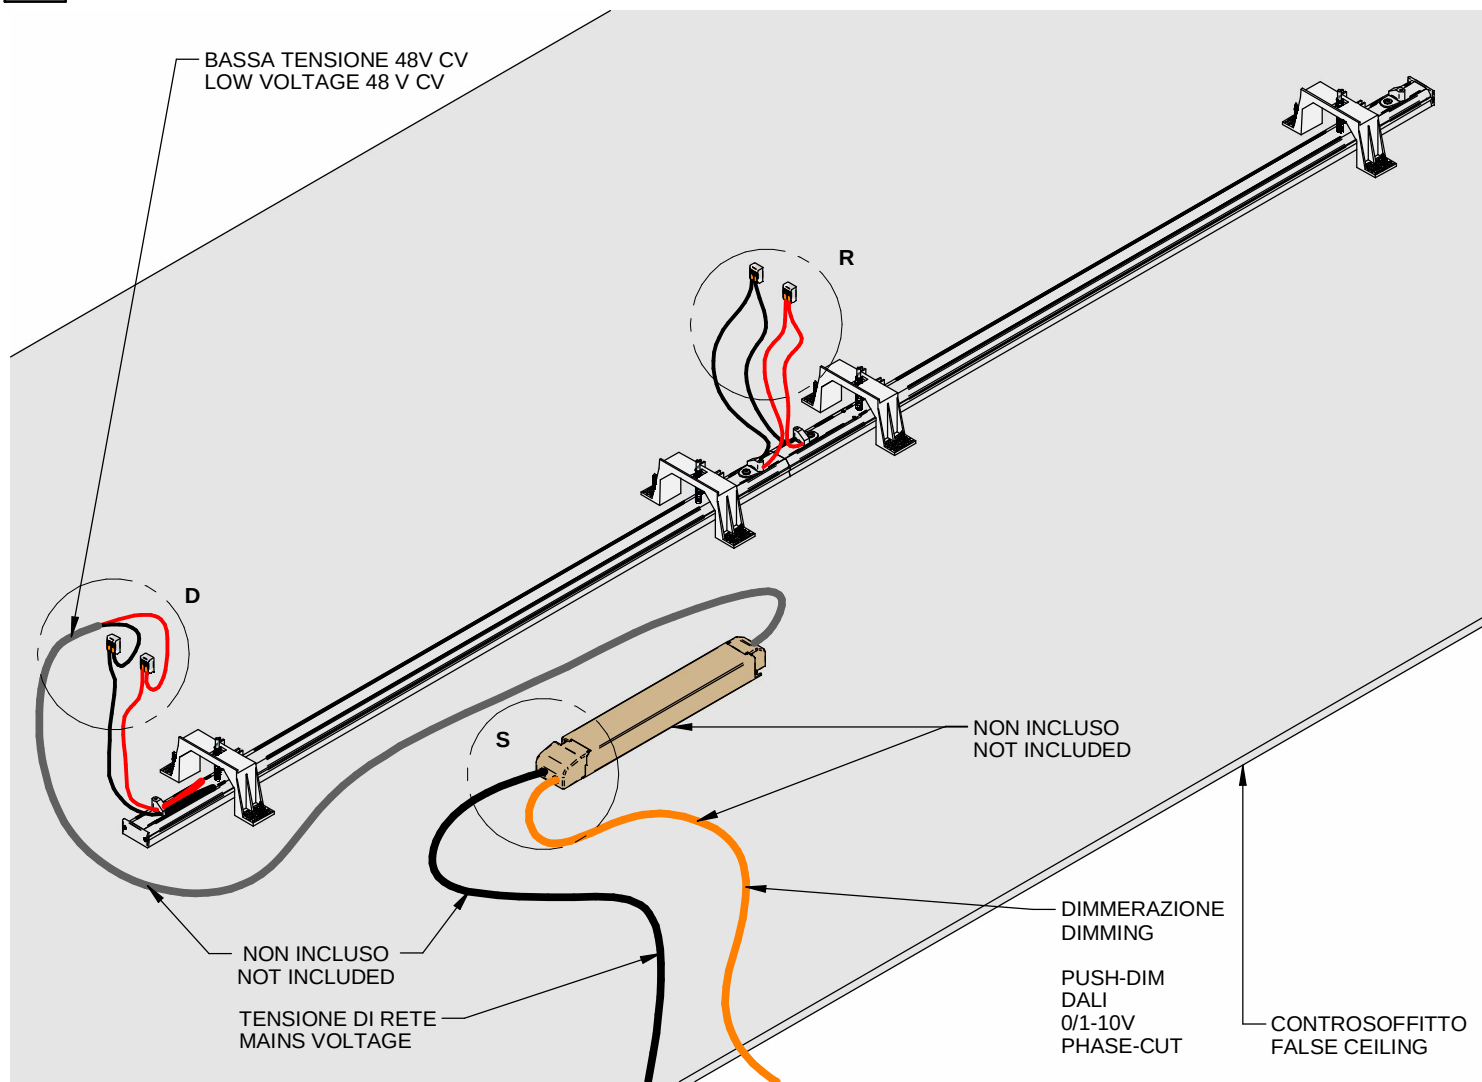

DETTAGLIO D
DETAIL D



DETTAGLIO R
DETAIL R

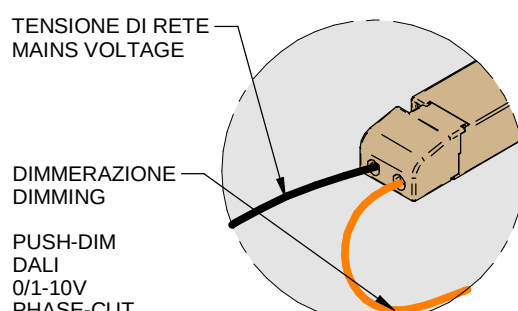

DETTAGLIO S
DETAIL S

LEGENDA COLORI COLOR CODING

- ROSSO / RED | POSITIVO 48V CV + / POSITIVE 48V CV +
- NERO / BLACK | NEGATIVO 48V CV - / NEGATIVE 48V CV -



NOTA IMPORTANTE IMPORTANT NOTE

SE IL CORPO ILLUMINATE VUOLE ESSERE UTILIZZATO IN MODALITÀ ON/OFF, NON COLLEGARE I CONDUTTORI DI DIMMERAZIONE. IL DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO PER LA DIMMERAZIONE È DIPESO DAL DRIVER UTILIZZATO

IF THE LIGHT FIXTURE NEEDS TO BE USED IN ON/OFF MODE, DO NOT WIRE DIMMING CONDUCTORS
REFER TO THE SELECTED DRIVER FOR DIMMING WIRING DIAGRAM

SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V

BRAND: i-LèD

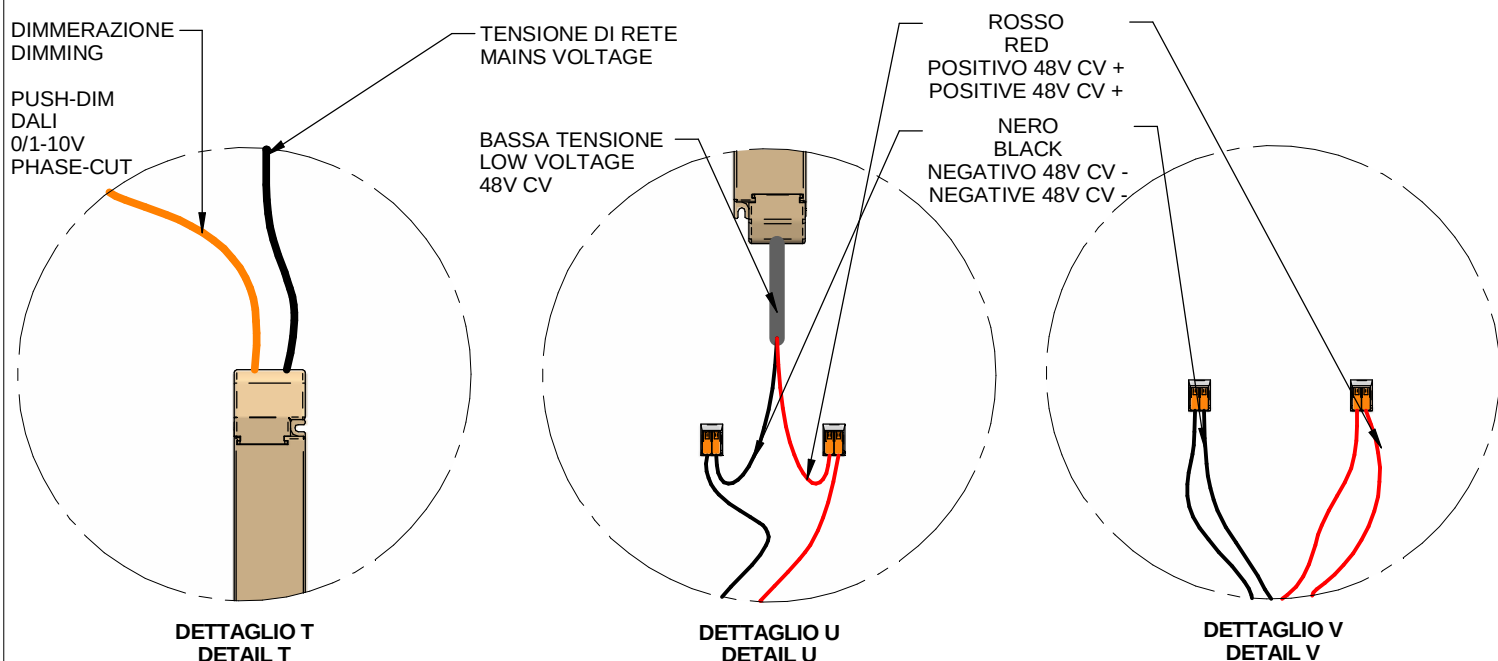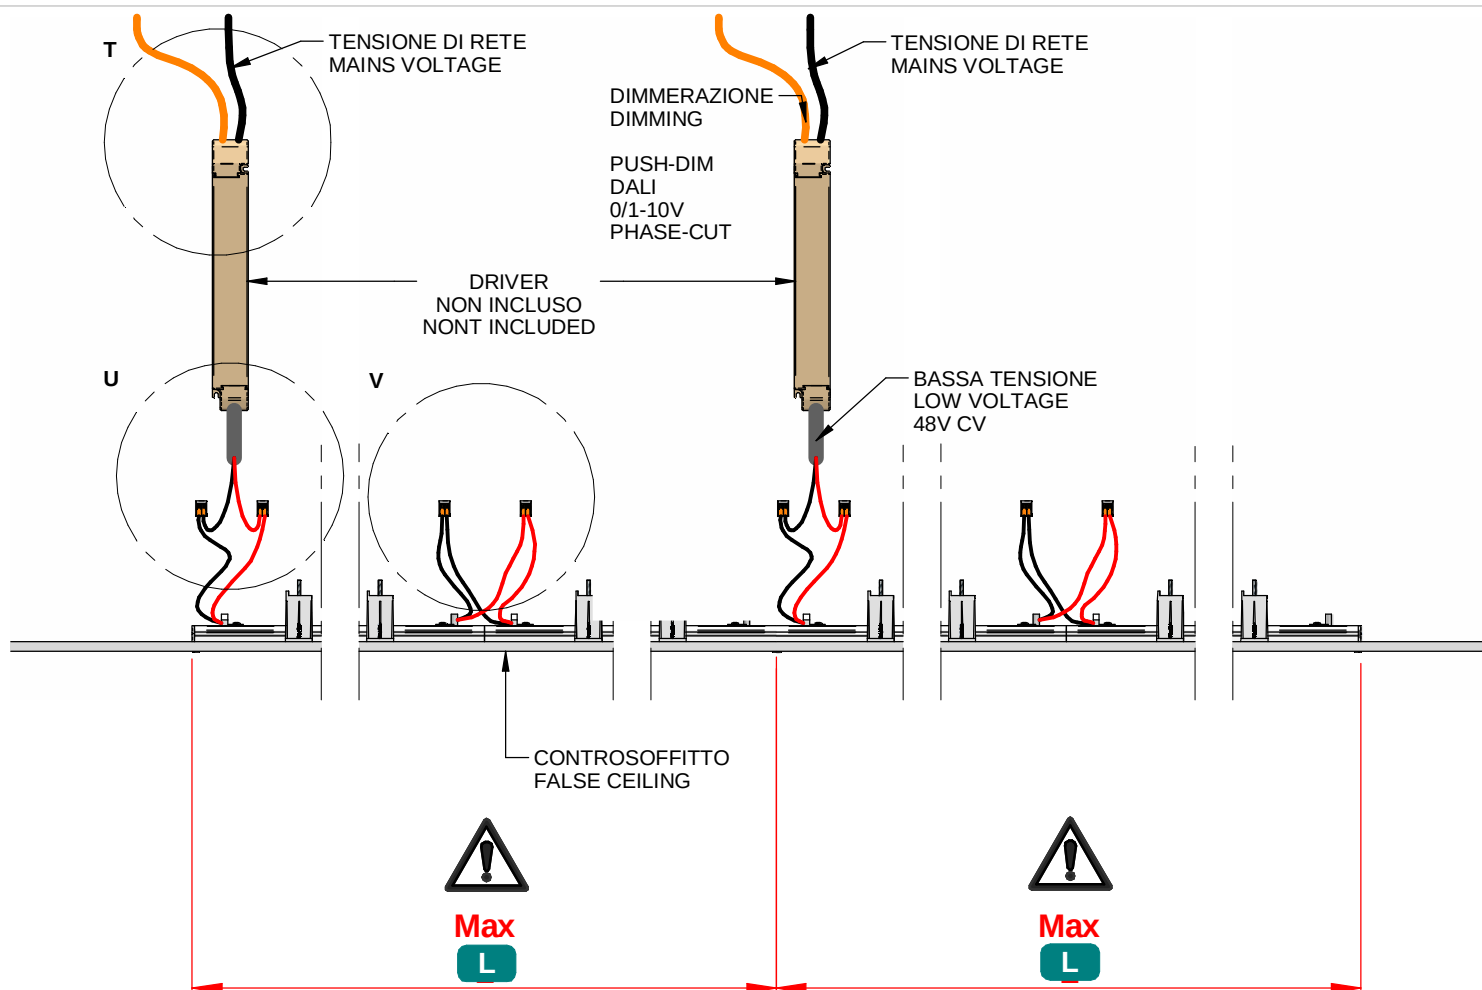

SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V

BRAND: i-Led

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CABLAGGIO / WIRING

1



TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEVONO ESSERE CONDOTTE IN MANCANZA DI TENSIONE

ALL THE WIRING OPERATION MUST BE PERFORMED WITH MCB IN OFF POSITION

2



SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 1, IL CONDUTTORE DI MESSA A TERRA DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO

IF THE FITTING IS CLASS 1 RATED, THE CPC | EARTH | PE CONDUCTOR MUST BE CONNECTED

3



SE L'IMPIANTO E' STATO COMPLETATO ED E' IN SICUREZZA, PUO' ESSERE ALIMENTATO


WHEN THE CIRCUIT IS COMPLETED AND SAFE, MCB CAN BE SET IN ON POSITION



SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 3, IL CIRCUITO SECONDARIO A BASSA TENSIONE DEVE ESSERE COLLEGATO ALL'ALIMENTATORE PRIMA CHE QUESTO SIA SOTTO TENSIONE

IF THE FITTING IS CLASS 3 RATED, THE LOW VOLTAGE CIRCUIT MUST BE WIRED BEFORE THE POWER SUPPLY IS POWERED ON

SE IL CARICO VENISSE COLLEGATO AD ALIMENTATORE SOTTO TENSIONE, I PRODOTTI POTREBBERO DANNEGGIARSI, SUBENDO UN DANNO DA SOVRATENSIONE
IF THE LOAD IS WIRED TO AN ALREADY ON POWER SUPPLY, THE FITTINGS COULD BE DAMAGED BY VOLTAGE SURGE

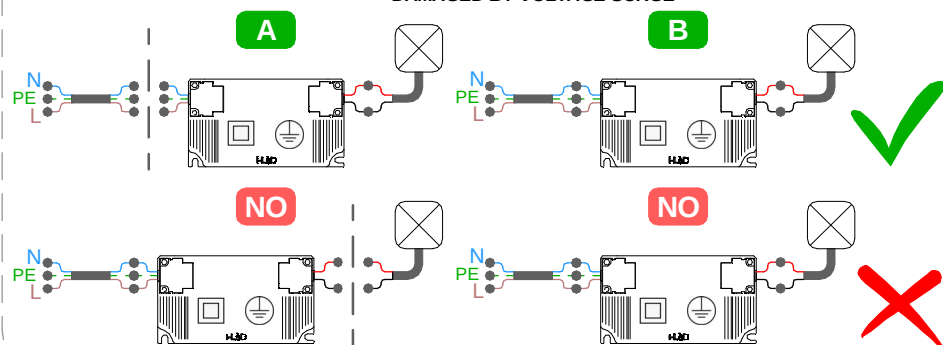

ROLLIP MF	CODE	Dimensions (LxWxH / Ø x H mm)	POWER (W)	VOLTAGE (V)	L (m)	CABLE CROSS SECTION Y (m)	
						1,5mm2	2,5mm2
35	C00331	1000x38	13	C.V. 48 V	6	10	16
	C00332	1500x38	19,5	C.V. 48 V			
	C00333	2000x38	26	C.V. 48 V			
	C00334	3000x38	39	C.V. 48 V			
	C00335	530x530x38	13	C.V. 48 V			
	C01331	1000x38	25	C.V. 48 V	4	10	16
	C01332	1500x38	37,5	C.V. 48 V			
	C01333	2000x38	50	C.V. 48 V			
	C01334	3000x38	75	C.V. 48 V			
	C01335	530x530x38	27	C.V. 48 V			
60	C00341	1000x61	13	C.V. 48 V	6	10	16
	C00342	1500x61	19,5	C.V. 48 V			
	C00343	2000x61	26	C.V. 48 V			
	C00344	3000x61	39	C.V. 48 V			
	C00345	538x538x61	13	C.V. 48 V			
	C01336	1000x61	25	C.V. 48 V	8	6	10
	C01337	1500x61	37,5	C.V. 48 V			
	C01338	2000x61	50	C.V. 48 V			
	C01339	3000x61	75	C.V. 48 V			
	C01340	538x538x61	27	C.V. 48 V			
100	C00346	1000x100	20	C.V. 48 V	7	10	16
	C00347	1500x100	30	C.V. 48 V			
	C00348	2000x100	40	C.V. 48 V			
	C00349	3000x100	30	C.V. 48 V			
	C00350	576x576x100	31	C.V. 48 V			

Per lunghezze massime dei cavi effettive, fare riferimento a support@linealight.com

* Maximum distance between LED driver and last device at full load.

For effective maximum cable lengths, please refer to support@linealight.com

SERIE | SERIES: ROLLIP 35/60/100_MF V2 48V

BRAND: i-LèD


MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE


CABLAGGIO IN PARALLELO | TENSIONE COSTANTE
PARALLEL WIRING | CONSTANT VOLTAGE

CV

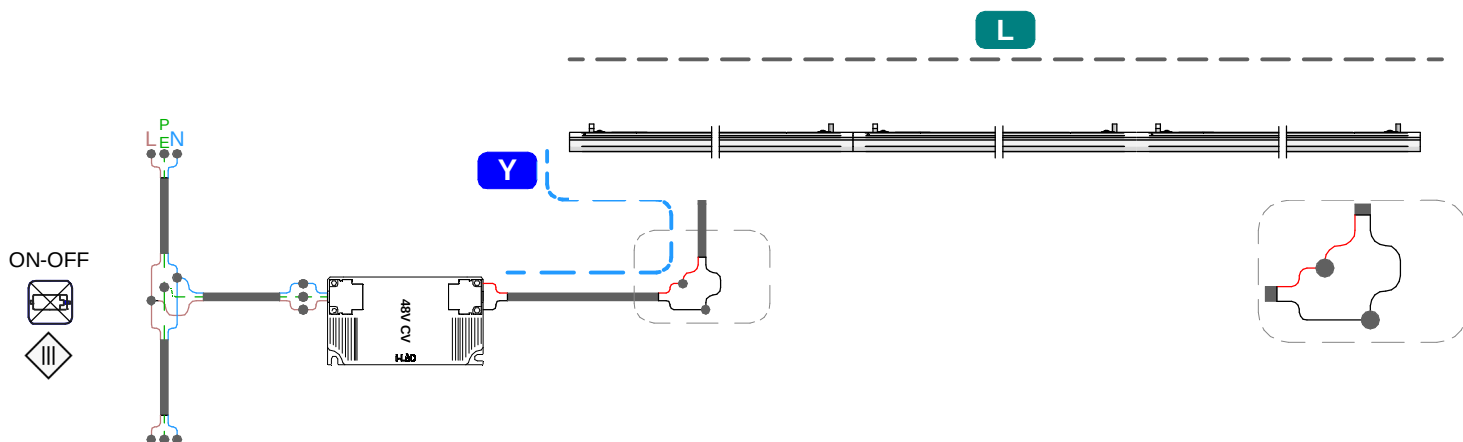

CABLAGGIO IN PARALLELO | TENSIONE COSTANTE
PARALLEL WIRING | CONSTANT VOLTAGE

CV

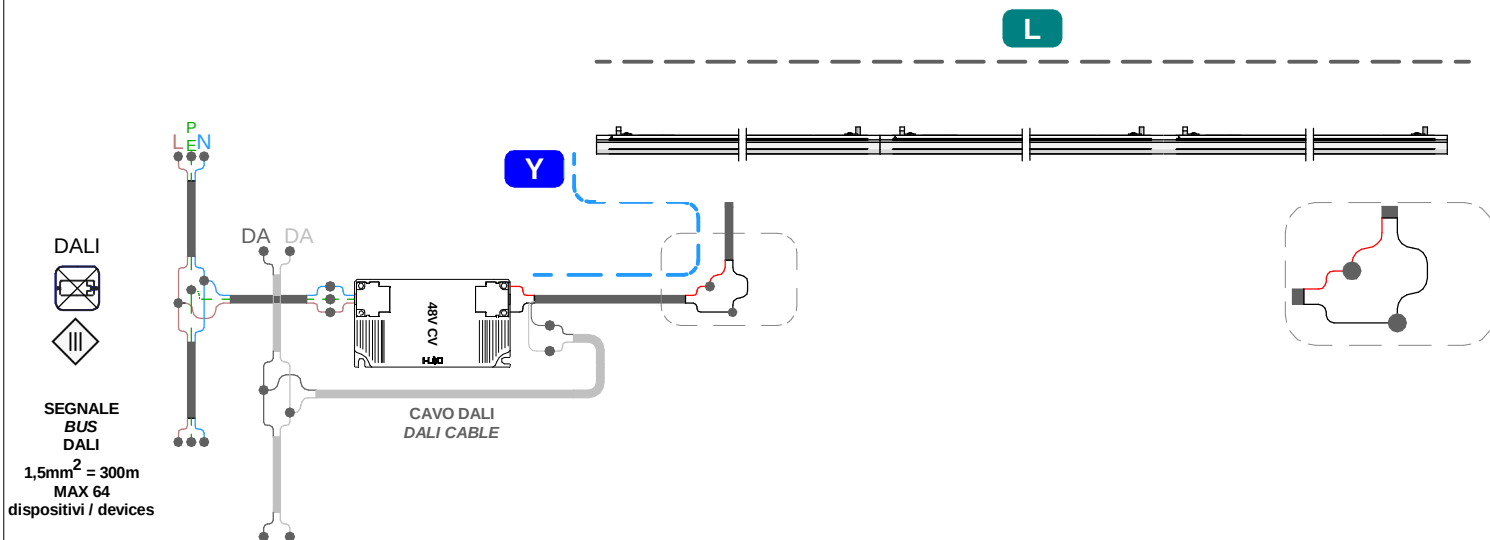

ALIMENTATORI SUGGERITI | SUGGESTED DRIVER

MCB

MAGNETOTERMICI / MCB

CODICE CODE	POTENZA POWER	TIPO TYPE	B16	B20	C16	C20
99784	150 W	ON/OFF	4	5	6	8
99785	240 W	ON/OFF	4	5	6	8
C-E400003	150 W	DALI 2 PUSH	2	2	2	3
99784 + 83041	150 W	DALI PUSH 0/1-10V	4	5	6	8
99785 + 83041	240 W	DALI PUSH 0/1-10V	4	5	6	8



SEGUIRE LE SCHEDE TECNICHE DEI DRIVER PER I DIAGRAMMI DI COLLEGAMENTO DEL PRODUTTORE

FOLLOW THE DRIVERS DATASHEET FOR THE MANUFACTURER DETAILED WIRING

COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI CABLE COLOR CODING

NERO/BLACK = NEGATIVO - / NEGATIVE -
ROSSO/RED = POSITIVO + / POSITIVE +

DALI

CAVO DALI / DALI CABLE

GRIGIO / GREY = DALI 1
GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY = DALI 2