Scheda tecnica

Alimentatore
12Vdc 2,5A

Telecomando IR

CT384/9

Matrice HDMI®, 4 In - 4 Out 4K@60Hz - Con Scaler - compatibile HDR - ARC

La matrice HDMI® CT384/9 permette la connessione di 4 sorgenti HDMI® a 4 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.
La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici oppure tramite il telecomando fornito in dotazione.

ATTENZIONE: la matrice è dotata di funzione scaler permette quindi la riduzione automatica della risoluzione da 4K a 1080p.

Supporta larghezza di banda video 18Gbps

Specifiche
- Funzione scaler da 4K a 1080p
- Supporto HDR, HDR10, HDR10+ e Dolby Vision
- Dimensioni 220x205x19mm
- Peso 535g
- Consumo 11,1W

Specifiche HDMI®
- Conforme HDCP 2.2
- 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Spazio colore RGB, YCbCr, YUV
- Supporto Audio LPCM2.1ch, LPCM5.1ch, LPCM7.1ch, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio

Contenuto confezione
1x Matrice HDMI®
1x Telecomando IR
1x Alimentatore 12Vdc 2,5A

Down scaling: Solo il formato video HDMI® 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB.

Nota: in modalità SCALER, la matrice non permette la gestione dell'HDR. La matrice trasferisce in uscita l'HDR solo a patto che tutte le TV connesse siano 4K e che entrambe supportino l'HDR. Attenzione: spesso l'HDR deve essere abilitato nel menù di configurazione della TV.

Matrice HDMI® - 4 HDMI® - 4 HDMI® - Scaler|IR

Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A	Angolo di apertura	N/A
Brand Compatibili:	N/A	Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A	Codifiche supportate	N/A
Compatibile 3D:	si	Compatibile 4K	si
Configurazione iniziale:	N/A	Controllo Volume	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A	Frequenza di trasmissione	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A	Funzioni aggiuntive	IR, Scaler
Gestione zone:	N/A	Ingresso	4 HDMI®
Canali:	N/A	Numero di melodie	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A	Numero max. ricevitori	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A	Numero max. trasmettitori	N/A
Persistenza memoria:	N/A	Piattaforme compatibili	N/A
Portata massima:	N/A	Profondità colore	12 bit/canale
Retroilluminazione tasti:	N/A	Risoluzione massima	4Kx2K@60Hz
Sensibilità di ricezione:	N/A	Tecnologia trasmissione	N/A
Tipologia cavo:	N/A	Tipologia frequenza	N/A
Tipologia telecomando:	N/A	Topologia collegamento	N/A
Uscita:	4 HDMI®		

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione Ricevitore:	N/A	Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di contatto:	N/A	Corrente di lavoro statica	N/A
Potenza di carico:	N/A		

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC003928	Marca	AlphaNet
Tipo Confezione:	Scatola		

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A	Protezione Video Input	N/A
Protezione Video Output:	N/A		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

Collegamenti

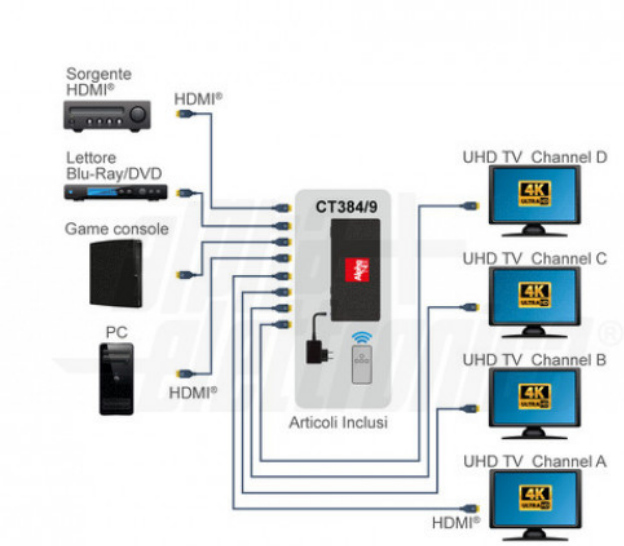

Funzioni telecomando

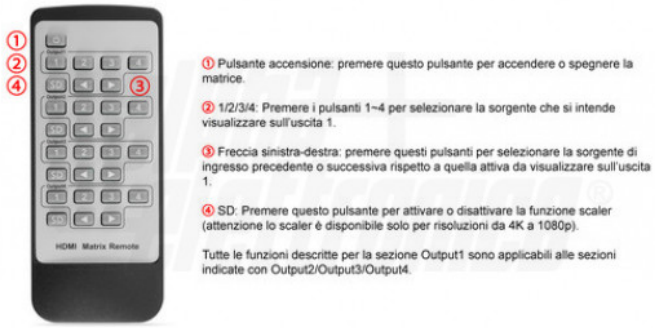

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.