



## CT410/3

Extender HDMI 2.0 - 70m 4k@60Hz - IR - Loop Out - PoC - cavo Cat.6/6A/7 - compatibile HDR

L'extender CT410/3 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6/6A/7. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

### Specifiche

- Coppia di moduli TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6/6A/7 IEEE-568B
- Compatibile HDMI 2.0 (Deep color, 4K, HDR, YUV4:4:4)
- Compatibile HDCP 2.2
- Risoluzioni video supportate: 720p@50/60Hz, 800x600, 1024x768, 1600x900, 1366x768, 1360x768, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1680x1050, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz
- Formati audio supportati: LPCM/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby Digital 5.1CH/Dolby Atmos
- Compatibile HDR10
- Zero latenza
- Velocità di trasferimento massima: 18Gbps
- EDID passthrough: sì
- Supporta trasmissione segnali IR: 20-60kHz
- Distanza massima:70m con cavo LAN CAT6/6A/7
- Lunghezza massima del cavo HDMI: segnale sorgente 5m (AWG24), segnale destinazione 5m (AWG24)
- Installazione plug and play
- Alimentazione 5V dc
- Temperatura di funzionamento: 0 - +50°C
- Dimensioni: 85x75.5x16.5mm

### Connessioni

Trasmittitore

- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettore Jack 3,5mm - Uscita IR

Ricevitore

- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettore Jack 3,5mm - Ingresso IR

### Contenuto confezione

- 1x Trasmittitore
- 1x Ricevitore
- 1x Alimentatore 12Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
- 1x Cavetto ricevitore IR
- 1x Cavetto trasmettitore IR
- 4x staffette di montaggio
- 10x viti
- 1x manuale

Extender HDMI® - TMDS - Trasmittitore+Ricevitore - Standard 1xCat. 5e/6 - 70m - 1:1 - IR|PoC|Loop-Out|HDR

## Dati del Prodotto

Alpha Elettromica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettromica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche

Angolo di apertura:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Funzioni aggiuntive:	HDR, IR, Loop-Out, PoC
Modulazione Analogica:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Tecnologia trasmissione:	Standard 1xCat. 5e/6
Piattaforme compatibili:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Tecnologia trasmissione:	Standard 1xCat. 5e/6
Tipologia:	Trasmittitore+Ricevitore
Tipologia telecomando:	N/A

Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Compatibile 4K	si
Controllo Volume	N/A
Distanza Extender	70 m
Frequenze di lavoro	N/A
Gestione zone	N/A
Modulazione Digitale	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Sensibilità di ricezione	N/A
Tipo Extender	HDMI®
Tipologia frequenza	N/A
Topologia collegamento	1:1

## Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A

Corrente di contatto	N/A
Potenza di carico	N/A

## Caratteristiche Generali


Classe ETIM:	EC001634
Tipo Confezione:	Scatola

Marca	AlphaNet
-------	----------

## Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A
-------------------	-----

## Disegni Tecnici

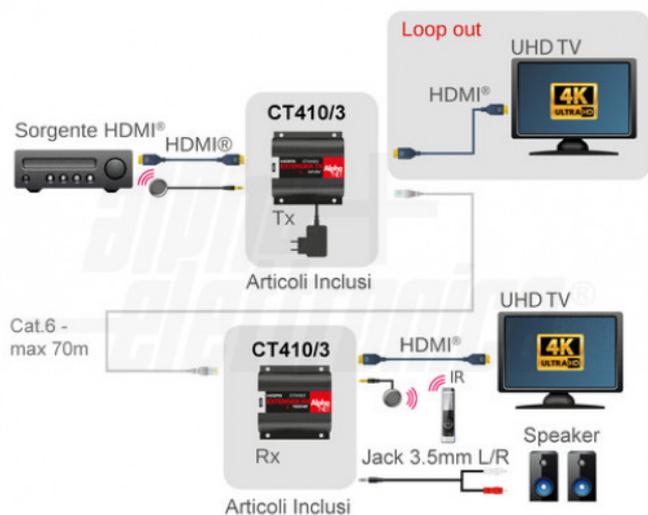

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.