



Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Tipologia di rete		Trifase	
Tensione nominale	V	208...600VAC	
tensione ausiliaria (US)		100...240VAC	
Frequenza nominale	Hz	50/60	
Corrente nominale avviatore Ie	A	12	
Potenza nominale in linea			
Dati IEC (T≤40°C)			
IEC (T≤40°C) 230VAC	kW	3	
IEC (T≤40°C) 400VAC	kW	5.5	
IEC (T≤40°C) 500VAC	KW	5.5	
Dati UL (T≤40°C)			
UL (T≤40°C) 220-240VAC	HP	3	
UL (T≤40°C) 380-415VAC	HP	5	
UL (T≤40°C) 440-480VAC	HP	7.5	
UL (T≤40°C) 550-600VAC	HP	10	
Numero di fasi controllate	Nr.	2	
Bypass integrato		Si	
Sistema di raffreddamento		Naturale o forzato (opzionale)	
Tensione nominale di isolamento Ui	V	600	

Interfaccia di programmazione

Display	No
Programmazione con NFC	Si
Porta ottica	No

Regolazioni di avviamento e arresto

Avviamento	Avviamento a rampa di tensione
Arresto	Rampa di tensione o arresto a ruota libera
Rampa di accelerazione	s 1-20
Rampa di decelerazione	s 0-20
Tensione di avviamento	% 30-80

Protezioni

Protezione alimentazione	No linee elettriche, mancanza di fase, frequenza fuori dai limiti, tensione minima e massima e sequenza di fasi
--------------------------	---

Protezione avviatore	Sovratemperatura
----------------------	------------------

Funzioni

Bypass integrato	Yes
Display e tastiera integrati	No
Lingue	No
Visualizzazione misure	No
Controllo di coppia	No
Limite di corrente impostabile	No
Frenatura dinamica	No
Funzione kick start	No
Protezione elettronica sovraccarico motore	No
Ingresso PTC di protezione motore	No
Protezione da mancanza di fase	Si
Protezione da inversione di fase	Si
Protezione da rotore bloccato	No
Protezione da sovratemperatura dei tiristori	Si
Protezione basso carico	No
programmabili di allarme	Si
Ingressi digitali	1
Ingressi analogici	0
Uscite digitali	2
Uscita analogica	0
Comunicazione per supervisione	No
Porta ottica per programmazione	No
Registro eventi	No
Contaore motore	No
Contaore avviamenti	No
Orologio datario	No
Tastiera esterna remotabile	No

Ingressi e Uscite

Ingressi digitali	Numero di ingressi digit.	Nr.	1
	Tipo ingressi digit.		Contatto senza tensione
	Funzioni ingressi digit.		Partenza motore
Uscite digitali	Numero di uscite digit.	Nr.	2
	Configurazione uscite digit.		2NA con lo stesso comune, 3A 250VAC AC1 - 3A 30VDC
	Funzioni uscite digit.		Programmabile: marcia, TOR - Top Of Ramp, allarme

Interfacce di comunicazione

Interfaccia di comunicazione	NFC
------------------------------	-----


Condizioni ambientali

Temperatura			
Temperatura di impiego			
min	°C	-20	
max	°C	+60°C (with current derating >40°C)	

Temperatura di stoccaggio

	min max	°C °C	-30 +80
Altitudine massima		m	1000 without derating of the starter current
Umidità relativa		%	<80%
Grado di inquinamento			2
Categoria di installazione			III
Custodia			
Montaggio			Fissaggio a vite o giuda DIN 35mm (IEC/EN/BS 60715)
Grado di protezione IP			IP20
Dimensioni (L x A x P)	mm		45 x 139 x 113.4
Peso prodotto	Kg		0.45

Dimensioni

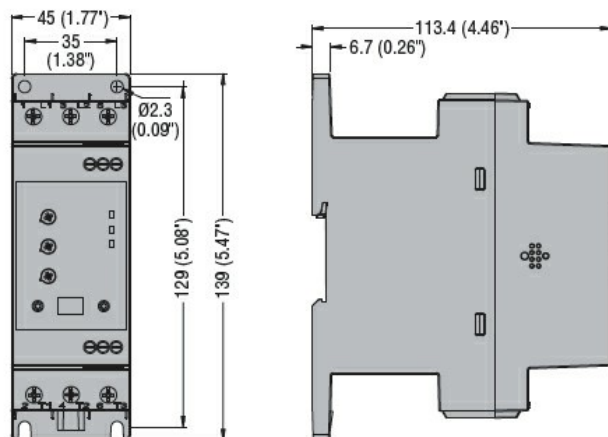

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-4-2
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-4-2
UL 60947-4-2

Omologazioni

cULus
EAC
RCM (pending)

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000640 -
Starter
progressivo