

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO COMPLETO IN ESECUZIONE A GIORNO PER TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 140A. TENSIONE BOBINA 24VAC 50/60HZ

Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$) A 140

Componenti forniti di serie

Contattore fornito di serie	BF8000A / BF8000A / BF5000A
Relè termico standard fornito	No
Relè termico da acquistare a parte	RF82
Contatti ausiliari forniti di serie	BFX1020 / BFX1011 / BFX1011

Caratteristiche dei contatti


Potenze normalizzate dei motori

230V	kW	45
400V	kW	75
440V	kW	75
500V	kW	90

Caratteristiche meccaniche


Peso prodotto g 6265

Dimensioni

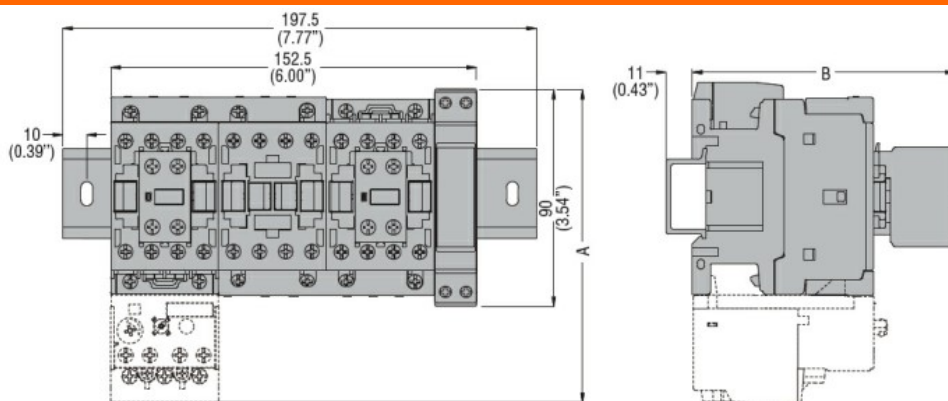

STARTER TYPE	A	B
BFA009 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA012 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA018 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA025 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA026 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA032 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA038 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA050 70	173 (6.81")	142 (5.59")
BFA065 70	173 (6.81")	142 (5.59")
BFA080 70	183 (7.20")	142 (5.59")

Schema elettrici

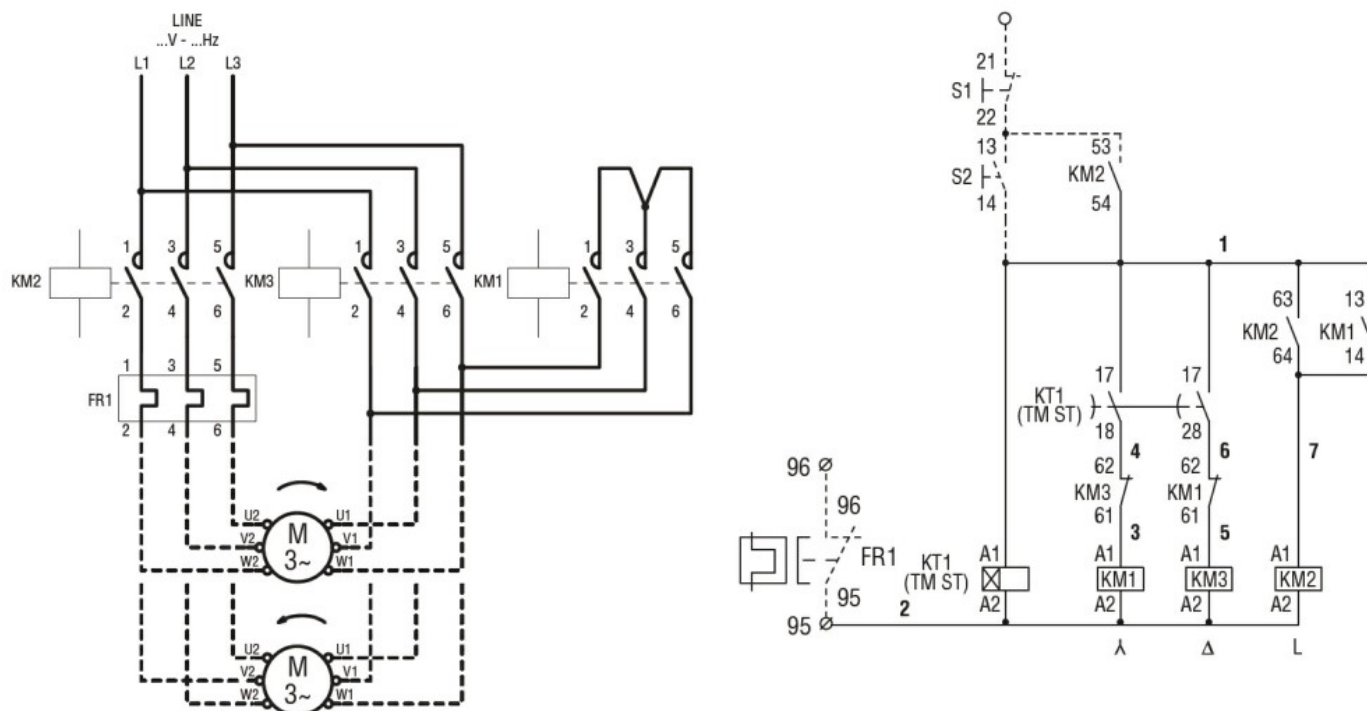

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO COMPLETO IN ESECUZIONE A GIORNO PER TEMPI DI
AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI
IMPIEGO MAX 140A. TENSIONE BOBINA 24VAC 50/60HZ

Omologazioni e conformità

Conformità	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-9
Omologazioni	/

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Combinazione starter motore
----------	--