

## FFB02500

Fusibile cilindrico vetro 5x20 CF Rapido - 250V - 2,5A

Fusibile Hi-Voltage - 2.5A@250V - Rapido - F - 5 x 20



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Capacità di interruzione: | 2.5A@250V  |
| Caratteristica estesa:    | Rapido - F |
| Serie produttore:         | 521        |
| Tensione massima:         | 250 V      |
| Classe ETIM:              | EC000055   |
| Serie:                    | 521        |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Caratteristica       | Rapido      |
| Corrente             | 2,5 A       |
| Sigla caratteristica | F           |
| Tipo Tensione        | AC          |
| Marca                | Better Fuse |
| Tipo Confezione      | Sacchetto   |


### Caratteristiche Meccaniche

|               |         |
|---------------|---------|
| Corpo:        | Vetro   |
| Formato:      | 5 x 20  |
| Orientamento: | Assiale |

|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 20mm x ø5mm   |
| Montaggio  | Portafusibile |
| Tipologia  | Cartuccia     |


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

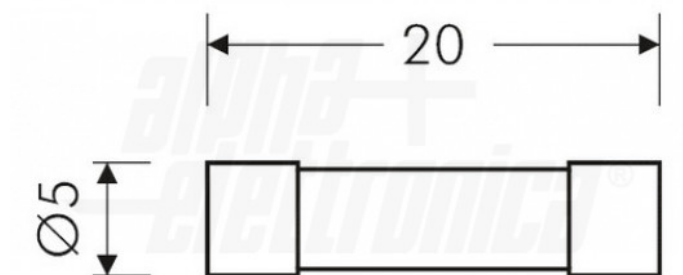

Average Time Current (I-T Curve)

Average Current Curve (I-T Curve)

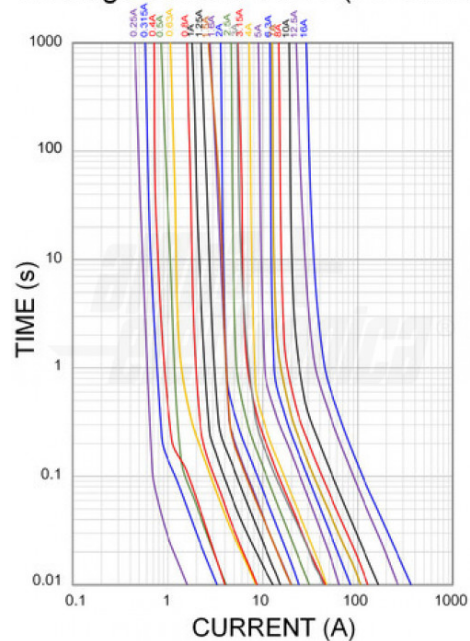

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.