



Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti	2 in scambio		
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	500	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4	
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C	A	7	
Corrente nominale (In)	A	7	
Potenza massima comandabile in	AC-1	W	7
Potenza nominale di impiego AC-1		VA	1750
Potenza nominale di impiego AC-15	230VAC	VA	150
Comando motore monofase	230VAC	kW	0.37
Corrente nominale di impiego DC-1	30V	A	12
	110V	A	0.3
	220V	A	0.1
Carico minimo commutabile		V / mA	5 / 100
Impedenza di contatto		mΩ	100
Materiale di contatto			Ag/Ni

Tempi di manovra

Chiusura	ms	<25	
Apertura	ms	<25	

Manovre

Durata meccanica	cycles	20000000	
Durata elettica AC1	cycles	100000	

Caratteristiche bobina

Tensione di comando relè	V	24VAC	
Assorbimento medio bobina AC a 20°C	VA	1.7	
Assorbimento medio bobina DC a 20°C	W	1.1	

Limiti di funzionamento

	Chiusura	% Un	70...110
	Apertura	% Un	20...55
Frequenza massima dei cicli	cycles/h	3600	

Caratteristiche meccaniche

Coppia massima di serraggioterminali zoccolo			Nm	0.6
Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta)			PH1 / 4.5mm	
Sezione dei conduttori				
AWG/Kcmil				
		min	20	
		max	14	
IEC				
		min	mm²	0.5
		max	mm²	2.5

Posizione di montaggio

Normale

Qualsiasi

Fissaggio

Su guida DIN da
35 mm e con viti

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-40
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+80

Altre caratteristiche

Segnalaz.

Si

Segnalatore meccanico posizione contatti


Si

Attuatore meccanico di test


Si

Dimensioni


HR60 2C... with socket HR6XS21 - HR6XS22

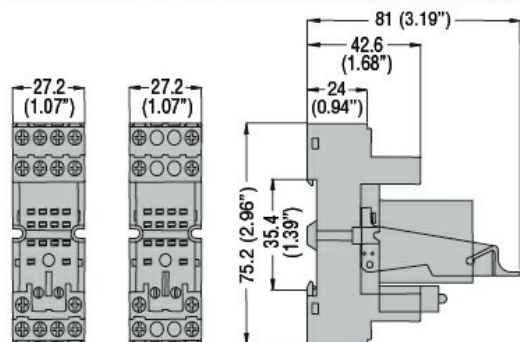



HR60 4C... with socket HR6XS41 - HR6XS42

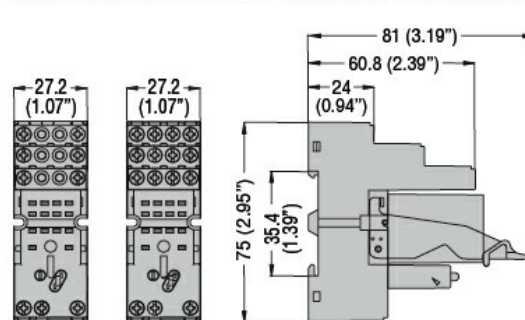

HR60 2C... - HR60 4C... with socket HR6XS21S - HR6XS41S

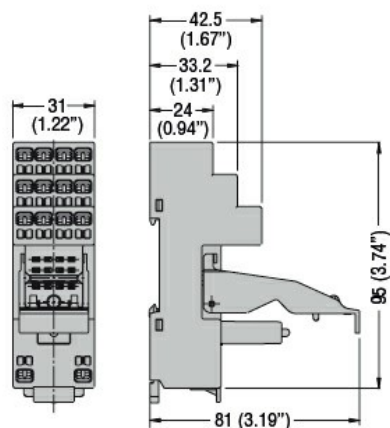

Schemi elettrici

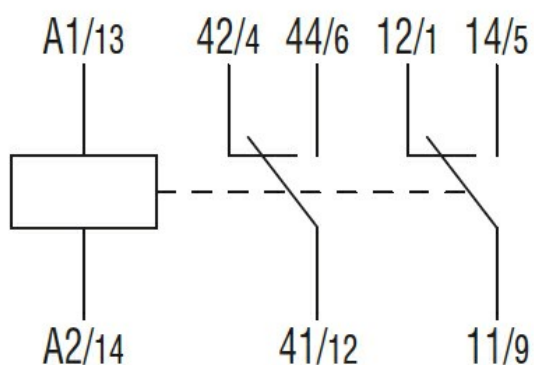

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61810

Omologazioni

CSA

cURus

EAC

VDE

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001437 - Relè
di commutazione