Scheda tecnica

FFB606300

Fusibile cilindrico vetro 6,3x32 CF Rapido - 250V - 6,3A

Fusibile Hi-Voltage - 6.3A@250V - Rapido - F - 6.3 x 32

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Capacità di interruzione:	6.3A@250V
Caratteristica estesa:	Rapido - F
Serie produttore:	611
Tensione massima:	250 V
Classe ETIM:	EC000055
Serie:	611

Caratteristica	Rapido
Corrente	6,3 A
Sigla caratteristica	F
Tipo Tensione	AC
Marca	Better Fuse
Tipo Confezione	Sacchetto

Caratteristiche Meccaniche

Corpo:	Vetro
Formato:	6.3 x 32
Orientamento:	Assiale

Dimensioni	32mm x ø6.3mm
Montaggio	Portafusibile
Tipologia	Cartuccia

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

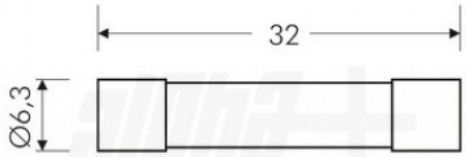

Average Time Current (I-T Curve)

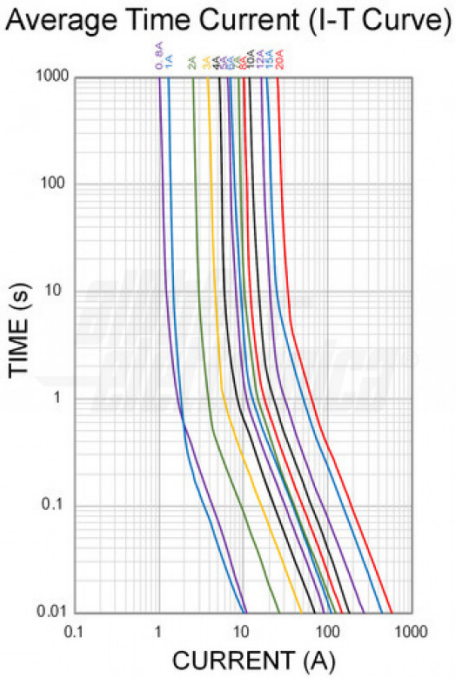

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.