



#### Właściwości elektryczne

|                                                    |          |                |
|----------------------------------------------------|----------|----------------|
| Zakres regulacji przełącznika                      | A        | 4-6.5          |
| Charakterystyka techniczna wg. IEC ( $\leq 440V$ ) |          |                |
|                                                    | Ie<br>kW | A<br>kW        |
|                                                    |          | 6.5<br>2.2...3 |

#### Dane techniczne UL

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Stopień ochrony według UL | Type 1, 12K, 4,<br>4X |
|---------------------------|-----------------------|

#### Właściwości mechaniczne

|      |   |      |
|------|---|------|
| Masa | g | 1515 |
|------|---|------|


#### Warunki otoczenia

|                         |       |    |     |
|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura pracy       | min.  | °C | -25 |
|                         | maks. | °C | +60 |
| Temperatura składowania | min.  | °C | -40 |
|                         | maks. | °C | +70 |

#### Odporność i zabezpieczenie


|                            |      |
|----------------------------|------|
| Stopień ochrony według IEC | IP65 |
|----------------------------|------|

#### Wymiary

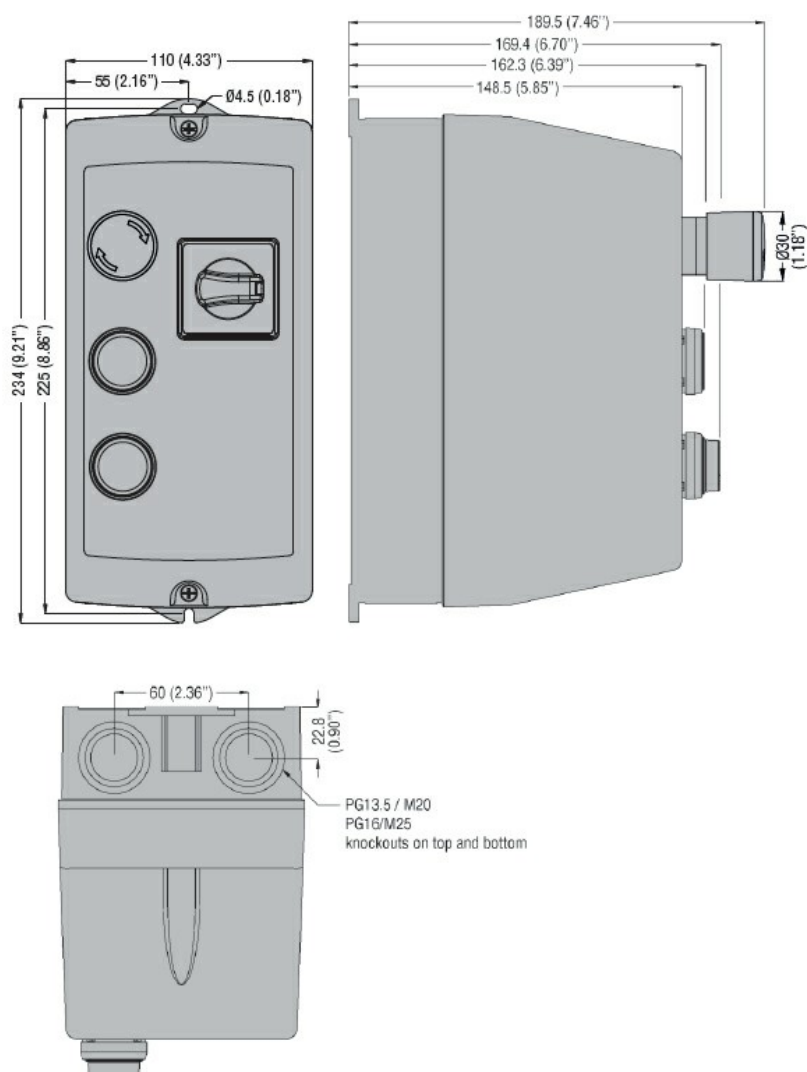


## Schemat połączeń elektrycznych

Incorporated button control  
and rotary actuator for 3-phase motors

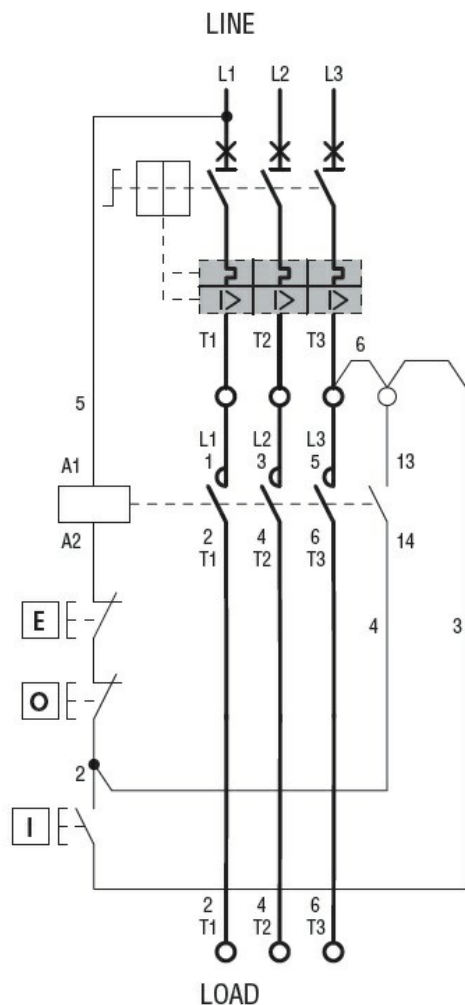

Power  
connection for 1-phase  
motors

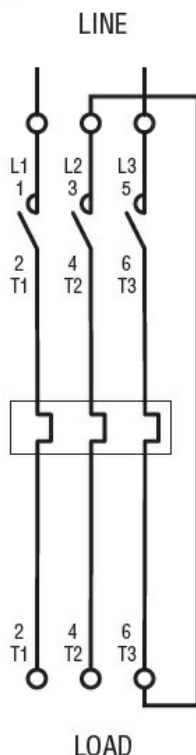

I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

Certyfikaty

EAC

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -  
Układ rozruchowy  
silnika