


## FNHG-70M

Griglia di protezione metallica per ventola 70mm

Griglia protezione ventola

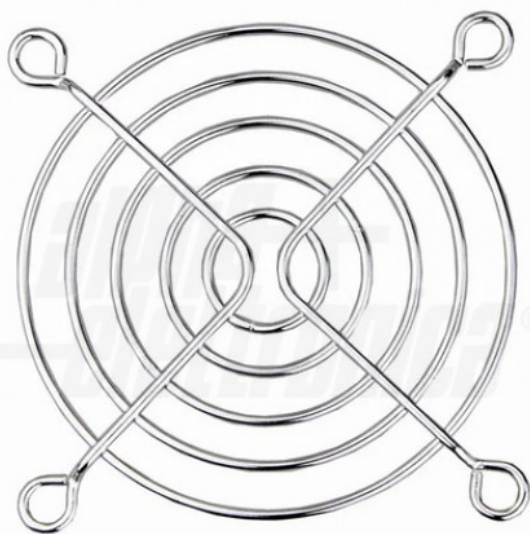

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Autonomia:          | N/A |
| Batterie incluse:   | N/A |
| Corrente nominale:  | N/A |
| Illuminazione:      | N/A |
| Protezioni:         | N/A |
| Tensione di carica: | N/A |
| Tensione nominale:  | N/A |
| Tipo tensione:      | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Potenza            | N/A |
| Corrente di carica | N/A |
| Frequenza          | N/A |
| Potenza            | N/A |
| Tempo di carica    | N/A |
| Tensione nominale  | N/A |
| Tipo alimentazione | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Utilizzo:            | N/A       |
| Classe isolamento:   | N/A       |
| Design:              | N/A       |
| Funzioni aggiuntive: | N/A       |
| Grado Protezione:    | N/A       |
| Installazione:       | N/A       |
| Numero pale:         | N/A       |
| Pressione statica:   | N/A       |
| Sensore di arresto:  | N/A       |
| Tipo ventola:        | N/A       |
| Utilizzo:            | N/A       |
| Vita media (MTTF):   | N/A       |
| Tipo Confezione:     | Sacchetto |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Caratteristica         | N/A      |
| Cuscinetti             | N/A      |
| Flusso aria            | N/A      |
| Geometria pala         | N/A      |
| Inclusi in confezione  | N/A      |
| Motore                 | N/A      |
| Potenza di soffiaggio  | N/A      |
| Rumorosità             | N/A      |
| Sensore di temperatura | N/A      |
| Unità ventole          | N/A      |
| Velocità di rotazione  | N/A      |
| Classe ETIM            | EC011012 |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Cavo:                  | N/A |
| Conduttori:            | N/A |
| Materiale contenitore: | N/A |
| Peso:                  | N/A |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Colore            | N/A |
| Connessioni       | N/A |
| Materiale girante | N/A |

## Caratteristiche Termiche

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Altitudine operativa max: | N/A |
| Temperatura di lavoro:    | N/A |
| Temperatura involucro:    | N/A |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Grado di infiammabilità   | N/A |
| Temperatura di stoccaggio | N/A |

## Disegni Tecnici

