

ROZRUSZNIK GWIAZDA-TRÓJKĄT, ZŁOŻONY, W OBUDOWIE, PRZYCISKI START I STOP/RESET, CZAS ROZRUCHU DO 12 SEKUND I MAKSYMALNIE 30 ROZRUCHÓW NA GODZINĘ, MAKS. PRĄD ROBOCZY 35A. NAPIĘCIE CEWKI 400VAC 50/60HZ



Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy (≤ 440 V)	A	35
---	---	----

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M3PA70
W zestawie standardowy stycznik	BF2510A, BF2501A, BF1810A
Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego	RF38...
W zestawie standardowy zestaw pomocniczy	BFX1020, ..., BFX1011

Właściwości styków

Standardowe moce silnika wg IEC

230 V	kW	11
400 V	kW	18.5
440 V	kW	18.5
500 V	kW	22

Właściwości mechaniczne

Masa	g	3650
------	---	------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60

Temperatura składowania


min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP65
------------------------------	------



Wymiary

ROZRUSZNIK GWIAZDA-TRÓJKĄT, ZŁOŻONY, W OBUDOWIE, PRZYCISKI START I STOP/RESET, CZAS ROZRUCHU DO 12 SEKUND I MAKSYMALNIE 30 ROZRUCHÓW NA GODZINĘ, MAKS. PRĄD ROBOCZY 35A. NAPIĘCIE CEWKI 400VAC 50/60HZ

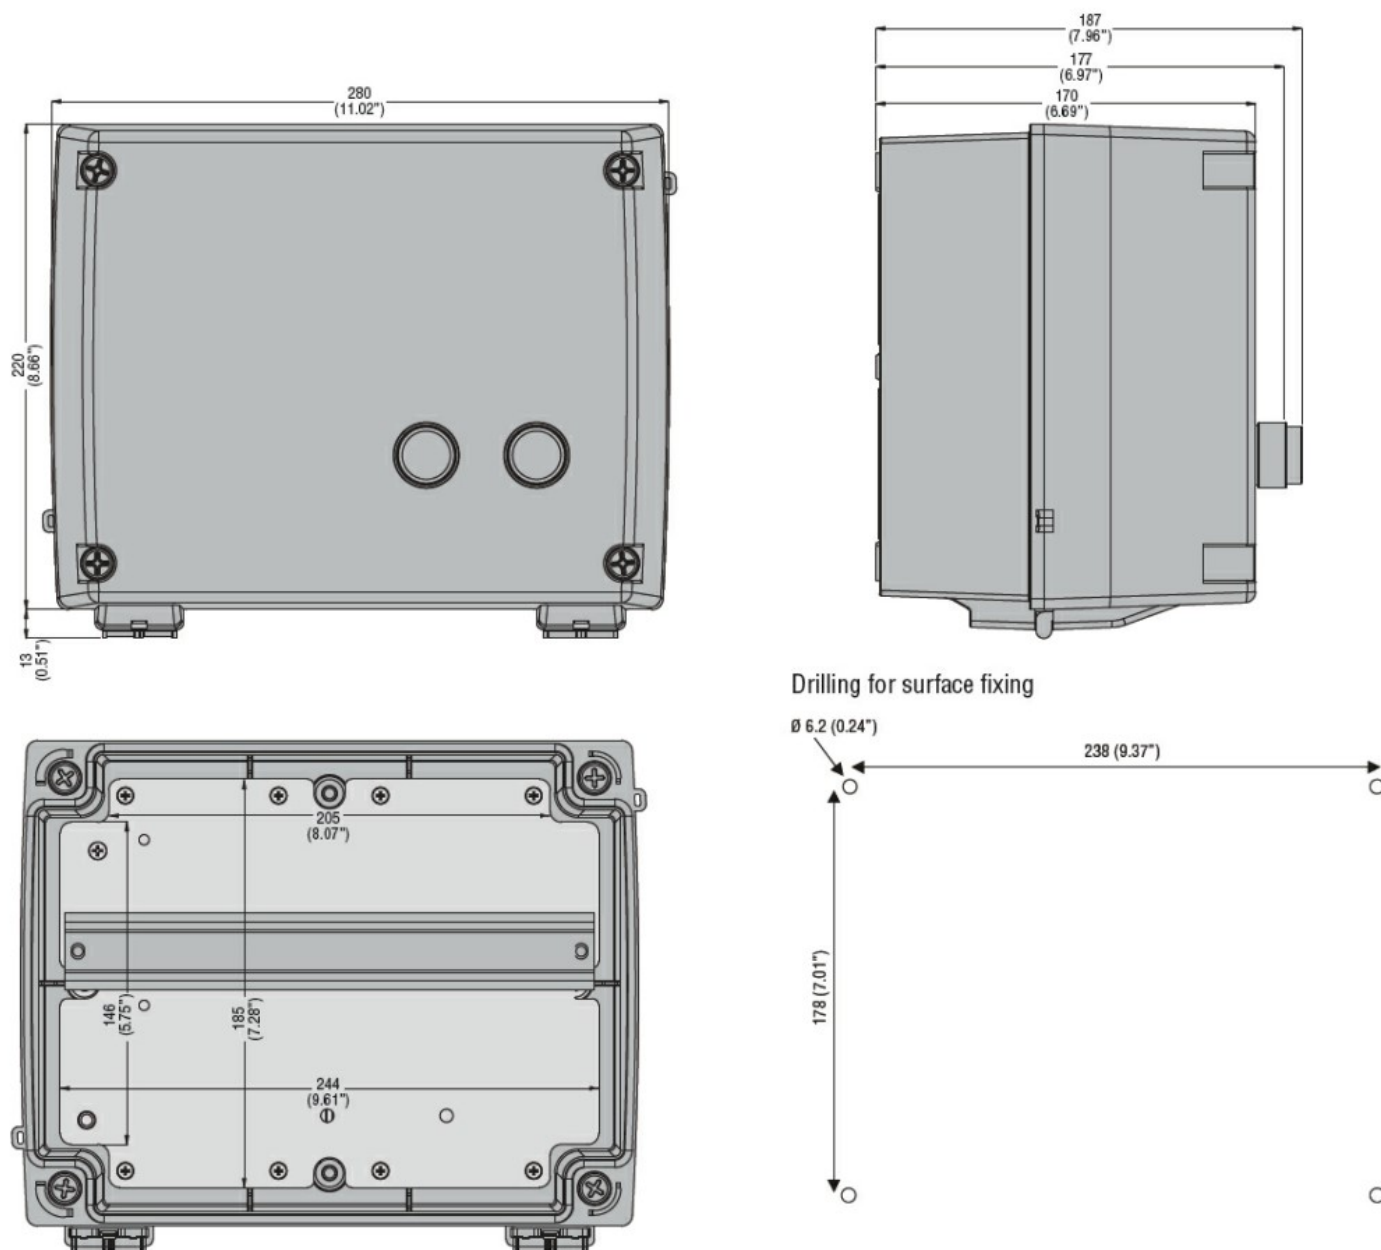

Schemat połączeń elektrycznych

ROZRUSZNIK GWIAZDA-TRÓJKĄT, ZŁOŻONY, W OBUDOWIE, PRZYCISKI START I STOP/RESET, CZAS ROZRUCHU DO 12 SEKUND I MAKSYMALNIE 30 ROZRUCHÓW NA GODZINĘ, MAKS. PRĄD ROBOCZY 35A. NAPIĘCIE CEWKI 400VAC 50/60HZ

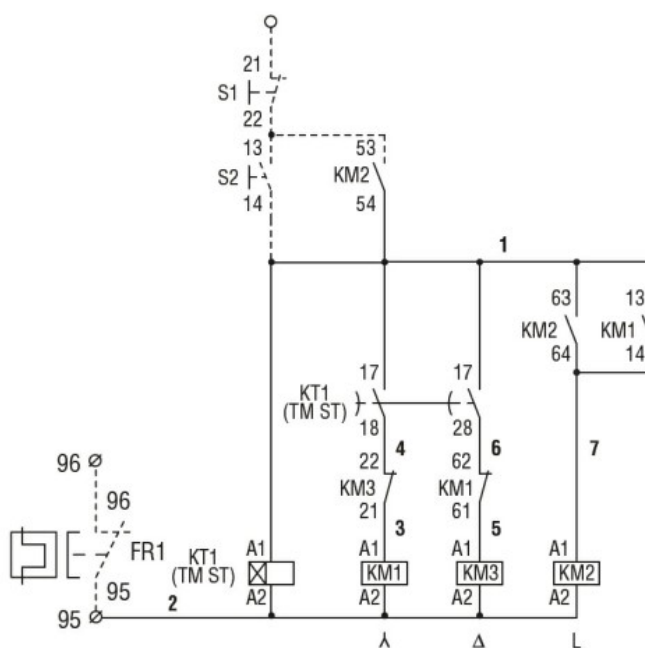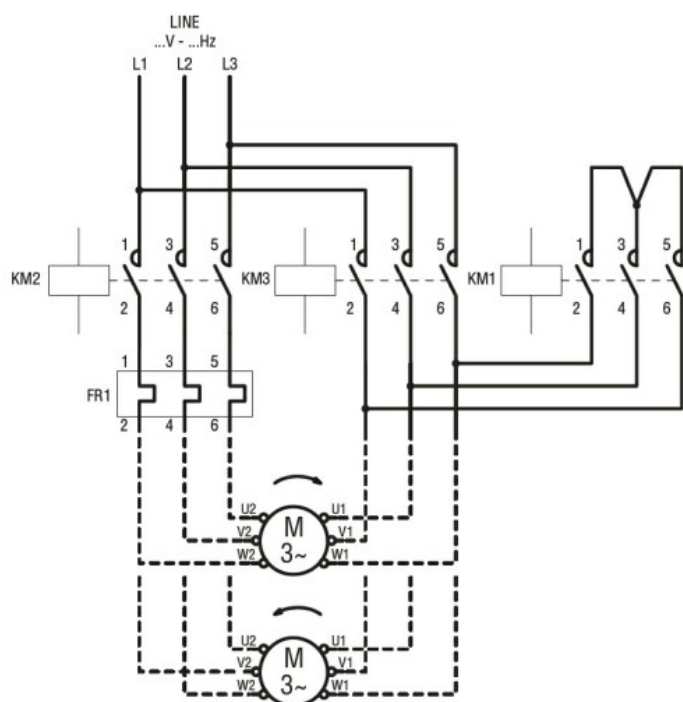

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

for starters

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508

Certyfikaty

/

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -

Układ rozruchowy
silnika