

### Caratteristiche elettriche

|                       |   |       |
|-----------------------|---|-------|
| Taratura relè termico | A | 60-82 |
|-----------------------|---|-------|

IEC Caratteristiche di impiego ( $\leq 440V$ )

|                |    |         |
|----------------|----|---------|
| I <sub>e</sub> | A  | 80      |
| kW             | kW | 37...45 |

### Componenti forniti di serie

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Contenitore fornito di serie  | M3PA     |
| Contattore fornito di serie   | BF8000A  |
| Relè termico standard fornito | RF828200 |

### Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole

|           |    |    |
|-----------|----|----|
| 200V-208V | HP | 25 |
| 220V-240V | HP | 30 |
| 440V-480V | HP | 60 |
| 550V-600V | HP | 75 |

### Caratteristiche meccaniche

|               |   |      |
|---------------|---|------|
| Peso prodotto | g | 3760 |
|---------------|---|------|

### Condizioni ambientali

|                        |     |    |     |
|------------------------|-----|----|-----|
| Temperatura di impiego | min | °C | -25 |
|                        | max | °C | +60 |


Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |


### Tolleranze e protezioni

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Grado di protezione IP frontale | IP65 |
|---------------------------------|------|

### Dimensioni

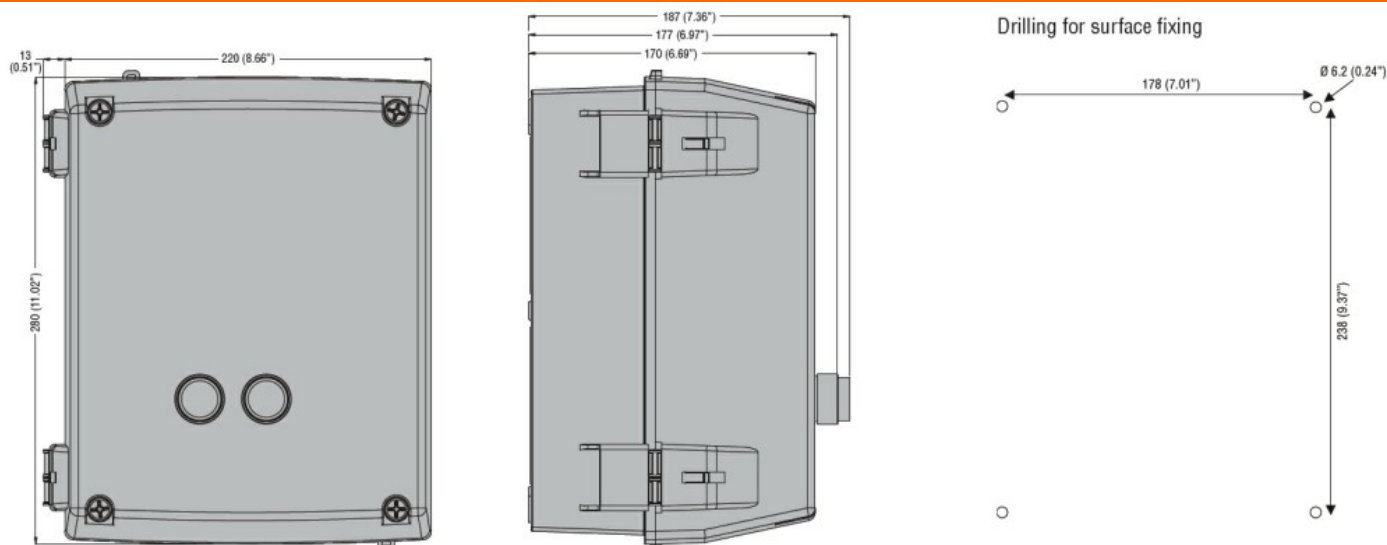

### Schemi elettrici

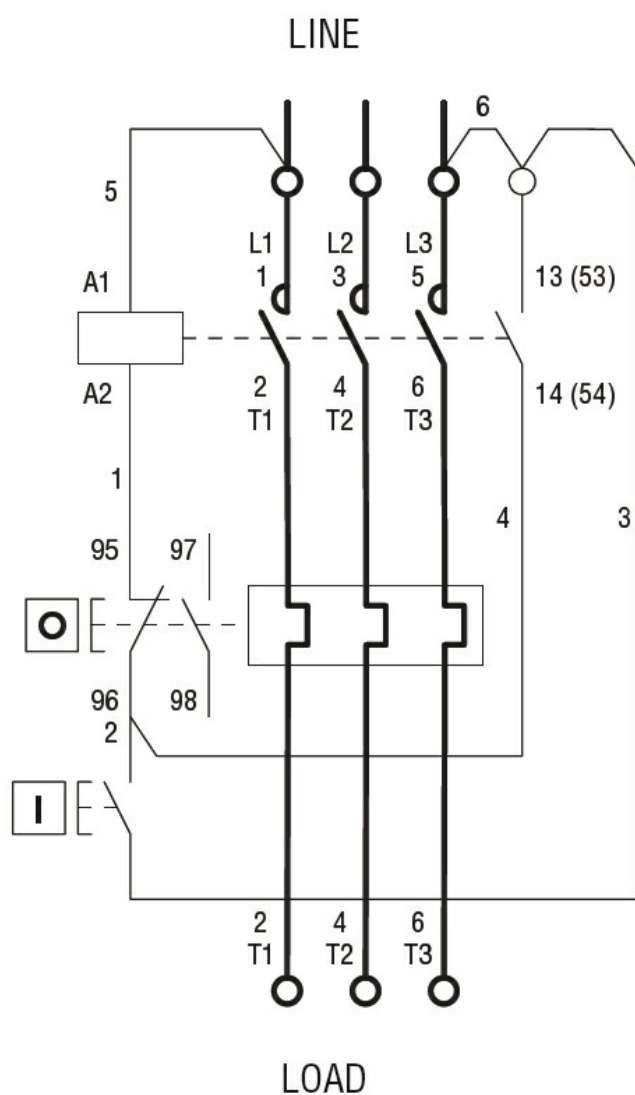

I = Start; O = Stop/Reset

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore