



Zasilanie

Znamionowe napięcie akumulatora	V	12/24VDC
---------------------------------	---	----------

Wejścia cyfrowe

Typ	4 neg. + 1 pos.
-----	-----------------

Wejścia detekcji prędkości „W”/AC/czujnik

Typ	"W" or generator frequency or "Pick-up"
-----	---

Wejścia napięciowe

Napięcie znamionowe (Ue)	VAC	100...480
Zakres pomiaru	V	100...480
Zakres częstotliwości	Hz	45...65
Metoda pomiaru		TRMS

Wejścia prądowe

Prąd znamionowy (Ie)	A	5A/1A
Zakres pomiaru		0.05...6A or 0.05...1.2A
Typ wejść prądowych		3PH, /5A or /1A
Typ pomiaru		TRMS

Wyjścia półprzewodnikowe

Typ	6 (SSR)
-----	---------


Interfejs

CANBUS	Tak
--------	-----


Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP40, IP65 z opcjonalną uszczelką
-----------------	-----------------------------------

Wymiary

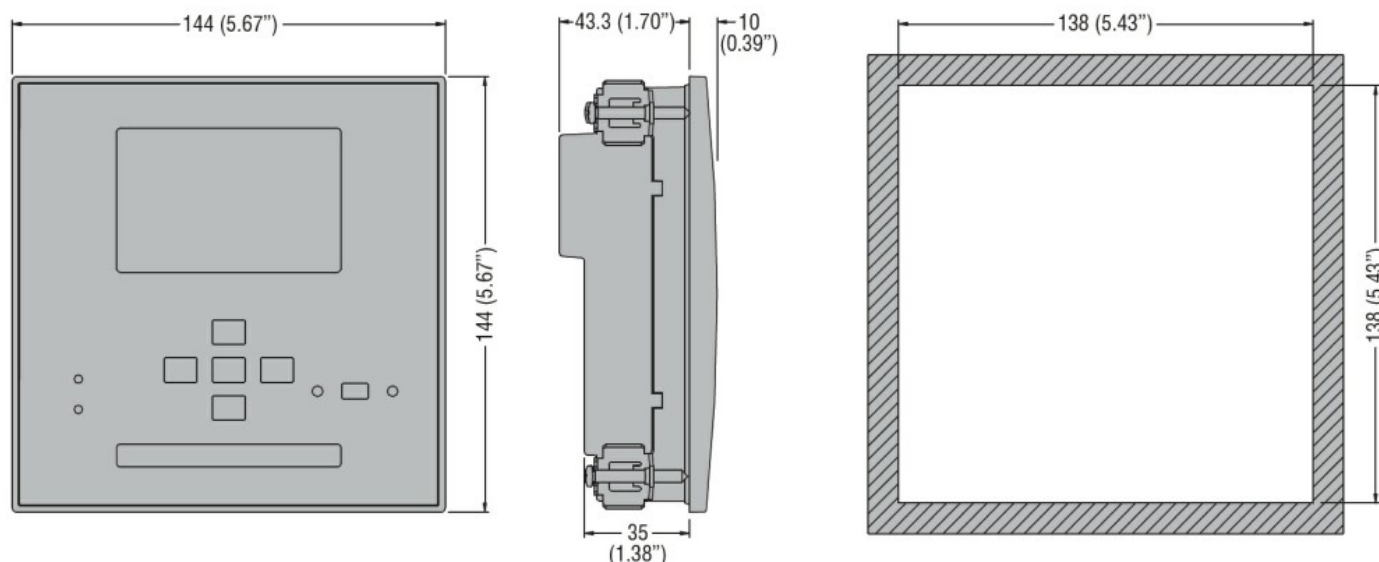

Schemat połączeń elektrycznych

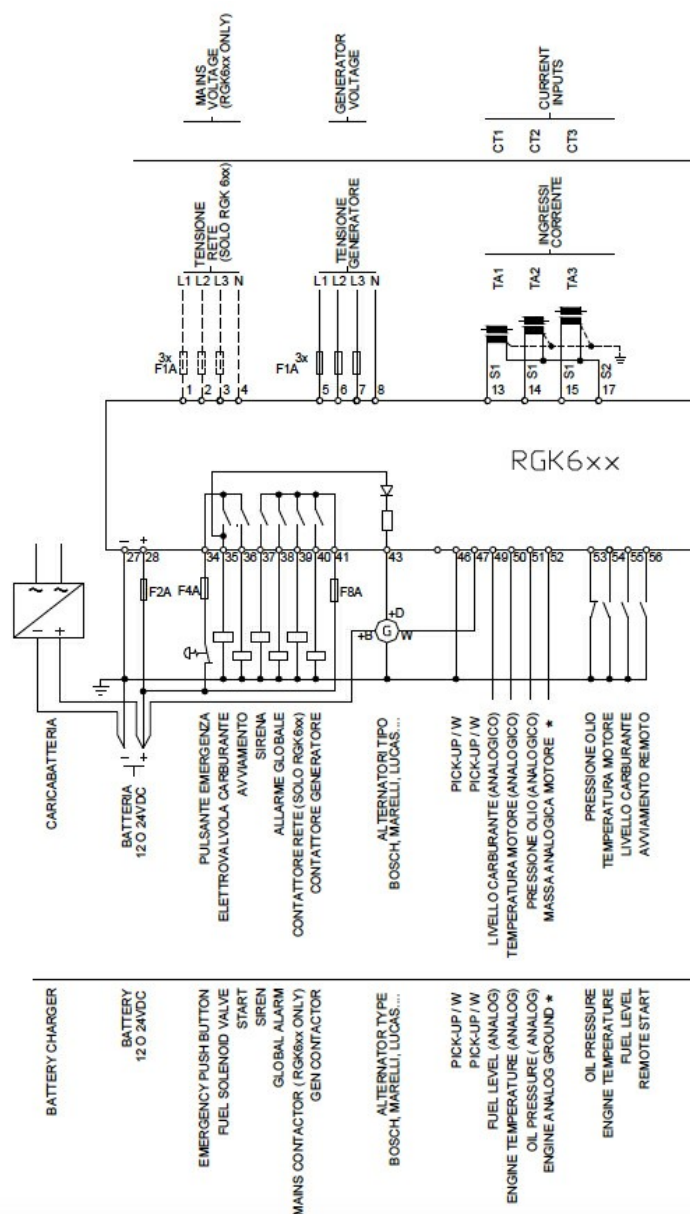

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL 508

Certyfikaty

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002758 -
Sterownik do
zarządzania
energiją