

## JO3500941124W1

Striscia Led 112 Led/m 2835 - 24Vdc - 9,6W/m - Bianco Caldo 3000K

Striscia LED - smd 2835 0.2W - 112 led/m - Bianco caldo - 1015lm/m - 9.6W/m - 24Vdc - 3000K - 5m



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Adatto per:                      | N/A               |
| Applicazione:                    | Per illuminazione |
| Configurazione iniziale:         | N/A               |
| Marca:                           | Jolight           |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A               |
| Funzione memoria:                | N/A               |
| Installazione:                   | N/A               |
| n. Led al metro:                 | 112 led/m         |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A               |
| Piattaforme compatibili:         | N/A               |
| Rischio fotobiologico:           | Esente            |
| Fattore di sopravvivenza:        | 0.9               |
| Tipo di led:                     | smd 2835 0.2W     |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Alimentazione                  | N/A        |
| Colore Supporto                | Bianco     |
| Classe ETIM                    | EC001959   |
| Dispositivi comandabili        | N/A        |
| Tipo Confezione                | PolyBag    |
| Indicatore di stato            | N/A        |
| Lunghezza max in cascata       | 5 m        |
| Numero cicli di accensione     | 10000      |
| Numero dispositivi comandabili | N/A        |
| Range Wi-Fi                    | N/A        |
| Sezione conduttori             | N/A        |
| Tempo di vita L70B50           | 20000 h    |
| Tipo nastro                    | Monocolore |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Alimentatore:           | Esterno (non incluso) |
| Dimmerabile:            | si                    |
| Potenza 50cm:           | 4,8 W                 |
| Potenza Nastro Led:     | 9,6 W/m               |
| Potenza unità minima:   | 0,68544 W             |
| Tens. funzionamento DC: | 24Vdc                 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Carico max.            | N/A |
| Classe energetica      | F   |
| Potenza Autoconsumo    | N/A |
| Potenza nominale (36V) | N/A |
| Protezioni             | N/A |

### Caratteristiche Meccaniche

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Altezza:                 | 8 mm    |
| Diametro lente:          | N/A     |
| Forma:                   | N/A     |
| Ingrandimento:           | N/A     |
| Lunghezza braccio:       | N/A     |
| Lunghezza taglio minima: | 71,4 mm |
| N. Led/taglio:           | 8       |
| Peso cover al metro:     | N/A     |
| Tipo di protezione:      | Nessuno |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Connessioni             | Cavo libero  |
| Fissaggio               | Biadesivo 3M |
| Grado di protezione     | IP20         |
| Larghezza               | 5000 mm      |
| Lunghezza nastro        | 5 m          |
| Materiale lente         | N/A          |
| Peso alluminio al metro | N/A          |
| Spessore                | 1,3 mm       |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 120 °

CRI: 90 %

Flusso Nastro Led: 1015 lm/m

Uniformità colore (SDCM): 6

Colore

Bianco caldo

Flusso @ 50cm

507 lm

Fattore mantenimento flusso

0.96

Warm-up (60%)


0,1 s

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:

3000K


## Disegni Tecnici

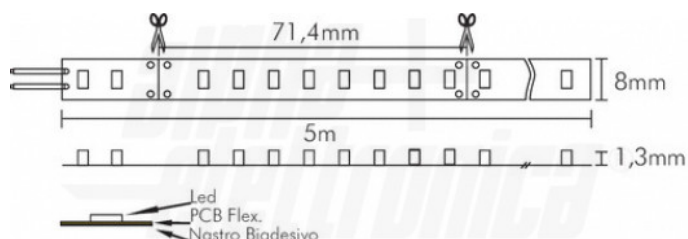

Alimentatori Consigliati

| Articoli     | LUNGHEZZA: |    |    |
|--------------|------------|----|----|
|              | 1m         | 3m | 5m |
| SW18-2460    | o          |    |    |
| KL225-34     | o          |    |    |
| SWD20-42460  | o          |    |    |
| SWD40-42400L | o          | o  |    |
| KL230-34     | o          | o  |    |
| PU050-24     | o          | o  |    |
| SWD90-42400L | o          | o  | o  |
| PU075-24     | o          | o  | o  |
| KL242-44     | o          | o  | o  |

## Dati Fotometrici

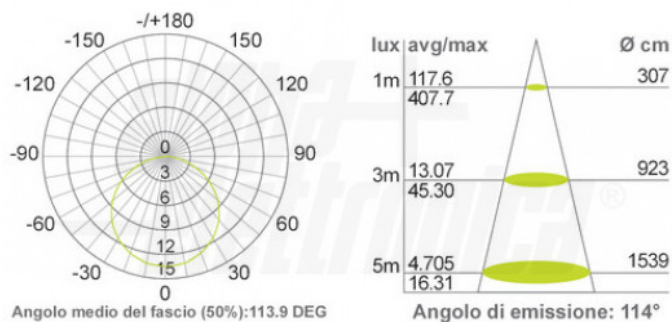

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.