



Zasilanie

Znamionowe napięcie akumulatora V 12/24VDC

Wejścia cyfrowe

Typ 4 neg.+ 1 pos.

Wejścia detekcji prędkości „W”/AC/czujnik

Typ "W" or "Pick-up"

Wejścia napięciowe

Napięcie znamionowe (Ue) VAC 100...480

Zakres pomiaru V 100...480

Zakres częstotliwości Hz 45...65

Metoda pomiaru TRMS

Wejścia prądowe

Prąd znamionowy (Ie) A 5A/1A

Zakres pomiaru 0.05...6A or
0.05...1.2A

Typ wejść prądowych 3PH, /5A or /1A

Typ pomiaru TRMS

Wyjścia półprzewodnikowe


Typ 6 (SSR)

Warunki otoczenia

Stopień ochrony


IP40, IP65 z
opcjonalną
uszczelką

Wymiary

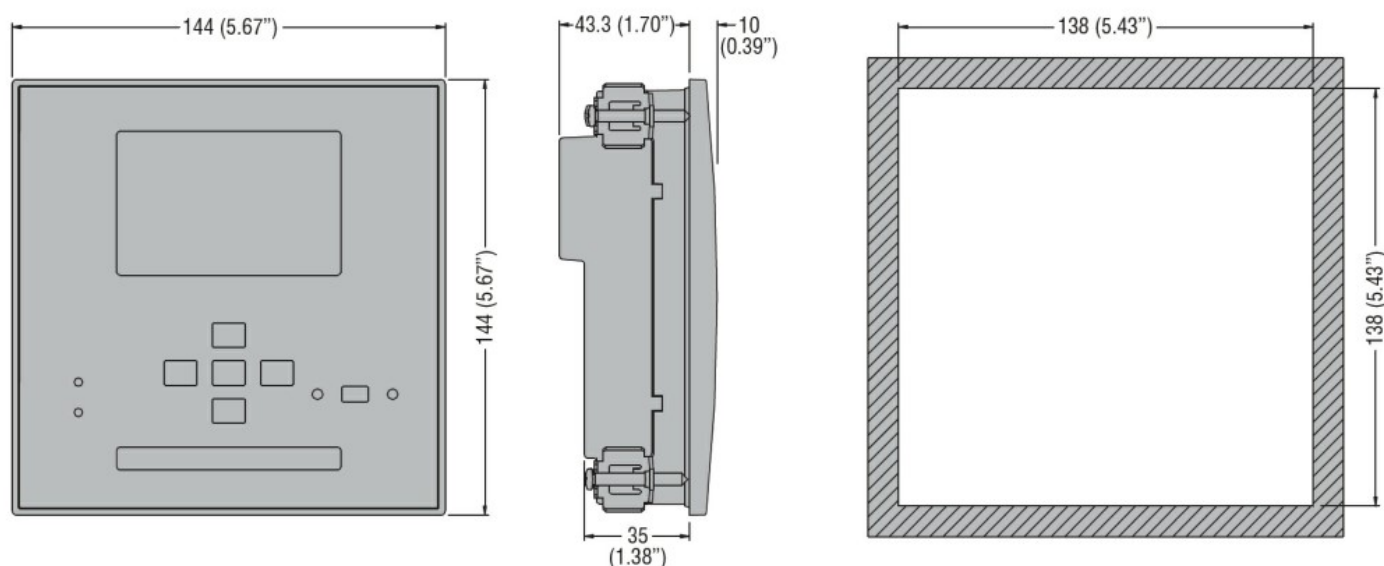

Schemat połączeń elektrycznych

STEROWNIK AGREGATÓW Z FUNKCJĄ WYKRYWANIA BŁĘDÓW SIECI, 12/24VDC, GRAFICZNY WYŚWIETLACZ LCD, PORT OPTYCZNY/USB LUB WI-FI, WEJŚCIE SYGNAŁU W/CZUJNIKA PRĘDKOŚCI, MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY MODUŁAMI EXP

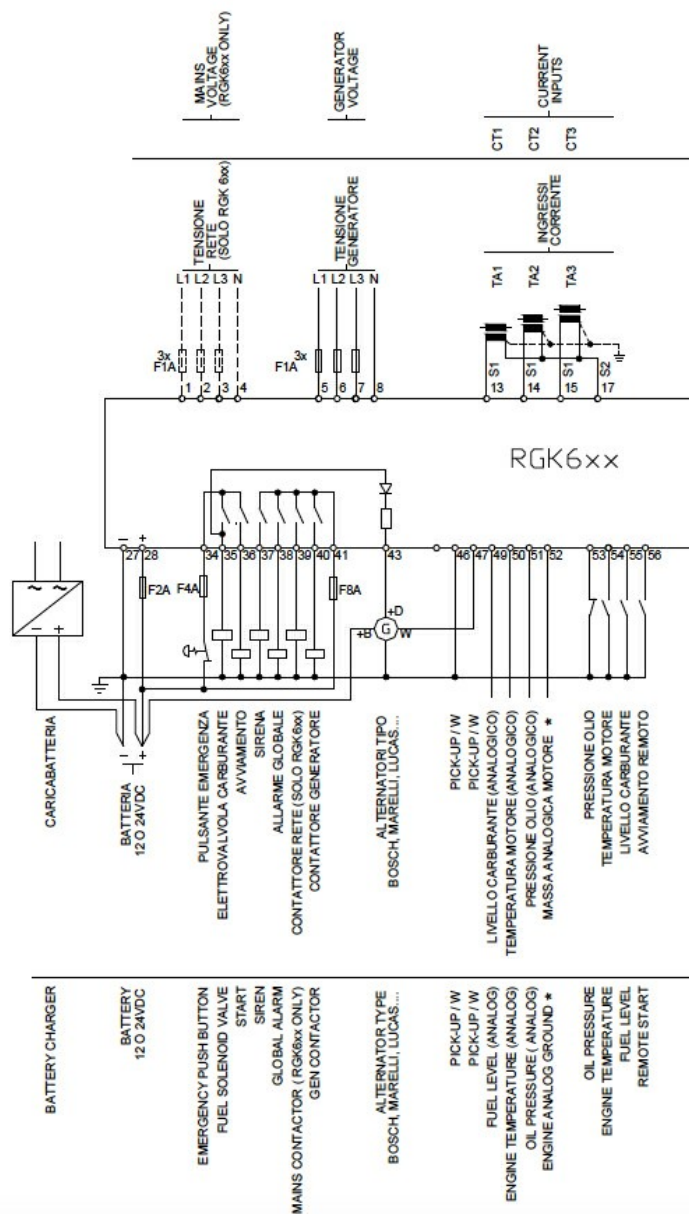

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL 508

Certyfikaty

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002758 -
Sterownik do
zarządzania
energiją