



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Adatto per:                      | N/A |
| Configurazione iniziale:         | N/A |
| Dispositivi comandabili:         | N/A |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A |
| Funzione memoria:                | N/A |
| Installazione:                   | N/A |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A |
| Piattaforme compatibili:         | N/A |
| Sezione conduttori:              | N/A |

### Caratteristiche Elettriche

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Carico max.:                | N/A    |
| Potenza dissipabile (35°C): | 15 W/m |
| Protezioni:                 | N/A    |

### Caratteristiche Meccaniche

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Altezza:           | 6,9 mm |
| Diametro lente:    | N/A    |
| Forma:             | N/A    |
| Ingrandimento:     | N/A    |
| Larghezza interna: | 10 mm  |
| Lunghezza profilo: | 2 m    |
| Materiale lente:   | N/A    |

## JO380/078-12P

Profilo in alluminio grezzo con copertura piana in PC opaca - 2m

### Caratteristiche generali

Composto da:

- n. 1 profilo di alluminio da 2m,
- n. 1 copertura da 2m

### Attenzione

La copertura in Policarbonato (PC) è più sensibile alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in PMMA.

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco


|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Alimentazione                  | N/A      |
| Classe ETIM                    | EC002707 |
| Marca                          | Jolight  |
| Tipo Confezione                | Scatola  |
| Indicatore di stato            | N/A      |
| Montaggio connettore           | N/A      |
| Numero dispositivi comandabili | N/A      |
| Range Wi-Fi                    | N/A      |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Potenza Autoconsumo    | N/A |
| Potenza nominale (36V) | N/A |


|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Colore corpo        | Naturale            |
| Diffusore           | Policarbonato opaco |
| Grado di protezione | IP20                |
| Larghezza           | 15 mm               |
| Lunghezza braccio   | N/A                 |
| Materiale corpo     | Alluminio           |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

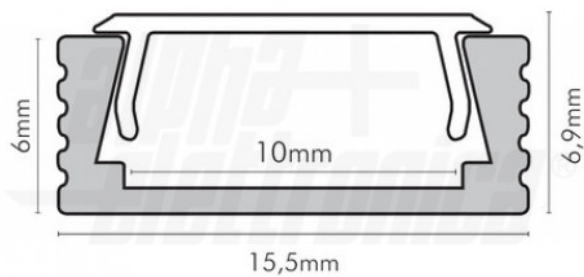

## Installazione

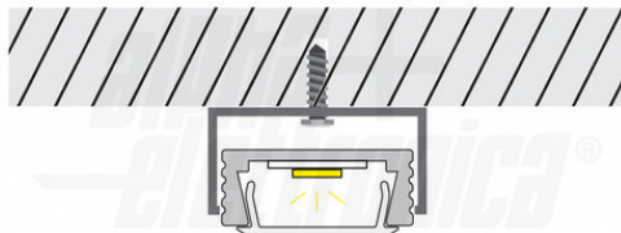

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.