


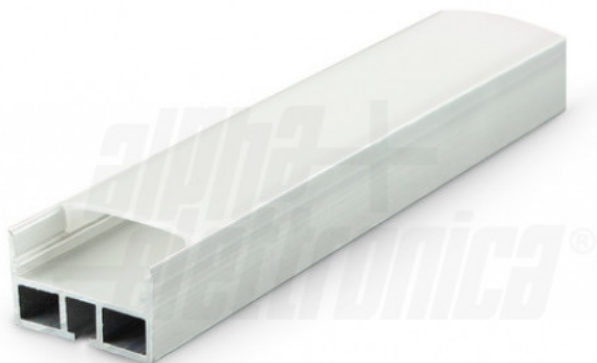

JO380/088-12PI

Profilo in alluminio anodizzato argento a sospensione con copertura in PC opaca plana - 2m

Caratteristiche generali

Composto da:

- n. 1 profilo di alluminio da 2m,
- n. 1 copertura da 2m

Attenzione

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

Il profilo illustrato non è compatibile con dimmer metal touch JO-CONTR-014.

Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.

Profilo Alluminio - 23W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Schermo anti-abbagliamento:	N/A
Adatto per tipo di Led:	N/A
Alimentazione:	N/A
Lampada Connessa:	N/A
Colore Supporto:	N/A
Classe ETIM:	EC002707
Contenuto Hg:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Funzione:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Larghezza sorgente luminosa:	N/A
Lunghezza max in cascata:	N/A
Metodo di controllo:	N/A
N. lampade:	N/A
N. Poli:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Numero Led:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Fattore di sopravvivenza:	N/A
Tipo connettore:	N/A
Tipo di led:	N/A

Adatto per	N/A
Adatto per striscia	N/A
Adatto per	N/A
Lampada Colori Regolabili	N/A
Applicazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Lampada Direzionale	N/A
Marca	Jolight
Lampada Trasparente	N/A
Tipo Confezione	Scatola
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Lunghezza cavo	N/A
Marca del led	N/A
Montaggio connettore	N/A
n. Led al metro	N/A
Numero cicli di accensione	N/A
Numero dispositivi comandabili	N/A
Pezzi in cascata	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione AWG	N/A
Sostituisce	N/A
Tempo di vita L70B50	N/A
Tipo lampada	N/A
Tipo nastro	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	N/A
Carico max.:	N/A
Classe energetica:	N/A
Controllo remoto:	N/A
Corrente/Ch:	N/A
Dimmerabile:	N/A
Fattore di sfasamento DF:	N/A
Fattore di potenza PF:	N/A
Frequenza:	N/A
n. canali:	N/A
Potenza:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza max installabile:	N/A
Potenza nominale (12V):	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Potenza Stand-by in rete:	N/A
Potenza unità minima:	N/A
Tens. funzionamento AC:	N/A
Tensione d'ingresso:	N/A
Tipo di uscita:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	N/A

Classe energetica	N/A
Classe energetica	N/A
Classe isolamento	N/A
Corrente ingresso max	N/A
Corrente max	N/A
Controllo	N/A
Classe energetica	N/A
Potenza assorbita	N/A
Metodo di connessione	N/A
Potenza Equivalente	N/A
Potenza 50cm	N/A
Potenza dissipabile (35°C)	23 W/m
Potenza Nastro Led	N/A
Potenza nominale (24V)	N/A
Potenza Stand-by	N/A
Potenza nominale (48V)	N/A
Protezioni	N/A
Tens. funzionamento DC	N/A
Tensione d'uscita	N/A
Tipo regolazione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A
Interruttore:	N/A
Altezza:	14 mm
Capacità di carico:	N/A
Connessioni:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro Palo:	N/A
Diffusore:	Polycarbonato opaco
Forma:	N/A
Grado di protezione:	IP20
Larghezza:	22,6 mm
Lente:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Lunghezza Tubo Led:	N/A
Lunghezza profilo:	2 m
Materiale corpo:	Alluminio
N. Led/taglio:	N/A
Orientabile:	N/A
Spessore:	N/A
Tipo:	N/A
Tipo Controllo:	N/A
Tipologia cavo:	N/A

Diametro foro incasso	N/A
Sensore di movimento	N/A
Attacco	N/A
Colore corpo	Naturale
Cornice	N/A
Diametro lente	N/A
Diametro Tubi	N/A
Finitura	N/A
Foro incasso	N/A
Ingrandimento	N/A
Larghezza interna	18,5 mm
Lunghezza	N/A
Lunghezza cavo	N/A
Lunghezza nastro	N/A
Lunghezza taglio minima	N/A
Materiale lente	N/A
Numero di pin	N/A
Raggio di curvatura	N/A
Spessore rame	N/A
Tipo contatto	N/A
Tipo fissaggio	N/A
Tipo di protezione	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A
-------------------------	-----

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche di Illuminazione

Temp. Colore Typ:	N/A
Coord. Colore X:	N/A
Flicker PstLM:	N/A
Coefficiente R9:	N/A
Colore:	N/A
Flusso:	N/A
Flusso Nastro Led:	N/A
Frequenza Lampeggio:	N/A
Fattore mantenimento flusso:	N/A
Lunghezza d'onda:	N/A
UGR:	N/A
Warm-up (60%):	N/A

Angolo misura flusso	N/A
Coord. Colore Y	N/A
Intensità luminosa di picco	N/A
Effetto Stroboscopico SVM	N/A
CRI	N/A
Flusso @ 50cm	N/A
Flusso	N/A
Intensità luminosa	N/A
Lunghezza d'onda	N/A
Starting time	N/A
Uniformità colore (SDCM)	N/A
Warm-up (95%)	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Sensibilità sensore:	N/A


Periodo di accensione	N/A
-----------------------	-----

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led:	N/A
Temp. Colore:	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A

Potenza Led	N/A
Tensione Led	N/A

Disegni Tecnici

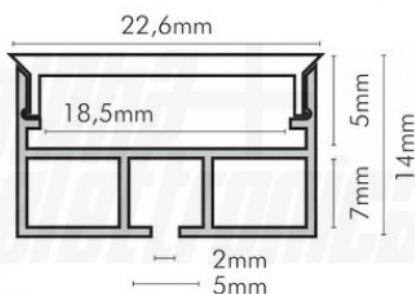

Installazione

