



Denominazione del prodotto

Teleinvertitori  
assemblati  
BFA012

Tipo

**Caratteristiche elettriche**

Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ ) A 12

**Caratteristiche dei contatti**

Corrente di impiego Ie AC-3 ( $\leq 440V \leq 55^{\circ}C$ ) A 12

Potenza nominale AC-3 ( $T \leq 55^{\circ}C$ )

|      |    |     |
|------|----|-----|
| 230V | kW | 3.2 |
| 400V | kW | 5.7 |
| 415V | kW | 6.2 |
| 440V | kW | 6.2 |
| 500V | kW | 7.5 |
| 690V | kW | 10  |

Contatti ausiliari incorporati

|    |   |
|----|---|
| NA | 0 |
| NC | 1 |

**Dati tecnici UL**

Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase

|           |    |   |
|-----------|----|---|
| 110V-120V | HP | 1 |
| 220V-240V | HP | 2 |

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole


|           |    |     |
|-----------|----|-----|
| 200V-208V | HP | 5   |
| 220V-240V | HP | 5   |
| 440V-480V | HP | 7.5 |
| 550V-600V | HP | 10  |

**Caratteristiche meccaniche**


Attacchi tipo Vite di fissaggio

Peso prodotto g 760

**Dimensioni**

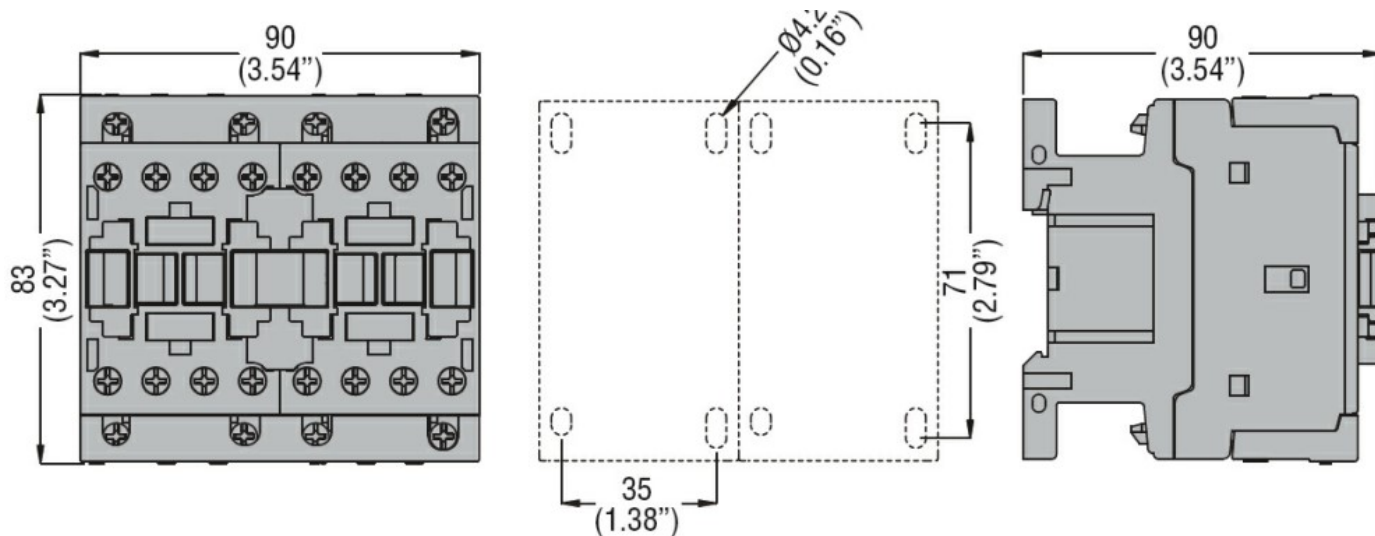

## Schemi elettrici

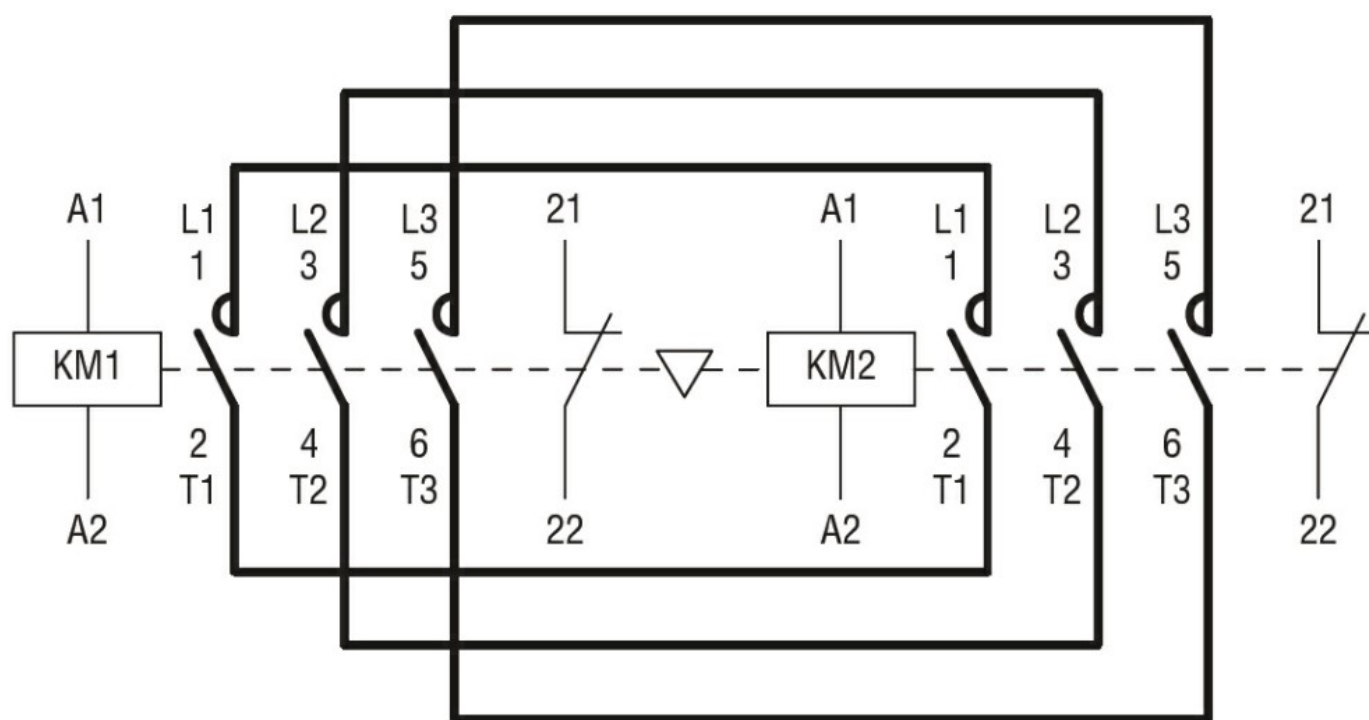

## Omologazioni e conformità

### Conformità

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508 CSA C22.2 n° 14

### Omologazioni

cULus

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore