Scheda tecnica

JO381/513-12L

Profilo in alluminio con lastra in cartongesso - Copertura in PC opaca - Angolare - Serie Linear

Profilo in alluminio a "L" con lastra in cartongesso per la realizzazione di tagli di luce in controsoffitto e pareti in cartongesso.

Caratteristiche generali:
Kit composto da:
-n. 1 Profilo in alluminio con raccordo a "L" con lastra in cartongesso,
-n. 1 copertura in PC opaco;
-n. 1 copertura protettiva in PC nera.

La copertura in PC nero ha la funzione di proteggere il profilo di alluminio durante la fase di stuccatura e tinteggio.

Profili per cartongesso - 30W/m - Alluminio anodizzato - Policarbonato opaco

Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Schermo anti-abbagliamento:	N/A
Adatto per tipo di Led:	N/A
Alimentazione:	N/A
Lampada Connessa:	N/A
Colore Supporto:	N/A
Classe ETIM:	EC002707
Contenuto Hg:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Funzione:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Larghezza sorgente luminosa:	N/A
Lunghezza max in cascata:	N/A
Metodo di controllo:	N/A
N. lampade:	N/A
N. Poli:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Numero Led:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Fattore di sopravvivenza:	N/A
Tipo connettore:	N/A
Tipo di led:	N/A

Adatto per	N/A
Adatto per striscia	N/A
Adatto per	N/A
Lampada Colori Regolabili	N/A
Applicazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Lampada Direzionale	N/A
Marca	Jolight
Lampada Trasparente	N/A
Tipo Confezione	Scatola
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Lunghezza cavo	N/A
Marca del led	N/A
Montaggio connettore	N/A
n. Led al metro	N/A
Numero cicli di accensione	N/A
Numero dispositivi comandabili	N/A
Pezzi in cascata	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione AWG	N/A
Sostituisce	N/A
Tempo di vita L70B50	N/A
Tipo lampada	N/A
Tipo nastro	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	N/A
Carico max.:	N/A
Classe energetica:	N/A
Controllo remoto:	N/A
Corrente/Ch:	N/A
Dimmerabile:	N/A
Fattore di sfasamento DF:	N/A
Fattore di potenza PF:	N/A
Frequenza:	N/A
n. canali:	N/A
Potenza:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza max installabile:	N/A
Potenza nominale (12V):	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Potenza Stand-by in rete:	N/A
Potenza unità minima:	N/A
Tens. funzionamento AC:	N/A
Tensione d'ingresso:	N/A
Tipo di uscita:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	N/A

Classe energetica	N/A
Classe energetica	N/A
Classe isolamento	N/A
Corrente ingresso max	N/A
Corrente max	N/A
Controllo	N/A
Classe energetica	N/A
Potenza assorbita	N/A
Metodo di connessione	N/A
Potenza Equivalente	N/A
Potenza 50cm	N/A
Potenza dissipabile (35°C)	30 W/m
Potenza Nastro Led	N/A
Potenza nominale (24V)	N/A
Potenza Stand-by	N/A
Potenza nominale (48V)	N/A
Protezioni	N/A
Tens. funzionamento DC	N/A
Tensione d'uscita	N/A
Tipo regolazione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A	Diametro foro incasso	N/A
Interruttore:	N/A	Sensore di movimento	N/A
Altezza:	12 mm	Attacco	N/A
Capacità di carico:	N/A	Connessioni	N/A
Cornice:	N/A	Diametro	N/A
Diametro lente:	N/A	Diametro Palo	N/A
Diametro Tubi:	N/A	Diffusore	Policarbonato opaco
Finitura:	N/A	Forma	N/A
Foro incasso:	N/A	Ingrandimento	N/A
Larghezza:	180 mm	Larghezza interna	28 mm
Lente:	N/A	Lunghezza	N/A
Lunghezza braccio:	N/A	Lunghezza cavo	N/A
Lunghezza Tubo Led:	N/A	Lunghezza nastro	N/A
Lunghezza taglio minima:	N/A	Materiale corpo	Alluminio anodizzato
Materiale lente:	N/A	N. Led/taglio	N/A
Numero di pin:	N/A	Orientabile	N/A
Raggio di curvatura:	N/A	Spessore	N/A
Spessore rame:	N/A	Tipo	N/A
Tipo contatto:	N/A	Tipo Controllo	N/A
Tipo fissaggio:	N/A	Tipologia cavo	N/A
Tipo di protezione:	N/A		

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A	PAD Termico consigliato	N/A

Caratteristiche di Illuminazione

Temp. Colore Typ:	N/A	Angolo misura flusso	N/A
Coord. Colore X:	N/A	Coord. Colore Y	N/A
Flicker PstLM:	N/A	Intensità luminosa di picco	N/A
Coefficiente R9:	N/A	Effetto Stroboscopico SVM	N/A
Colore:	N/A	CRI	N/A
Flusso:	N/A	Flusso @ 50cm	N/A
Flusso Nastro Led:	N/A	Flusso	N/A
Frequenza Lampeggio:	N/A	Intensità luminosa	N/A
Fattore mantenimento flusso:	N/A	Lunghezza d'onda	N/A
Lunghezza d'onda:	N/A	Starting time	N/A
UGR:	N/A	Uniformità colore (SDCM)	N/A
Warm-up (60%):	N/A	Warm-up (95%)	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A	Periodo di accensione	N/A
Sensibilità sensore:	N/A		

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led:	N/A	Potenza Led	N/A
Temp. Colore:	N/A	Tensione Led	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

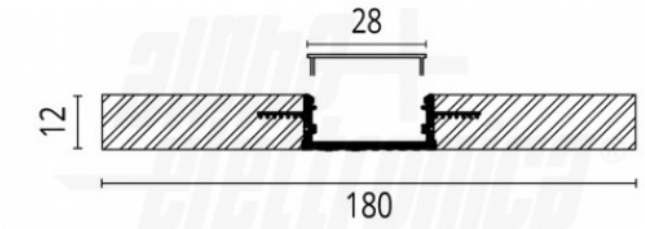

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.