

QUARTO POLO AGGIUNTIVO, CHIUSURA SIMULTANEA CON I POLI DELL'INTERRUTTORE SEZIONATORE. PER ESECUZIONI GA...A, 80A




Denominazione del prodotto			Quarto polo aggiuntivo
Tipo			GAX42
Numero di poli		Nr.	1
Tipo di tensione di funzionamento			AC
Caratteristiche dei contatti			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC		Α	80
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	8
Corrente di impiego le			
AC21A			
	400V	Α	80
	500V	Α	80
	690V	Α	80
AC22A			
-	400V	Α	80
	500V	Α	80
	690V	Α	47
AC23A			
, 1 0 _ 5 , 1	400V	Α	80
	500V	Α	63
	690V	Α	47
Potere di chiusura AC23A 400V	0001	A	800
Potere di apertura AC23A 400V		A	640
Durata meccanica		cycles	30000
Durata elettrica AC21A		cycles	30000
Caratteristiche meccaniche		Oyoloo	00000
Attacchi			
Attaoon	tipo		A bussola
	larghezza morsetto	mm	12.4
	altezza morsetto	mm	10.4
	vite	111111	M8
	utensile		M8 Brugola 4
Coppia di serraggio terminali	dicrisiic		Wo Drugola 4
Coppia di Serraggio terminali	min	Nm	5
		Nm	6
	max min	lbin	45
		lbin	54
Sezione dei conduttori	max	IDIII	J 4
Sezione dei conduttori	IEO'-	ma ma 2	4
	IEC mov	mm²	4
	IEC max	mm²	70
	AWG/kcmil min	leo!!	12
Conditioni ambientali	AWG/kcmil max	kcmil	1
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego		۰.	0.5
	min	°C	-25



QUARTO POLO AGGIUNTIVO, CHIUSURA SIMULTANEA CON I POLI DELL'INTERRUTTORE SEZIONATORE. PER ESECUZIONI GA...A, 80A


	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Altitudine massima		m	3000
Tolleranze e protezioni			
Grado di inquinamento			3
Dimensioni			

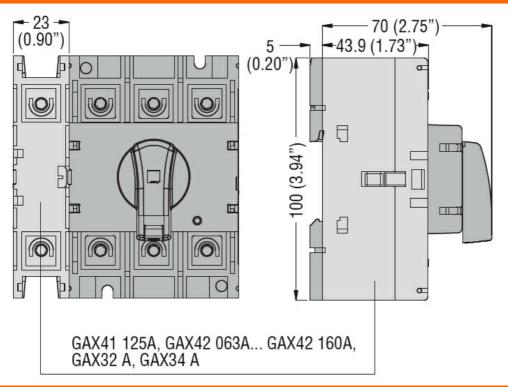

Schemi elettrici

Fourth pole add on

GAX42... GAX41...



Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA	

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98



ENERGY AND AUTOMATION

GAX42080A

QUARTO POLO AGGIUNTIVO, CHIUSURA SIMULTANEA CON I POLI DELL'INTERRUTTORE SEZIONATORE. PER ESECUZIONI GA...A, 80A

Certificazioni

CCC

CSA C22.2 n°4

cULus according to UL98

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione