

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 16A. TENSIONE BOBINA 220VAC 60HZ



Denominazione del prodotto

Avviatori stella  
triangolo  
M3P00970

Tipo

**Caratteristiche elettriche**

Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ ) A 16

**Componenti forniti di serie**

Contenitore fornito di serie M3PA70

Contattore fornito di serie

BF0910A,  
BF0901A,  
BF0910A

Relè termico da acquistare a parte

RF38...

Contatti ausiliari forniti di serie

BFX1020, ...,  
BFX1011

**Caratteristiche dei contatti**

Potenze normalizzate dei motori

|      |    |     |
|------|----|-----|
| 230V | kW | 4   |
| 400V | kW | 7.5 |
| 440V | kW | 7.5 |
| 500V | kW | 7.5 |

**Caratteristiche meccaniche**

Peso prodotto g 3540

**Condizioni ambientali**

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +60 |

Temperatura di stoccaggio


|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

**Tolleranze e protezioni**

Grado di protezione IP frontale IP65

**Dimensioni**

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 16A. TENSIONE BOBINA 220VAC 60HZ

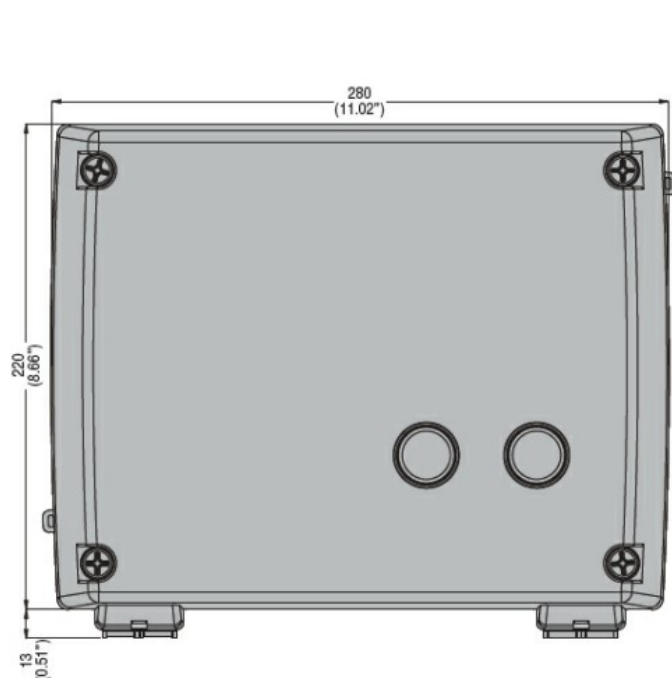


Drilling for surface fixing



## Schemi elettrici

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 16A. TENSIONE BOBINA 220VAC 60HZ

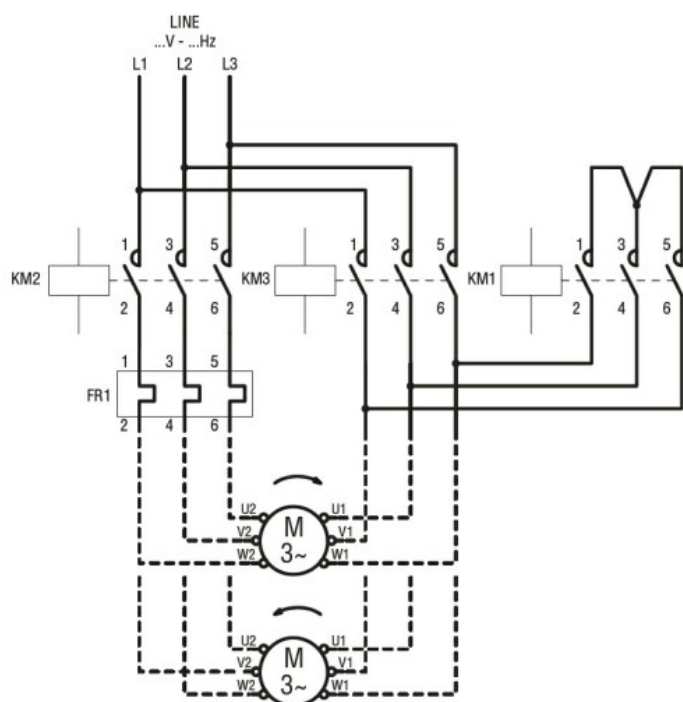

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore