



Denominazione del prodotto	Azione a velocità variabile	
Tipo	VLB3	
Caratteristiche generali		
Tensione nominale di alimentazione		
Tensione nominale di alimentazione	400...480VAC	50/60Hz
Tensione nominale di uscita	VAC	Trifase 0...480VAC 0-599Hz
Corrente nominale di uscita	A	3.9
Potenza nominale di uscita	kW	1.5
Potenza nominale di uscita	HP	2 (Carico gravoso)
Filtro EMC	Soppressore EMC integrato cat. C2	
Caratteristiche tecniche		
Tipo di ingresso		
Tensione nominale di rete	VAC	400...480
Campo di funzionamento tensione di rete	VAC	340...528
Frequenza nominale di rete	Hz	50/60
Limiti di funzionamento frequenza di rete	Hz	45...65
Corrente nominale di ingresso senza induttanza di linea		5.4
Corrente nominale di ingresso con induttanza di linea		3.7
Tipo di uscita		
Tensione di uscita	VAC	0...480
Frequenza di uscita	Hz	0...599
Sovraccarico di corrente	%/s	150% per 60s; 200% per 3s
Apparent output power		2.6 (Carico gravoso)
Potenza dissipata		4kHz: 48W (Carico gravoso)
Chopper di frenatura		Si
Frequenza di commutazione		2...16kHz
Lunghezza massima del cavo motore		
Schermato		50m / 100m (40°C max, switching frequency 4kHz max)
	Senza categoria EMC	m
	Categoria C1	m
	Categoria C2	m
	Categoria C3	m
Non schermato	Senza categoria EMC	m
		200

Funzioni

	V / f lineare, coppia quadratica, controllo vettoriale sensorless, modalità ECO, servocomando con feedback encoder, curva V / f multipoint, controllo V / f ad anello chiuso con feedback encoder, setpoint di coppia, controllo sensorless per motori sincroni fino a 22kW
Modalità controllo motore	External potentiometer 0...10kΩ Voltage signals: 0... 10VDC or -10... +10VDC Current signals: 0/4... 20mA Buttons on front keyboard Door-mount installation kit 15 preset speeds via digital inputs Motor potentiometer Fieldbus
Segnali di riferimento velocità	Si
Controllo a 3 fili	Si
Curve a S	Si
Compensazione scorrimento	Si
Ricarica al volo della velocità	Si
Accesso al bus DC	Si
Frenatura in DC	Si
Iniezione DC all'avviamento	Si
Controllo PID	Si, con funzione sleep e risciacquo
Sequencer (cicli frequenza/tempo programmabili)	Si
Frequenze preselezionate	Si
Motopotenzimetro	Si
Diverse configurazioni di parametri selezionabili	Si
Funzione scambio set parametri	Si
Menù parametri favoriti	Si
Autotuning	No
Funzione di sicurezza Safe Torque Off (STO)	Optional
Ingresso sonda PTC	Si

Protezioni

Overcurrent
 Output short
 circuit and
 earth/ground
 leakage
 Overvoltage
 Undervoltage
 Phase loss Motor
 heat overload
 (i^2t) Overspeed
 Speed reverse

Funz. speciali

Controllo PID
 multi-pompa (1
 pompa principale
 modulata in
 frequenza + 2
 pompe ausiliarie
 in modalità on-
 off)

Ingressi e Uscite

Numero di ingressi digit.	Nr.	5
Tipo ingressi digit.		Logica PNP o NPN selezionabile
Numero di uscite digit.	Nr.	2
Configurazione uscite digit.		1 uscita relè con contatto in scambio (C / O-SPDT) + 1 uscita digitale
Portata contatti di uscita		Uscita a relè: 3A 250VAC Uscita digitale: 100mA max 30VDC
Numero di ingressi analog.	Nr.	2
Tipo ingressi analog.		Configurabile 0/2... 10VDC, -10... + 10VDC, 0... 5VDC, 0/4... 20mA
Numero di uscite analog.	Nr.	1
Tipo uscite analog.		configurabile come 0 ... 10VDC, 0... 5VDC, 2... 10VDC, 0/4... 20mA


Condizioni ambientali
Temperatura
Temperatura di impiego

min	°C	-10
max	°C	+55

Declassamento di corrente

Frequenza di commutazione 2 o 4kHz: 2,5% / °C oltre 45 °C; frequenza di commutazione 8 o 16 kHz: 2,5% / °C oltre 40 °C "

Temperatura di stoccaggio	min °C	-25
	max °C	+60
Umidità relativa	%	5...95% (with no condensing)
Altitudine massima	m	4000m (sopra 1000m declassare la corrente nominale del 5%/1000m)
Grado di inquinamento massimo		2
Categoria di sovratensione		III fino a 2000 m di altitudine (II sopra i 2000 m)
Custodia		
Posizione di installazione		Verticale
Grado di protezione IP		IP20
Dimensioni (L x A x P)	mm	60 x 278 x 130
Peso prodotto	Kg	1.35
Dimensioni		

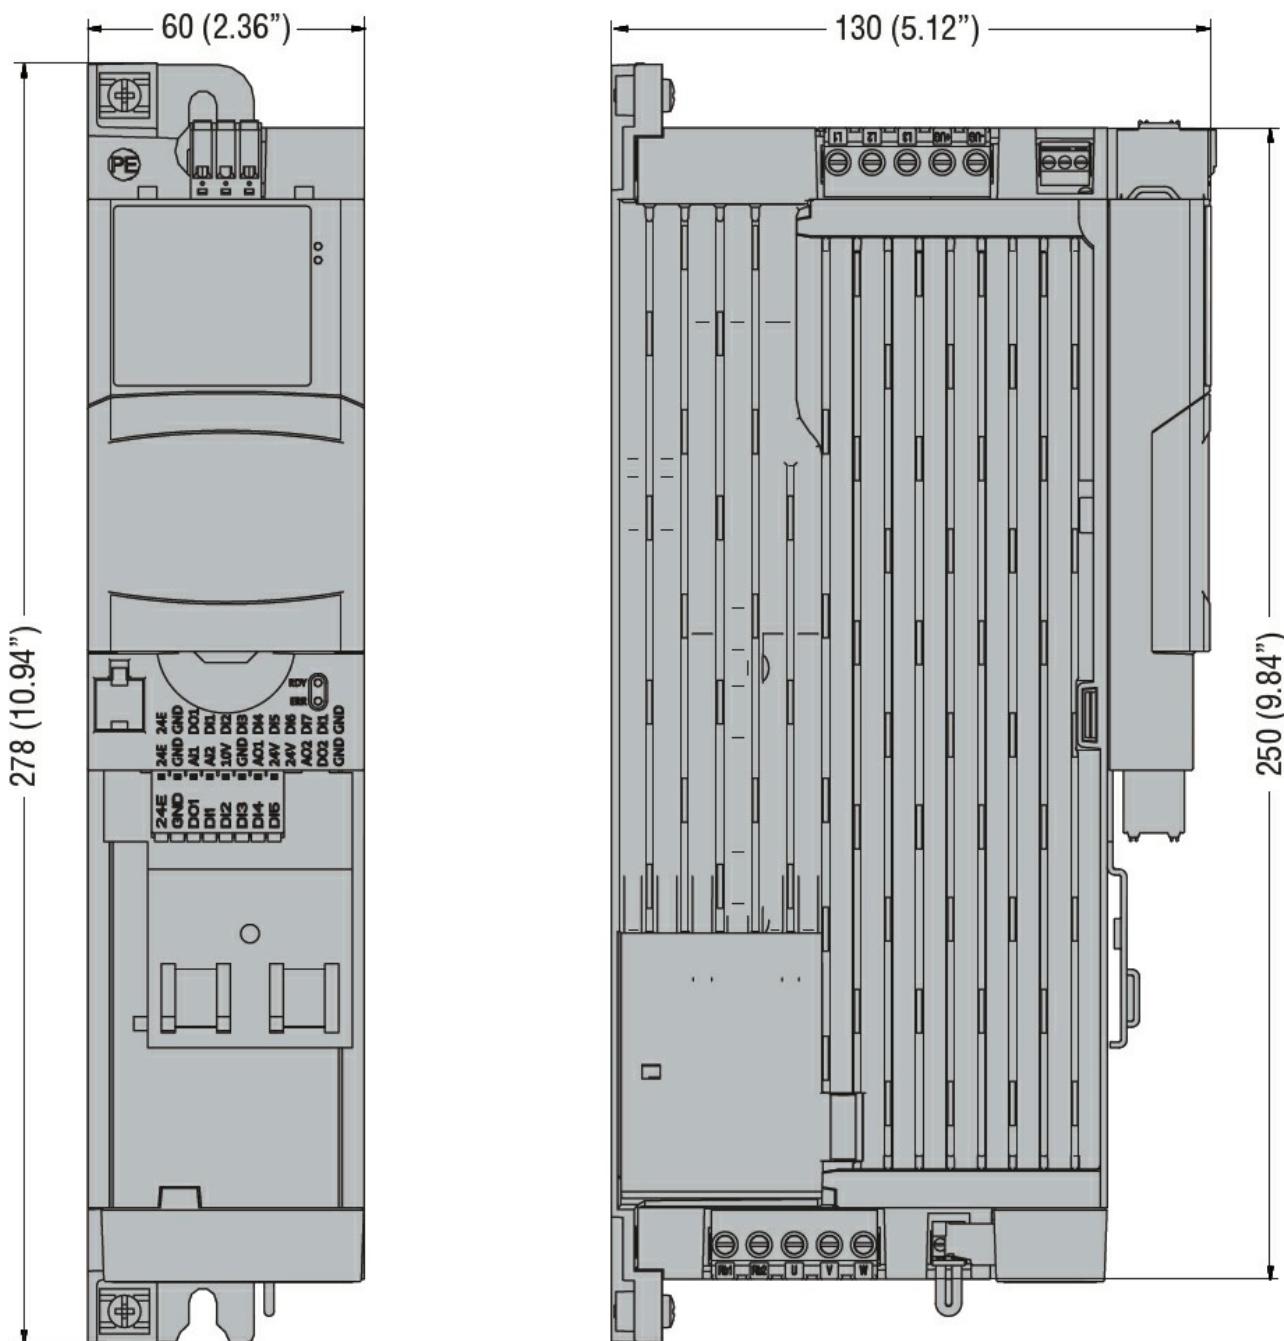

Omologazioni e conformità

Conformità

EN 61800-5-1

UL61800-5-1

Omologazioni

cULus

EAC

RCM

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001857 -
Convertitore di
frequenza =< 1
Kv