

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO COMPLETO IN ESECUZIONE A GIORNO PER TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 16A. TENSIONE BOBINA 48VAC 50/60HZ



Denominazione del prodotto

Avviatori stella-  
triangolo  
BFA009

Tipo

**Caratteristiche elettriche**

Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ ) A 16

**Componenti forniti di serie**

Contattore fornito di serie

BF0910A /  
BF0901A /  
BF0910A

Relè termico standard fornito

No

Relè termico da acquistare a parte

RF38

Contatti ausiliari forniti di serie

BFX1020 //  
BFX1011

**Caratteristiche dei contatti**

Potenze normalizzate dei motori



|      |    |     |
|------|----|-----|
| 230V | kW | 4   |
| 400V | kW | 7.5 |
| 440V | kW | 7.5 |
| 500V | kW | 7.5 |

**Caratteristiche meccaniche**

Peso prodotto

g 1700



**Dimensioni**

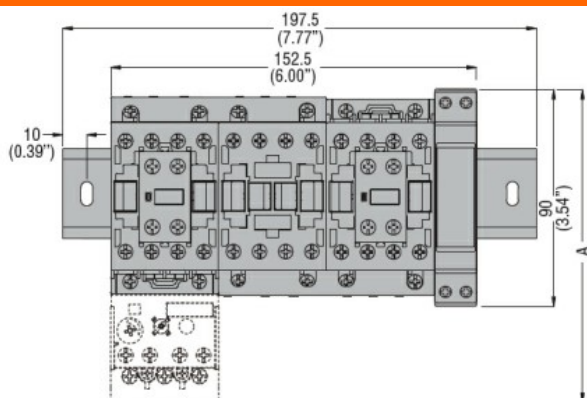

| STARTER TYPE | A             | B             |
|--------------|---------------|---------------|
| BFA009 70    | 130.5 (5.14") | 109.5 (4.31") |
| BFA012 70    | 130.5 (5.14") | 109.5 (4.31") |
| BFA018 70    | 130.5 (5.14") | 109.5 (4.31") |
| BFA025 70    | 130.5 (5.14") | 109.5 (4.31") |
| BFA026 70    | 135 (5.14")   | 119 (4.68")   |
| BFA032 70    | 135 (5.14")   | 119 (4.68")   |
| BFA038 70    | 135 (5.14")   | 119 (4.68")   |
| BFA050 70    | 173 (6.81")   | 142 (5.59")   |
| BFA065 70    | 173 (6.81")   | 142 (5.59")   |
| BFA080 70    | 183 (7.20")   | 142 (5.59")   |

**Schemi elettrici**

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO COMPLETO IN ESECUZIONE A GIORNO PER TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 16A. TENSIONE BOBINA 48VAC 50/60HZ

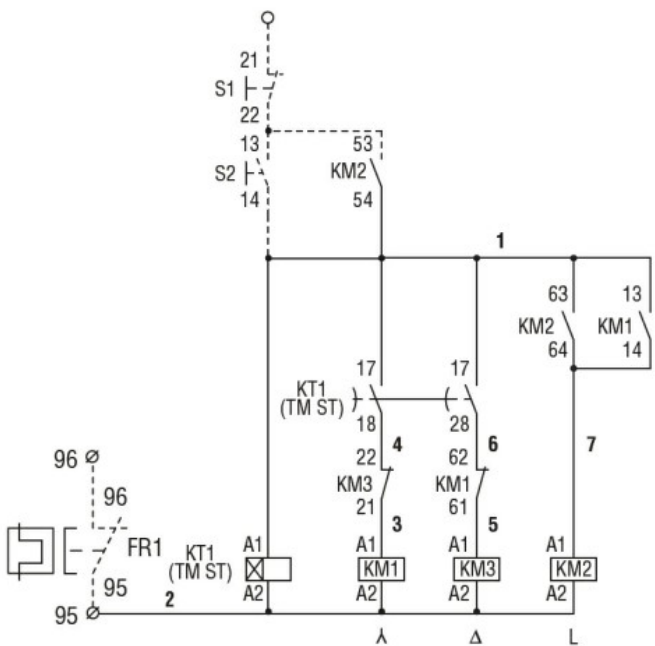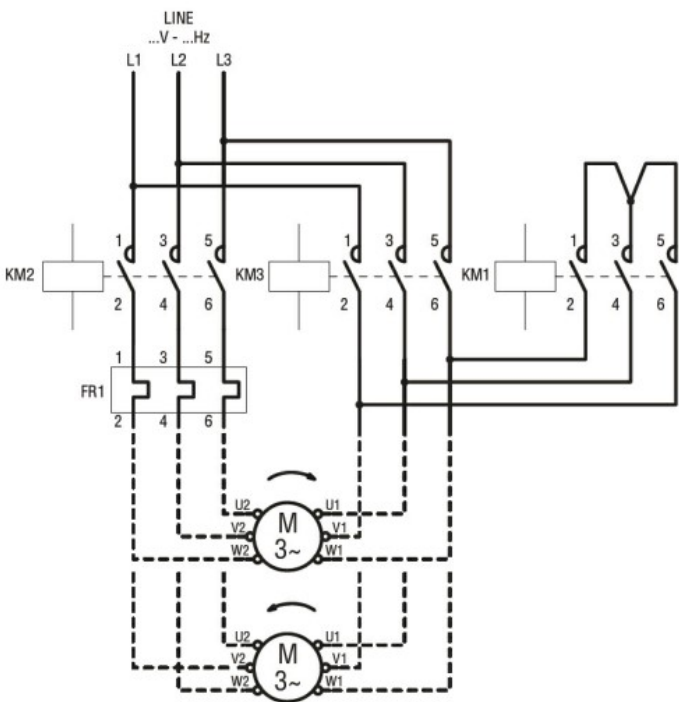

**Omologazioni e conformità**

Conformità

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-9

Omologazioni

/

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore