


## JO492WWW

Segnapasso Led 1,5W da incasso - per Scatola 503 - Cornice bianca - Bianco caldo - Serie One

Segnapasso - Bianco caldo - 1.5W - 230Vac - 3000K - Bianco

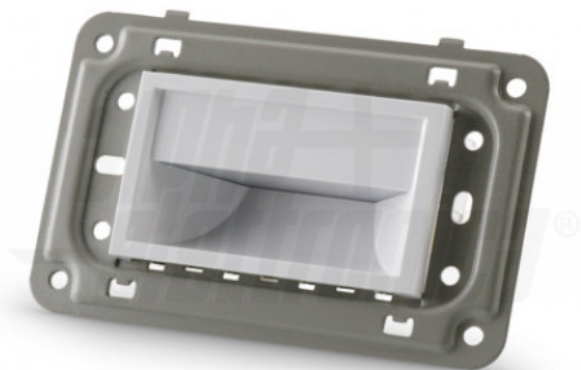

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Adatto per:                      | N/A     |
| Configurazione iniziale:         | N/A     |
| Dispositivi comandabili:         | N/A     |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A     |
| Funzione memoria:                | N/A     |
| Installazione:                   | N/A     |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A     |
| Piattaforme compatibili:         | N/A     |
| Rischio fotobiologico:           | Esente  |
| Tempo di vita L70B50:            | 20000 h |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Alimentazione                  | N/A      |
| Classe ETIM                    | EC002892 |
| Marca                          | Jolight  |
| Tipo Confezione                | Scatola  |
| Indicatore di stato            | N/A      |
| Numero cicli di accensione     | 15000    |
| Numero dispositivi comandabili | N/A      |
| Range Wi-Fi                    | N/A      |
| Sezione conduttori             | N/A      |

### Caratteristiche Elettriche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Alimentatore:          | Integrato |
| Classe isolamento:     | I         |
| Frequenza:             | 50-60Hz   |
| Potenza Autoconsumo:   | N/A       |
| Protezioni:            | N/A       |
| Tolleranza d'ingresso: | ±10%      |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Carico max.            | N/A    |
| Dimmerabile            | no     |
| Potenza                | 1,5 W  |
| Potenza nominale (36V) | N/A    |
| Tens. funzionamento AC | 230Vac |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Altezza:             | 71 mm               |
| Conessioni:          | Morsetti a vite     |
| Diffusore:           | Polycarbonato opaco |
| Grado di protezione: | IP22                |
| Larghezza:           | 113 mm              |
| Lunghezza braccio:   | N/A                 |
| Materiale lente:     | N/A                 |
| Orientabile:         | no                  |
| Peso cover al metro: | N/A                 |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Colore corpo            | Bianco            |
| Diametro lente          | N/A               |
| Fissaggio               | Tramite viti      |
| Ingrandimento           | N/A               |
| Lunghezza               | 30 mm             |
| Materiale corpo         | Plastica          |
| Montaggio               | A parete, Incasso |
| Peso alluminio al metro | N/A               |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione


|                      |      |
|----------------------|------|
| Angolo di emissione: | 90 ° |
| CRI:                 | 90 % |

|        |              |
|--------|--------------|
| Colore | Bianco caldo |
| Flusso | 100 lm       |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000K

## Disegni Tecnici

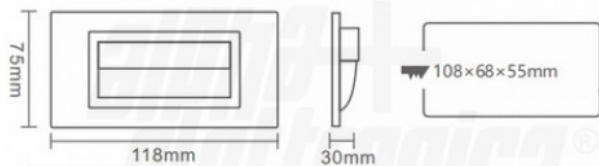

## Installazione

