



KC355

Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh 1-6 Cella AA-AAA, 1-4 Cella C-D e 1-2 celle da 9V, 1 USB 5V

Caratteristiche

Adatto per caricare 1-4 celle AA, AAA, C, D + 1-2 celle AA, AAA, 1-2 celle 9V e USB 5V.

E' possibile ricaricare le batterie singolarmente grazie ai canali indipendenti.

Dati tecnici

Tensione d'ingresso: 230Vac $\pm 10\%$

Frequenza: 50Hz

Corrente d'uscita 1-4 celle AA-AAA-C-D: 1000mA (500mA se connesso USB)

Corrente d'uscita 5-6 celle AA-AAA: 600mA (300mA se connesso USB)

Corrente d'uscita 9V: 30mA

Corrente d'uscita USB: 1000mA

Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.

Indicazioni Led

Led spenti: Standby

Led Rosso: indica che la funzione di carica è in corso.

Led Verde: carica completa

Led rosso lampeggiante: Batterie guaste

Led verde lampeggiante: Modalità di carica lenta

Una volta inserita una batteria all'interno degli appositi spazi il led di segnalazione indicherà:

-Verde: capacità alta

- Arancio: capacità media

- Rosso: capacità bassa

Caricabatterie


Dati del Prodotto

Alpha

Tipo Confezione:

Scatola appendibile

Disegni Tecnici

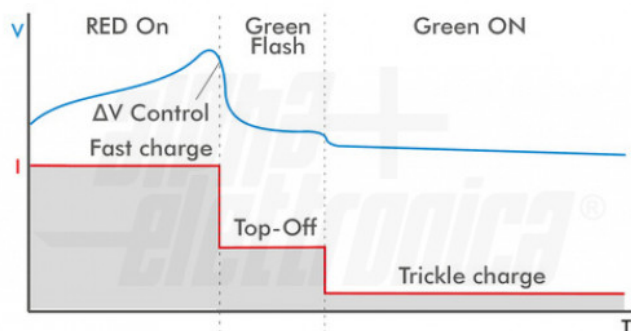

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.