



KCP20-12/1

Carica batteria Piombo 12Vdc - 20A

Carica Batterie automatico ideale per caricare batterie al Piombo Gel, AGM e Calcio da 134 a 400Ah.

Sette fasi di carica, per ottimizzare prestazioni e durata della batteria.

Ideale per moto, auto, furgoni, piccole imbarcazioni, camper e trattori.

Scocca in Alluminio, pratico e affidabile.

Caratteristiche

Adatto per batterie:

- 12V - capacità compresa da 134Ah a 400Ah

Fasi di carica

1. Desolfatazione
2. Soft start
3. Carica corrente costante
4. Carica tensione costante
5. Test batteria
6. Ricondizionamento
7. Mantenimento

Nel caso di ripristino della tensione 230Vac in ingresso, il caricabatterie riparte automaticamente.

Attenzione

Gas Esplosivi - Evitare fiamme e scintille - Prevedere una adeguata ventilazione durante la carica.

Caricabatterie - 230Vac - 20000mA

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60 Hz

Corrente d'uscita: 20000 mA

Tensione d'uscita: 12 V

Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione

Tensione d'ingresso: 230Vac

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: Piombo GEL, AGM, Pb-Ca

Costruzione: desktop

Classe ETIM: EC011960

Tipo Confezione: Scatola

Classe isolamento: I

Grado Protezione: IP20

Marca: JOpower

Caratteristiche Meccaniche

Colore: Nero

Connettori: Pinze

Materiale contenitore: Alluminio

Raffreddamento: con ventola

Conessioni: connettore fisso

Dimensioni (LxWxH): 215 x 115 x 62mm

Peso: 1,3 kg


Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Fasi di carica

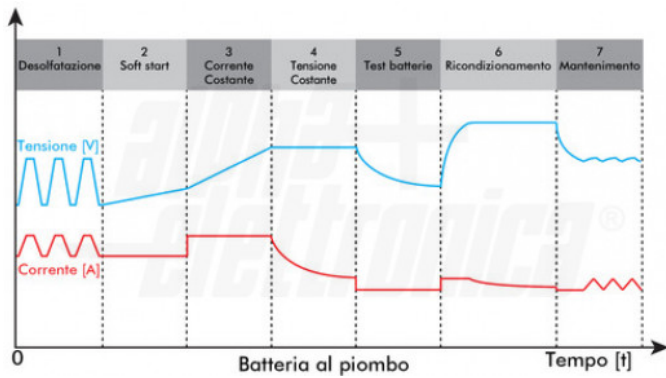

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.