

KD2055/24

Alimentatore switching 60W - 24Vdc 2,5A - 2 Connettori

Alimentatore Fisso - switching - 230Vac - 60W - 2500mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	60 W
Protezioni:	sovraccarico, sovratensione, corto circuito
Regolazione di carico:	5 %
Ripple:	240 mV
Tensione d'uscita:	24 V
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Frequenza	50/60 Hz
Corrente d'uscita	2500 mA
Regolazione di linea	5 %
Tensione d'ingresso	230Vac
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	I
Grado Protezione:	IP20
Marca:	join
Tipo regolazione:	CV

Costruzione	desktop
Classe ETIM	EC001781
Tecnologia	switching
Tipo Confezione	Scatola appendibile

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	separato 1.5m da Spina Schuko a Spina IEC320 C13
Colore:	Nero
Connettori:	5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Materiale contenitore:	Plastico
Polarità:	invertibile

Cavo d'uscita	integrato 1.8m
Conessioni	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH)	122.2 x 54.4 x 33.8mm
Peso	0,24 kg
Raffreddamento	passivo


Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/30 °C
------------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Dimensioni

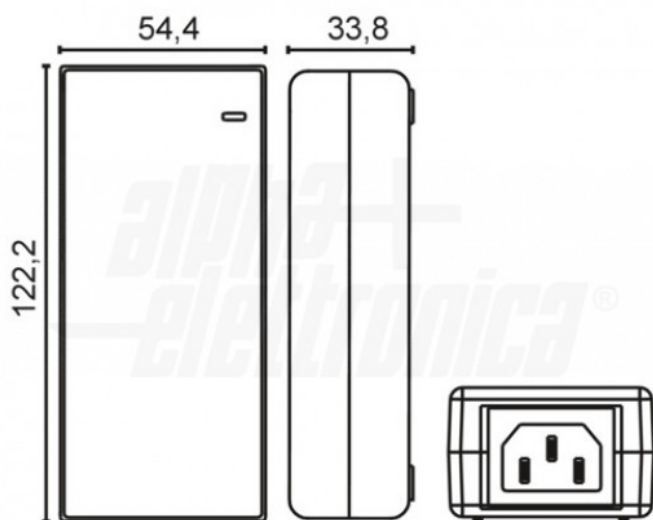

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.