



Denominazione del prodotto

Soft starter

Tipo

ADXT

Tipo motore

Asincrono trifase

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Tipologia di rete	Trifase	
Tensione nominale	V	380...690VAC
tensione ausiliaria (US)		110...120VAC / 220...240VAC
Frequenza nominale	Hz	50/60

Corrente nominale avviatore I _e	A	410
--	---	-----

Potenza nominale in linea

Dati IEC (T≤40°C)

IEC (T≤40°C) 400VAC	kW	220
IEC (T≤40°C) 500VAC	KW	280
IEC (T≤40°C) 690VAC	KW	400

Dati UL (T≤40°C)

UL (T≤40°C) 380-415VAC	HP	250
UL (T≤40°C) 440-480VAC	HP	300
UL (T≤40°C) 550-600VAC	HP	400

Potenza nominale a triangolo interno

Dati IEC (T≤40°C)

IEC (T≤40°C) 400VAC	kW	355
IEC (T≤40°C) 500VAC	KW	400
IEC (T≤40°C) 690VAC	KW	630

Dati UL (T≤40°C)

UL (T≤40°C) 380-415VAC	HP	350
UL (T≤40°C) 440-480VAC	HP	500
UL (T≤40°C) 550-600VAC	HP	600

Numero di fasi controllate	Nr.	3
----------------------------	-----	---

Bypass integrato		Si
------------------	--	----

Sistema di raffreddamento		Forzato
---------------------------	--	---------

Tensione nominale di isolamento U _i	V	690
--	---	-----

Interfaccia di programmazione

Display		LCD graphic display
---------	--	---------------------

Programmazione con NFC		No
------------------------	--	----

Porta ottica		No
--------------	--	----

Regolazioni di avviamento e arresto

Avviamento

Constant current, current ramp, voltage ramp, adaptive control

Arresto	Voltage ramp, adaptive control, free-wheel stop, DC braking, soft stop with braking contactor
---------	---

Protezioni

Protezione alimentazione ausiliaria	Tensione troppo bassa
Protezione alimentazione	No power, phase loss, phase sequence, frequency out of limits, voltage out of limits
Protezione motore	Overload, locked rotor, current asymmetry, current too low, power too low, overtemperature, starting too long
Protezione avviatore	Overcurrent, overtemperature, phase shorted

Funzioni

Bypass integrato	Yes
Display e tastiera integrati	Si
Lingue	6
Visualizzazione misure	Yes
Controllo di coppia	No
Limite di corrente impostabile	Si
Frenatura dinamica	Si
Funzione kick start	Si
Protezione elettronica sovraccarico motore	Si
Ingresso PTC di protezione motore	Thermistor input
Protezione da mancanza di fase	Si
Protezione da inversione di fase	Si
Protezione da rotore bloccato	Si
Protezione da sovratemperatura dei tiristori	Si
Protezione basso carico	Si
programmabili di allarme	Si
Ingressi digitali	4
Ingressi analogici	0
Uscite digitali	3
Uscita analogica	1
Porta ottica per programmazione	No
Registro eventi	Si
Contaore motore	Si
Contaore avviamenti	Si
Orologio datario	Si
Tastiera esterna remotabile	Si

Ingressi e Uscite

Ingressi digitali	Numero di ingressi digit.	Nr.	4
-------------------	---------------------------	-----	---

SOFT STARTER, SERIE ADXT..., PER IMPIEGHI STANDARD E GRAVOSI, CON RELÈ DI BYPASS INTEGRATO. ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 110...120VAC E 220...240VAC. TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 380...690VAC, 410A

	Tipo ingressi digit.		4 input with dry contact + 1 thermistor input
	Funzioni ingressi digit.		1x Start/Stop, 1x Reset and 2 Programmable
Uscite digitali			
	Numero di uscite digit.	Nr.	3
	Configurazione uscite digit.		2x 1NO + 1x C/O 1NO Line contactor + 1NO Programmable + 1C/O Programmable
	Funzioni uscite digit.		

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-10
max	°C	+60°C (with current derating >40°C)

Temperatura di stoccaggio


min	°C	-25
max	°C	+60

Altitudine massima		m	1000 without derating
Umidità relativa		%	<95%
Grado di inquinamento			3

Custodia

Montaggio			Fissaggio a vite
Grado di protezione IP			IP00
Dimensioni (L x A x P)		mm	216x523x244
Peso prodotto		Kg	15.5

Dimensioni

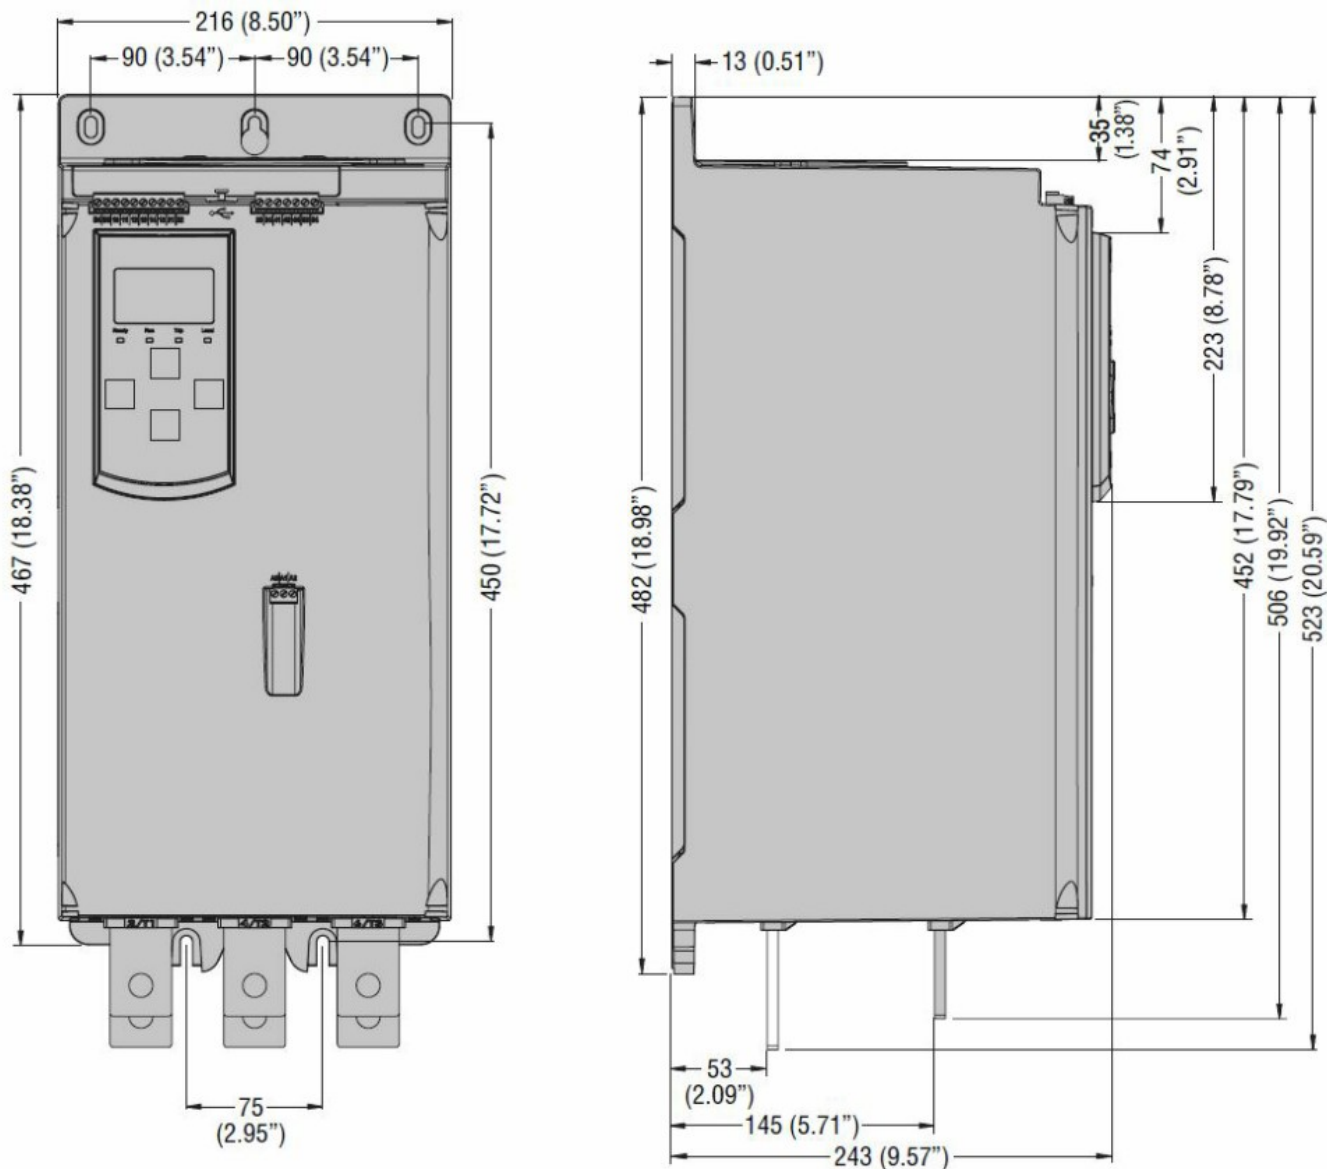

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n°60947-4-2

IEC/EN/BS 60947-4-2

UL 60947-4-2

Omologazioni

cULus

RCM

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000640 -
Starter
progressivo