



Denominazione del prodotto  
Tipo

Avviatori diretti  
M3P06512...B7

#### Caratteristiche elettriche

|                                                |                |       |
|------------------------------------------------|----------------|-------|
| Taratura relè termico                          | A              | 45-65 |
| IEC Caratteristiche di impiego ( $\leq 440V$ ) |                |       |
|                                                | I <sub>e</sub> | A     |
|                                                | kW             | kW    |
|                                                |                | 65    |
|                                                |                | 30    |

#### Componenti forniti di serie

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Contenitore fornito di serie  | M3PA     |
| Contattore fornito di serie   | BF6500A  |
| Relè termico standard fornito | RF826500 |

#### Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole

|           |    |    |
|-----------|----|----|
| 200V-208V | HP | 20 |
| 220V-240V | HP | 25 |
| 440V-480V | HP | 50 |
| 550V-600V | HP | 60 |

#### Caratteristiche meccaniche

|               |   |      |
|---------------|---|------|
| Peso prodotto | g | 3760 |
|---------------|---|------|


#### Condizioni ambientali

|                           |     |    |     |
|---------------------------|-----|----|-----|
| Temperatura di impiego    |     |    |     |
|                           | min | °C | -25 |
|                           | max | °C | +60 |
| Temperatura di stoccaggio |     |    |     |
|                           | min | °C | -40 |
|                           | max | °C | +70 |


#### Tolleranze e protezioni

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Grado di protezione IP frontale | IP65 |
|---------------------------------|------|

#### Dimensioni

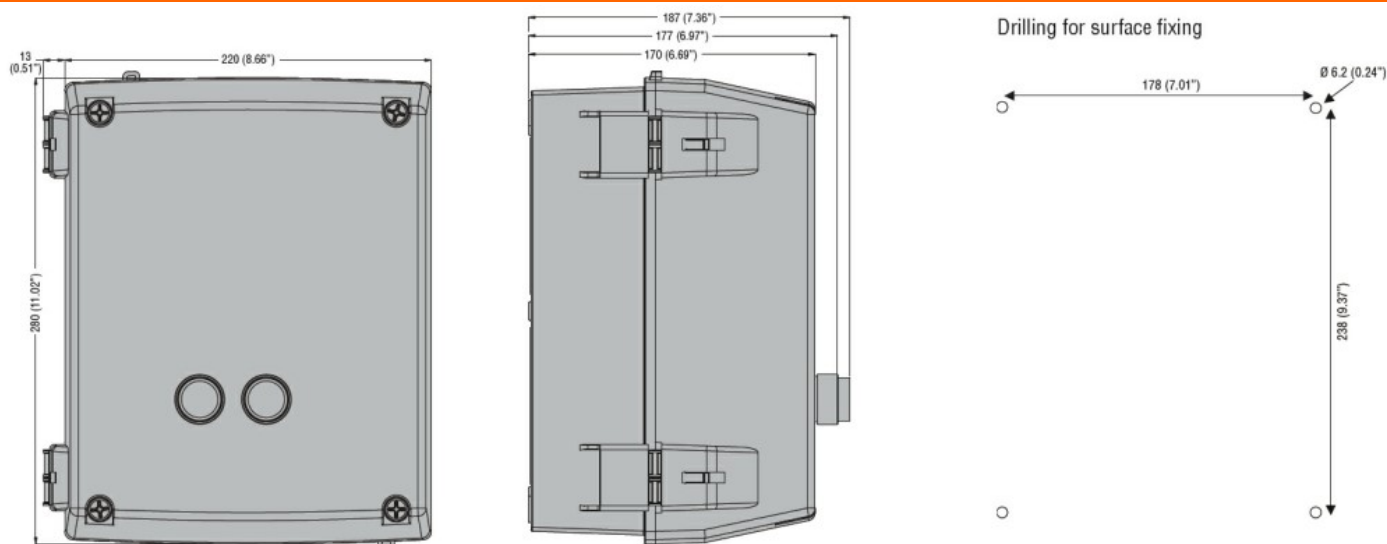

#### Schemi elettrici

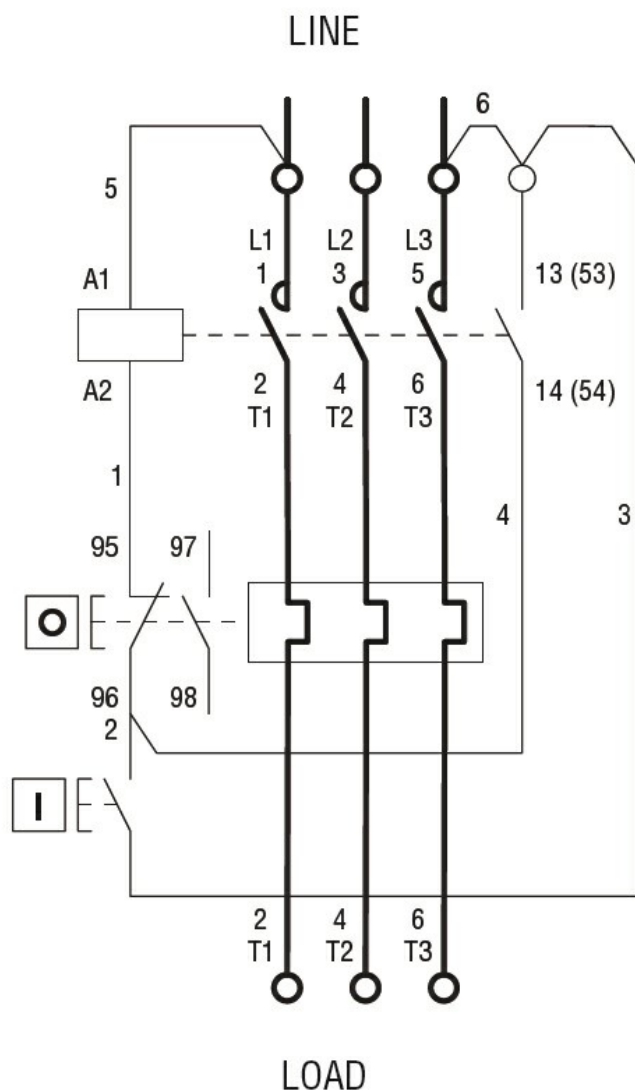

I = Start; O = Stop/Reset

#### Omologazioni e conformità

Omologazioni

EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore