



KL280L-54


Alimentatore per LED a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim

Note:

Pulsante di comando a contatto pulito normalmente aperto senza fase/neutro.

Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riaccesso l'alimentazione.

Alimentatore per led - 100-240Vac - 50W - 24V - 2080mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	50 W
Frequenza:	50/60 Hz
Corrente d'uscita:	2080 mA
Regolazione di linea:	1 %
Tensione d'uscita:	24 V
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Fattore di potenza	0.95
Protezioni	sovralcarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	I
Dimmerabile:	si
Grado Protezione:	IP20
Marca:	join
Tipo Confezione:	Scatola

Correzione PF	Con PFC
Dimmerazione	Pulsante, RF
Classe ETIM	EC002710
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Grigio
Dimensioni (LxWxH):	444 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento:	passivo

Connessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche


Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
------------------------	-----------

Temperatura involucro	80 °C
-----------------------	-------

Disegni Tecnici



Schema di collegamento

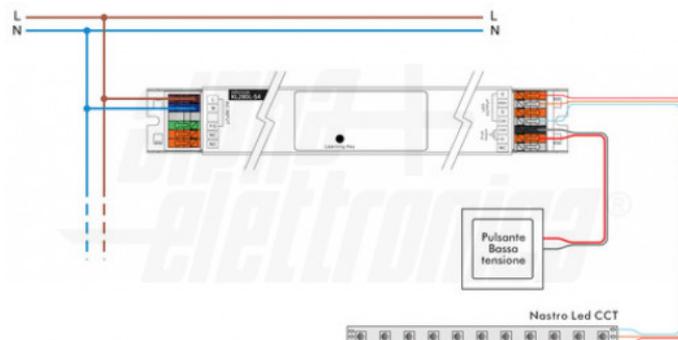

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.