Scheda tecnica

KL286-34

Alimentatore per LED a tensione costante 150W - 24Vdc 6,25A - Dimmerabile Taglio di Fase 230V

Alimentatore per led - 220-240Vac - 150W - 24V - 2000-6250mA - 22.8V

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	150 W	Fattore di potenza	0.9
Frequenza:	50/50 Hz	n. led serie	7-0
Protezioni:	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito	Corrente d'uscita	2000-6250 mA
Ripple:	500 mV	Tensione d'ingresso	220-240Vac
Tensione d'uscita:	22,8 V	Tensione d'uscita	24 V
Tensione d'uscita massima:	25,2 V	Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II	Correzione PF	Con PFC
Dimmerabile:	si	Dimmerazione	230V - Taglio di fase
Grado Protezione:	IP20	Classe ETIM	EC002710
Marca:	join	Tipo regolazione	CC
Tipo Confezione:	Scatola		

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco	Connessioni	morsetti a vite
Dimensioni (LxWxH):	195 x 67.1 x 31.2mm	Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento:	passivo		

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C	Temperatura involucro	90 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

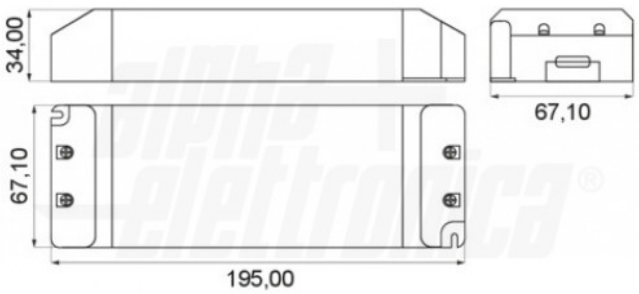

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.