Scheda tecnica

PU150-24/3

Alimentatore da quadro 150W - 24Vdc

Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 150W - 6250mA

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	150 W
Frequenza:	50/60 Hz
Corrente d'uscita:	6250 mA
Regolazione di linea:	5 %
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tolleranza corrente d'uscita:	1 %
Tolleranza tensione d'uscita:	10 %

Fattore di potenza	0.6
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	5 %
Ripple	150 mV
Tensione d'uscita	24 V
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	I
Costruzione:	da quadro
Classe ETIM:	EC002540
Tecnologia:	switching
Tipo Confezione:	Scatola

Correzione PF	Senza PFC
Grado Protezione	IP20
Marca	AlphaTronics
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	morsetti a vite
Materiale contenitore:	Metallico
Raffreddamento:	passivo

Dimensioni (LxWxH)	178 x 61 x 28mm
Peso	0,35 kg

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/40 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

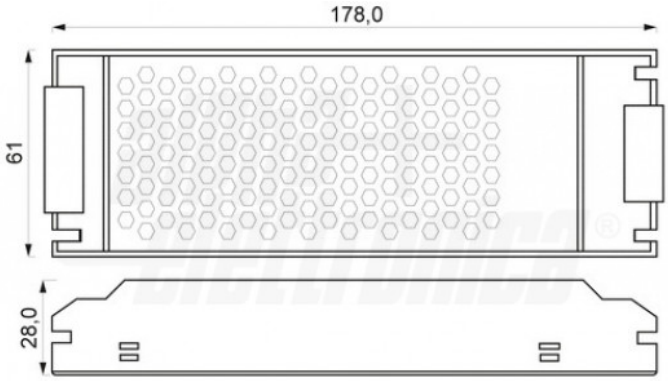

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.