




2 ANNI DI GARANZIA • YEARS OF GUARANTEE

FL05

Code	Nominal lm/m	Real lm/m	W/1m	CCT	LED/m
FL05/C	1380	402	11.5	3000K	120
FL05/N	1380	402	11.5	4000K	120
FL05/F	1380	402	11.5	6000K	120

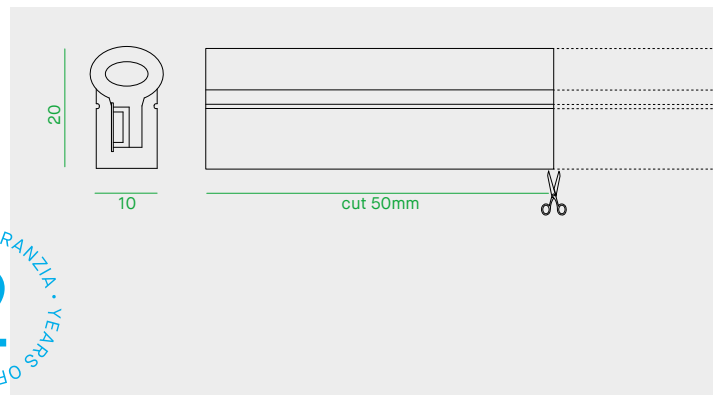

CRI >80	170x110°	Vdc 24	DRIVER NOT INCLUDED	P parallel	IP67	CE	V	III	A++	A+	A
---------	----------	--------	---------------------	------------	------	----	---	-----	-----	----	---

Striscia LED di 5 metri in silicone flessibile.

LED 2835

Life time 50.000h

È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 50mm
Lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5 metri

Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo.

LED strip in flexible silicone of 5m.

2835 LED

Life time 50.000h

Possible flexible and cut points every 50mm
Maximum length allowed for each roll is: 5 meters

In case more LED strips have to be connected to one power supply, connect them in parallel.

Bandeau LED de 5 mètres en silicone flexible.

LED 2835

Durée de vie 50.000h

Le bandeau peut être coupé ou plié tous les 50mm.
Longueur maximum pour le circuit flexible 5 mètres.

Il est possible de brancher en parallèle plusieurs bandeaux sur la même alimentation.



LED Lichtband 5m aus flexiblem Silikon.

LED 2835

Lebensdauer 50.000h

Es ist möglich, das Band alle 50 mm zu schneiden oder zu falten.
Die maximal zulässige Bandlänge beträgt 5 Meter.

Mehrere LED-Lichtbänder sollten parallelgeschaltet werden.



Accessori su richiesta - Accessories upon request - Accessoires disponibles sur demande - Zubehör auf Anfrage

Code	Descrizione	Description	Description	Beschreibung
PROFILO/FL05	Profilo di alluminio da 1m	Aluminium profile 1m	Profil en aluminium 1 m	1m Aluminiumprofil
KIT/FL05/CLIP	Kit composto da n. 2 clip di fissaggio	Kit with 2 fixing clips included	Kit avec n. 2 clips de fixation	Kit mit 2 Befestigungsklammern
KIT/FL05/TAPPI	Kit composto da n. 2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo	Kit with 2 end caps included (1pc cable duct cap, 1pc closure end cap) + 300mm cable	Kit avec n. 2 embouts (1 initial avec trou, 1 finale) + 1 câble 300mm	Kit mit 2 Kappen (1 mit Loch, 1 Verschluss) + 300 mm Kabel

Alimentatori da ordinare separatamente / Power supplies to be ordered separately / Unités d'alimentation à commander séparément / Netzgerät separat zu bestellen

Code	IP20	W	max m	Code	IP20	W	max m	Code	IP67	W	max m	Code	IP67	W	max m
5855		20	2.0	5801 (PUSH/DIM1-10V)		100	10.0	5788		25	2.5	5784		100	10.0
5674		70	7.0	5802/T (PUSH/DALI)		100	10.0	5789		40	4.0	5672		150	15.0
5678		75	7.5					5782		60	6.0	5676		150	15.0
5677		120	12.0					5673		70	7.0	5785		240	24.5
5675		150	15.0					5783		75	7.5	5786		320	32.0


calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20% - calculation with an electrical absorption tolerance of +20% - Calcul avec tolerance d'absorption +20% - Berechnung mit Absorptionstoleranz +20%

Unità di gestione da ordinare separatamente - Control units to be ordered separately

Code	Descrizione	Description
5856	Dimmer PWM PUSH/DIM 0/1-10V	Dimmer PWM PUSH/DIM/1-10V
5834/B	Centralina Bluetooth RGB-RGBW-Tunable White-Dimming	RGB-RGBW-Tunable White-Dimming Bluetooth control unit
186155/DIMMER	Dimmer 1-10V monocolor	Dimmer 1-10V mono-color
5854	Dimmer DALI monocolor	DALI mono-color dimmer
5950/TW	Centralina di controllo Tunable White e Dimming	Tunable White and Dimming control unit
5951/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5950/TW	Remote controller 4 zones for 5950/TW control unit
5952/T	Pannello Touch da parete a 4 zone per centralina 5950/TW	Wall touch panel 4 zones for 5950/TW control unit

Kit emergenza disponibile su richiesta – Emergency kit available upon request - Kit éclairage secouru disponible sur demande - Notfall Kit auf Anfrage erhältlich.

Code	Descrizione	Description	Description	Beschreibung
KIT EM/LED/1H	Kit emergenza per LED 1 ora - Batt.7.2V - 1.5Ah	Emergency kit for LED 1 hour - Batt.7.2V - 1.5Ah	Kit éclairage secouru pour LED 1 heure - Batt.7.2V - 1.5Ah	Notfall Kit für LED 1 Stunde - Batt.7.2V - 1.5Ah
KIT EM/LED/3H	Kit emergenza per LED 3 ore - Batt.7.2V - 4Ah	Emergency kit for LED 3 hours - Batt.7.2V - 4Ah	Kit éclairage secouru pour LED 3 heures - Batt.7.2V - 4Ah	Notfall Kit für LED 3 Stunden - Batt.7.2V - 4Ah

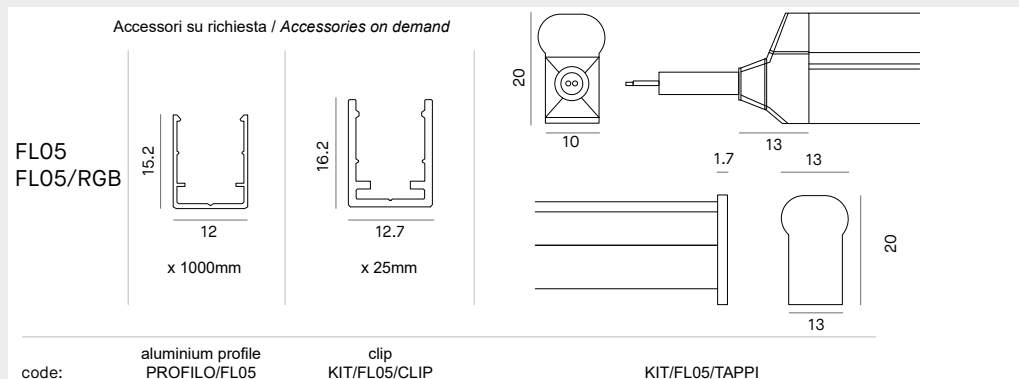


Kit di fissaggio incluso nella confezione: spezzone cavo 300mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.

Fixing kit included in the package: 300mm cable, cable duct cap, closure end cap, 10 screws, 10 fixing clips.

Kit installation inclus: cable 300mm, embout initial, embout finale, 10 vis, 10 clips de fixation

Im Lieferumfang enthaltenes Kit: 300mm Kabel, Start- und Endkappe, 10 Schrauben, 10 Befestigungsclips.

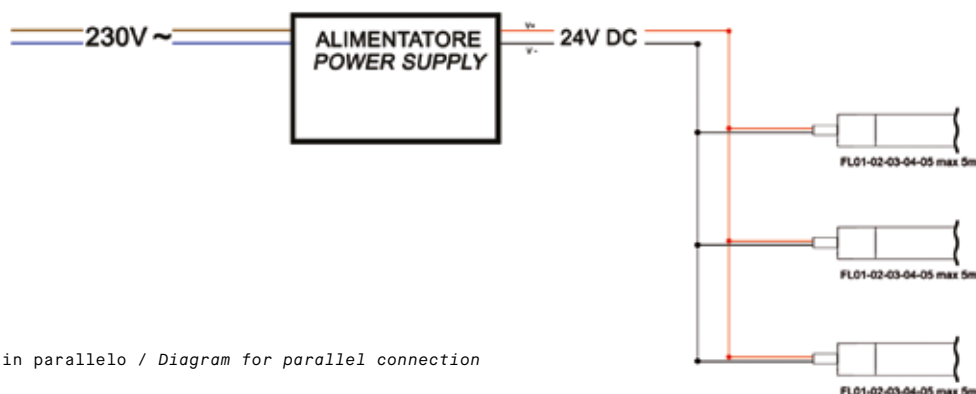

Collegamento con 5802/T 100W / Diagram with driver 5802/T 100W

