Scheda tecnica

SWD120-42460

Alimentatore switching 120W - 24Vdc 5A - 2 Connettori

Alimentatore Fisso - 100-230Vac - 120W - 5000mA

IP20

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	120 W	Frequenza	50/60 Hz
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito	Corrente d'uscita	5000 mA
Regolazione di carico:	5 %	Regolazione di linea	5 %
Ripple:	50 mV	Tensione d'ingresso	100-230Vac
Tensione d'uscita:	24 V	Tolleranza d'ingresso	±10%
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %		

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II	Costruzione	desktop
Grado Protezione:	IP20	Classe ETIM	EC001781
Tecnologia:	switching	Tipo regolazione	CV
Tipo Confezione:	Scatola appendibile		

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8	Cavo d'uscita	integrato 2m
Colore:	Nero	Connessioni	connettore intercambiabile
Connettori:	5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm	Dimensioni (LxWxH)	156 x 80 x 48mm
Materiale contenitore:	Plastico	Polarità	invertibile
Raffreddamento:	con ventola		

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/30 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

Dimensioni

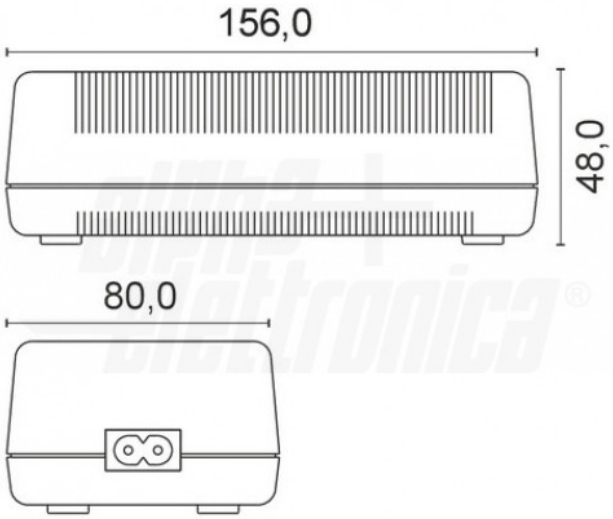

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.