


Contenitori in vetroresina per gruppi di misura Serie ARE/B-SS

ARMADIO 600x600 SOVRAPPOSTO

Codice Articolo: **NOST0190** (Due contenitori sovrapposti)
NOST0191 (Tre contenitori sovrapposti)

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro versione doppio	610	1210	246
Dimensioni ingombro versione triplo	610	1814	246
Dimensioni interne singolo cassetto	560	550	200

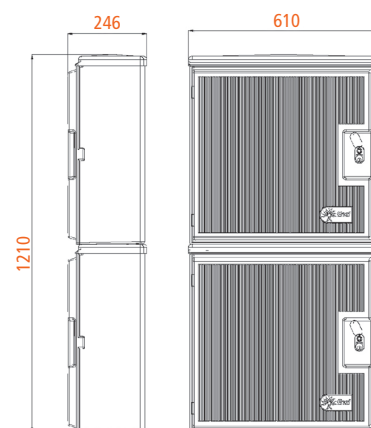

Codice	Descrizione
NOST0190/12	Contenitore doppio logo neutro con serratura cifratura 12
NOST0190/21	Contenitore doppio logo neutro con serratura cifratura 21
NOST0190/NW	Contenitore doppio logo neutro senza serratura
NOST0191/12	Contenitore triplo logo neutro con serratura cifratura 12
NOST0191/21	Contenitore triplo logo neutro con serratura cifratura 21
NOST0191/NW	Contenitore triplo logo neutro senza serratura

Caratteristiche tecniche:


- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4549.

Caratteristiche del manufatto:

- Cassonetto sovrapposto ad un altro dello stesso tipo per raddoppiare lo spazio disponibile. Sono comunque possibili pluriversioni con 3 o 4 cassonetti sovrapposti.
- Sportello di tipo rigato, con cerniera a elementi imperdibili che permette un'apertura di 120°, possibilità di rimozione totale dello sportello per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/1 apribile con chiave a triangolo per Enel e tipo Yale per l'utente e con chiave triangolare tipo Enel nella versione con morsettiera.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.
- Il cassetto è predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamento tipo Enel DS 4548.
- L'armadio può essere montato in pluriversioni di due o tre cassonetti sovrapposti in modo da ottenere il massimo spazio disponibile ed è predisposto per l'installazione della tavola Enel tipo DS 4464/2 per il montaggio del contatore elettronico trifase o della basetta tipo Enel B3M DH 902-A7 per l'installazione di 2 contatori elettronici monofasi e 1 contatore trifase e per morsettiera ed interruttori BT.
- Fornitura standard con fondo aperto.

Accessori:

- Per ulteriori accessori, specifiche e ricambi relativi alla serie ARE/B-SS, si rimanda a pag.78.

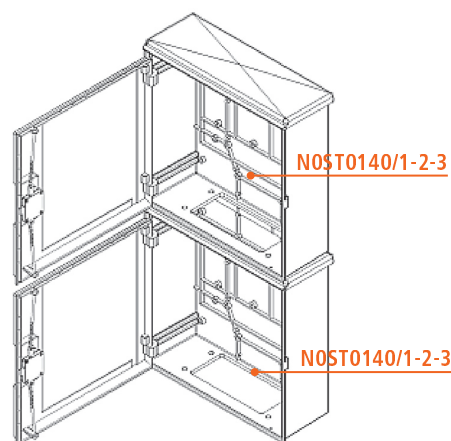

ARE/B