

Contenitori in vetroresina per gruppi di misura

Serie ARE/B-SS

ARMADIO 600x600 SOVRAPPOSTO

**Codice Articolo: NOST0190 (Due contenitori sovrapposti)
NOST0191 (Tre contenitori sovrapposti)**


| | Base (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Dimensioni ingombro versione doppio | 610 | 1210 | 246 |
| Dimensioni ingombro versione triplo | 610 | 1814 | 246 |
| Dimensioni interne singolo cassonetto | 560 | 550 | 200 |



| Codice | Descrizione |
|-------------|---|
| NOST0190/12 | Contenitore doppio logo neutro con serratura cifratura 12 |
| NOST0190/21 | Contenitore doppio logo neutro con serratura cifratura 21 |
| NOST0190/NW | Contenitore doppio logo neutro senza serratura |
| NOST0191/12 | Contenitore triplo logo neutro con serratura cifratura 12 |
| NOST0191/21 | Contenitore triplo logo neutro con serratura cifratura 21 |
| NOST0191/NW | Contenitore triplo logo neutro senza serratura |

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (/A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4549.

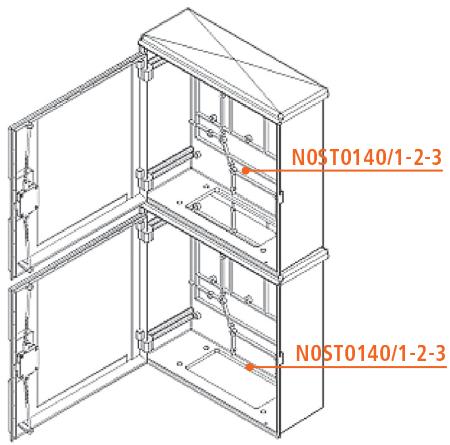

Caratteristiche del manufatto:

- Cassonetto sovrapposto ad un altro dello stesso tipo per raddoppiare lo spazio disponibile. Sono comunque possibili pluriversioni con 3 o 4 cassonetti sovrapposti.
- Sportello di tipo rigato, con cerniera a elementi imperdibili che permette un'apertura di 120°, possibilità di rimozione totale dello sportello per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/1 apribile con chiave a triangolo per Enel e tipo Yale per l'utente e con chiave triangolare tipo Enel nella versione con morsettiera.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.
- Il cassonetto è predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamento tipo Enel DS 4548.
- L'armadio può essere montato in pluriversioni di due o tre cassonetti sovrapposti in modo da ottenere il massimo spazio disponibile ed è predisposto per l'installazione della tavola Enel tipo DS 4464/2 per il montaggio del contatore elettronico trifase o della basetta tipo Enel B3M DH 902-A7 per l'installazione di 2 contatori elettronici monofasi e 1 contatore trifase e per morsettiera ed interruttori BT.
- Fornitura standard con fondo aperto.



Accessori:

- Per ulteriori accessori, specifiche e ricambi relativi alla serie ARE/B-SS, si rimanda a pag.78.

ARE/B