


TERMOREGOLATORI DIGITALI MODULARI

SCD2

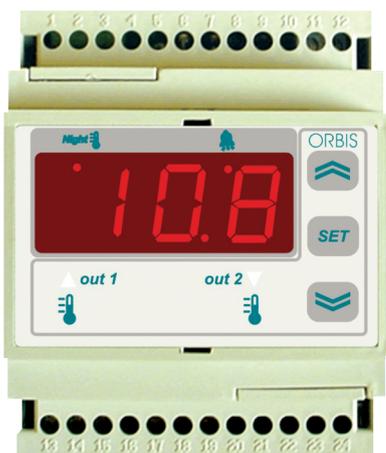

Termoregolatori digitali modulari (4 moduli DIN)
dedicati alla visualizzazione e gestione della
temperatura con un range da **-80 °C a +999 °C**
in funzione del modello.

Caratteristiche

- La vasta gamma di alimentazioni, parametri, sonde e range di temperatura abbinata alla semplicità di programmazione rendono questi prodotti idonei a qualsiasi utente e a qualsiasi tipo di installazione
- La serie SCD2 ha ingressi digitali e uscite relè di funzione. L'interfaccia IFS consente di operare direttamente con lo strumento mediante la chiave FASTSET, in questo modo sarà possibile copiare i parametri di uno strumento su di un altro in modo pratico e veloce. Il display garantisce un'ottima visualizzazione anche con precaria illuminazione
- Punto decimale automatico
- Password protezione parametri
- È possibile fissare due limiti di temperatura oltre i quali far intervenire il buzzer

Caratteristiche Tecniche > Modelli

Codice	OB531015	OB531025	OB531045	OB531046
Modello	SCD210E3/A665	SCD213E3/A665	SCD210E1/A665	SCD210E1/B665
Alimentazione	230 V AC \pm 10%	230 V AC \pm 10%	230 V AC \pm 10%	230 V AC \pm 10%
Campo di lavoro	-80 °C +800 °C	-80 °C +800 °C	-50 °C +150 °C	-50 °C +150 °C
Visualizzazione	Display 3 Digit	Display 3 Digit	Display 3 Digit	Display 3 Digit
Ingressi	1 Sonda PT100 1 Ingresso Digitale	1 Sonda PT100 1 Ingresso Digitale	1 Sonda PTC	1 Sonda PTC
Buzzer di segnalazione allarme temperatura	Presente	Presente	Presente	Presente
Uscite	1 Relè 8(3)A 250V AC	2 Relè 8(3)A 250V AC	1 Relè 8(3)A 250V AC	2 Relè out 1/Allarme 8(3)A 250V AC
Uscita dati	Interfaccia Seriale IFS TTL	Interfaccia Seriale IFS TTL	Interfaccia Seriale IFS TTL	Interfaccia Seriale IFS TTL
Autoconsumo	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA
Programmazione	EEPROM	EEPROM	EEPROM	EEPROM
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a +50 °C	Da -10 °C a +50 °C	Da -10 °C a +50 °C	Da -10 °C a +50 °C
Grado di protezione sul frontale	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00
Dimensioni	4 moduli DIN	4 moduli DIN	4 moduli DIN	4 moduli DIN
Collegamento				

* Uscita allarme disponibile solo su versione .../B, per il codice contattare il SAT di ORBIT Italia Spa.