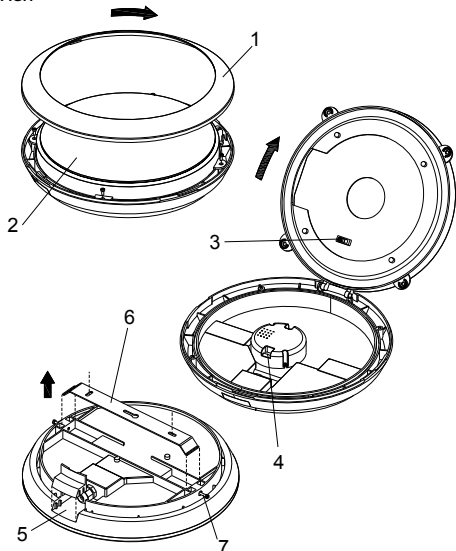





PLALED 80 SWING
FIG.1

FIG.2

FIG.3

FIG.4

ISTRUZIONI PER L'USO
FIG.1

- | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. Finitura anello esterno | 2. Coppa frontale | 3. Selettore di colore luce |
| 4. Morsetti collegamenti | 5. Passacavi | 6. Staffa di fissaggio |
| 7. Viti fissaggio staffa | | |

DESCRIZIONE

PLALED 80 SWING sono plafoniere LED che consente di scegliere tramite un selettore (**FIG.3**), la temperatura di colore della luce tra 3 livelli: 3000 K (luce bianca calda), 4000 K (luce bianca neutra) e 6000 K (luce bianca fredda).

INSTALLAZIONE

AVVERTENZA. L'installazione e il montaggio devono essere effettuate da un installatore qualificato.

PRIMA DI PROCEDERE AL COLLEGAMENTO, ACCERTARSI CHE I CAVI NON SIANO IN TENSIONE.

Sebbene un circuito di sicurezza protegga il dispositivo dalle interferenze interne, alcuni campi elettromagnetici particolarmente forti possono alterare il funzionamento. Pertanto, non va installato nei pressi di campi induttivi (motori, trasformatori, centri di trasformazione, macchinari industriali, ecc.), segnali wireless ad alta frequenza (WIFI, telefonia, inibitori segnali, ecc.), dispositivi di emissione di raggi infrarossi (telecamere di sicurezza, ecc.).

MONTAGGIO

Realizzare il montaggio dell'apparato a soffitto o a parete come indicato in **FIG.1**.

Liberare la staffa di fissaggio in metallo dalla lampada svitando le due viti laterali e fissarla a soffitto o parete utilizzando le viti/tasselli in dotazione. Prima di fissare la lampada alla staffa, rimuovere dalla lampada l'anello di finitura esterno, girandolo in senso orario come indicato dalla freccia in figura **FIG.1**, successivamente liberare la coppa frontale svitando le quattro viti di chiusura, introdurre i cavi di alimentazione nel passacavo e unire nuovamente la base della lampada alla staffa per il tramite delle due viti laterali.

COLLEGAMENTO

Per collegare il dispositivo togliere prima tensione ai cavi di alimentazione e collegare secondo lo schema indicato in **FIG.3** con cavi di sezione da 0,75 a 2 mm².

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230 V~ 50-60 Hz
Autoconsumo in ON	17,5 VA (15,5 W)
Luminosità	1200 lm
Colore plafoniera LED	3000 K - 4000 K - 6000 K
Temperatura di funzionamento	-10 °C a +50 °C
Grado di protezione	IP66

Soggetto a modifiche di carattere tecnico – Ulteriori info sul sito:
www.orbisitalia.it



INFORMATIVA SUL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014, N. 49 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.