

201-421

Connettore Maschio Volante - 1000V - Per cavo 2,5-4-6mm²

Connettore Fotovoltaico - Maschio - 1000V - a crimpare - Volante - 2.5-6mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	30 A
Impedenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione max:	1000 V

Frequenza max	N/A
Potenza max	N/A
Schermatura	N/A
Tensione Isolamento	6KV
Tipo Schermatura	N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B:	N/A
Adatto per:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Orientamento:	N/A
Categoria:	N/A
Colore RAL:	N/A
Formato:	N/A
Genere A:	N/A
Genere Contatto:	Maschio
Ingressi e uscite:	N/A
Norma di riferimento:	IEC 62852
n. terminali:	N/A
Qualità:	N/A
Classe ETIM:	EC002928
Marca:	Alpha elettronica
Tipo Confezione:	Sacchetto

Tipo Connettore A	N/A
Adatto per cavo RG	N/A
Adatto per tipo conduttore	N/A
Canali	N/A
Colore	Nero
Configurazione Poli	N/A
Genere	Spina
Genere B	N/A
Genere Corpo	Maschio
Nome serie	N/A
Nr. Poli	N/A
Numero totale vie	N/A
Sezione AWG	N/A
Tipo Clip	N/A
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Umidità atmosferica relativa	N/A
------------------------------	-----


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. DØ:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro cavo min:	4,7 mm
Diametro conduttori max:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Diametro Pin:	N/A
Dim. B:	N/A
Dim. D:	N/A
Dim. dØ:	N/A
Formato Corpo:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	N/A
Larghezza:	N/A
Lunghezza Cavetto:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	PPO
Montaggio connettore:	Volante
Placcatura:	N/A
Schema:	N/A
Terminazione:	a crimpare
Tipo Keystone:	N/A

Altezza dado	N/A
Dim. B	N/A
Coperchio	N/A
Dim. D2	N/A
Diametro cavo max	6,4 mm
Diametro cavo nom	N/A
Diametro Esterno	N/A
Diametro Interno	N/A
Dim. A	N/A
Dim. C	N/A
Dimensione chiave	N/A
Dim. F	N/A
Formato Fusibile	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Inseriti	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza Contatto	N/A
Materiale Contatti	Rame stagnato
Materiale Isolamento	N/A
n. o-ring	N/A
Dim. S	N/A
Sezione conduttori	2,5-6 mm²
Tipo contatto	a crimpare
Tipo Passacavo	N/A

Disegni Tecnici

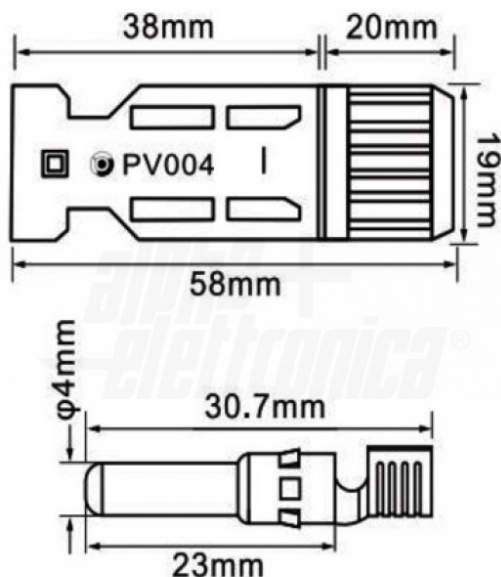

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.