

## 201-431

Connettore Maschio Volante - 1500V - Per cavo 4-6mm<sup>2</sup>

Connettore Fotovoltaico - Maschio - 1500V - a crimpare - Volante - 4-6mm<sup>2</sup>



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	30 A
Impedenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione max:	1500 V

Frequenza max	N/A
Potenza max	N/A
Schermatura	N/A
Tensione Isolamento	6 KV
Tipo Schermatura	N/A

### Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B:	N/A
Adatto per:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Orientamento:	N/A
Categoria:	N/A
Colore RAL:	N/A
Formato:	N/A
Genere A:	N/A
Genere Contatto:	Maschio
Ingressi e uscite:	N/A
Norma di riferimento:	IEC 62852
n. terminali:	N/A
Qualità:	N/A
Classe ETIM:	EC002928
Marca:	Alpha elettronica
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Tipo Connettore A	N/A
Adatto per cavo RG	N/A
Adatto per tipo conduttore	N/A
Canali	N/A
Colore	Nero
Configurazione Poli	N/A
Genere	Presca
Genere B	N/A
Genere Corpo	Maschio
Nome serie	N/A
Nr. Poli	N/A
Numero totale vie	N/A
Sezione AWG	N/A
Tipo Clip	N/A
Serie	GF4
Tipo Confezione	Sacchetto

### Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. DØ:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro cavo min:	4,7 mm
Diametro conduttori max:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Diametro Pin:	N/A
Dim. B:	N/A
Dim. D:	N/A
Dim. dØ:	N/A
Formato Corpo:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	N/A
Larghezza:	N/A
Lunghezza Cavetto:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	PPO
Montaggio connettore:	Volante
Placcatura:	N/A
Schema:	N/A
Terminazione:	a crimpare
Tipo Keystone:	N/A

Altezza dado	N/A
Dim. B	N/A
Coperchio	N/A
Dim. D2	N/A
Diametro cavo max	6,4 mm
Diametro cavo nom	N/A
Diametro Esterno	N/A
Diametro Interno	N/A
Dim. A	N/A
Dim. C	N/A
Dimensione chiave	N/A
Dim. F	N/A
Formato Fusibile	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Inserti	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza Contatto	N/A
Materiale Contatti	Rame stagnato
Materiale Isolamento	N/A
n. o-ring	N/A
Dim. S	N/A
Sezione conduttori	4-6 mm <sup>2</sup>
Tipo contatto	a crimpare
Tipo Passacavo	N/A

## Disegni Tecnici

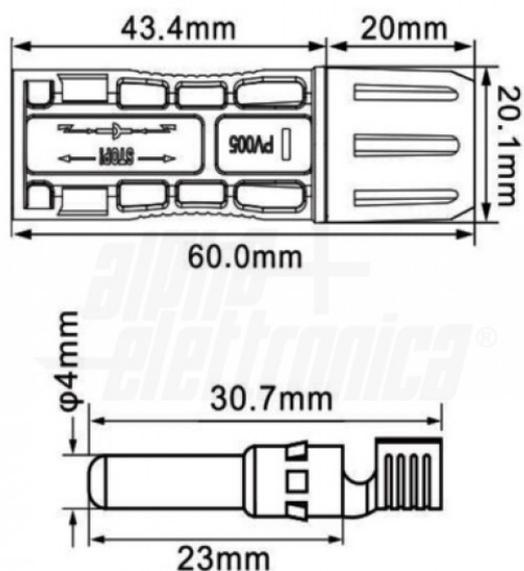

Alpha Eletttronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Eletttronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.