Scheda tecnica

201-444

Connettore Femmina Volante - 1500V - Per cavo 10mm²

Connettore Fotovoltaico - Femmina - 1500V - a crimpare - Volante - 10-16mm²

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	30 A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione max:	1500 V
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione Isolamento	6 KV
Tipo Schermatura	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere:	Presa
Genere B:	N/A
Genere Corpo:	Femmina
Numero totale vie:	N/A
Marca:	Alpha elettronica
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A
Colore	Nero
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Genere Contatto	Femmina
Ingressi e uscite	N/A
Classe ETIM	EC002928
Serie	GF4
Tipo Confezione	Sacchetto

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro cavo min:	10,5 mm
Dimensione chiave:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Materiale Contatti:	Rame stagnato
Montaggio connettore:	Volante
Terminazione:	a crimpare
Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro cavo max	16,2 mm
Diametro filetto	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Corpo	PPO
Sezione conduttori	10-16 mm²
Tipo contatto	a crimpare

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

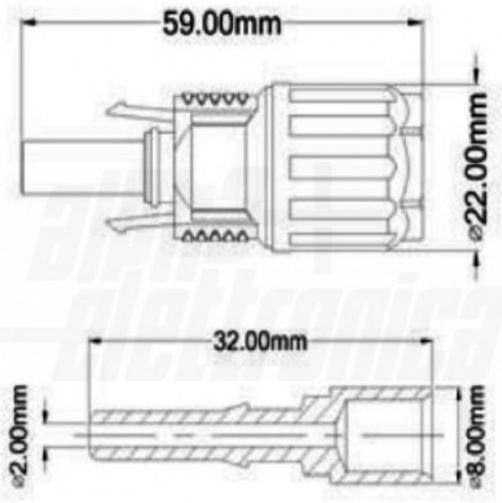

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.