



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	20 A
Impedenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

201-D100020

Diodo 20A 1000V con connettore MF

Diodo - 1000V

Frequenza max	N/A
Potenza max	N/A
Schermatura	N/A
Tensione max	1000 V

Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B:	N/A
Adatto per:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Orientamento:	N/A
Categoria:	N/A
Colore RAL:	N/A
Formato:	N/A
Genere B:	N/A
Nome serie:	N/A
n. terminali:	N/A
Qualità:	N/A
Classe ETIM:	EC002928
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag


Tipo Connettore A	N/A
Adatto per cavo RG	N/A
Adatto per tipo conduttore	N/A
Canali	N/A
Colore	Nero
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Nr. Poli	N/A
Numero totale vie	N/A
Sezione AWG	N/A
Tipo Clip	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. DØ:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro conduttori max:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Diametro Pin:	N/A
Dim. B:	N/A
Dim. D:	N/A
Dim. dØ:	N/A
Formato Corpo:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Grado di protezione:	IP68
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	N/A
Larghezza:	N/A
Lunghezza Cavetto:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Isolamento:	N/A
Placcatura:	N/A
Schema:	N/A
Tipo Passacavo:	N/A

Altezza dado	N/A
Dim. B	N/A
Coperchio	N/A
Dim. D2	N/A
Diametro cavo nom	N/A
Diametro Esterno	N/A
Diametro Interno	N/A
Dim. A	N/A
Dim. C	N/A
Dimensione chiave	N/A
Dim. F	N/A
Formato Fusibile	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Inserti	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza Contatto	N/A
Materiale Contatti	Rame stagnato
n. o-ring	N/A
Dim. S	N/A
Tipo Keystone	N/A

Disegni Tecnici

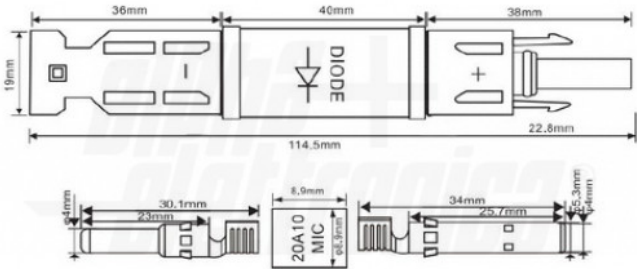

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.