

# EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura



1268358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1268358>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect modular, Tipo 2, Presa di ricarica lato infrastruttura, 32 A , 480 V AC, Basic, Set, senza fili singoli, attuatore di bloccaggio: 12 V, 3 poli, squadrato, Montaggio sulla parete posteriore, Filettatura M5, custodia: nero, con coperchio di protezione quadrato, con LED (collegamento catodo in comune), per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

## Descrizione del prodotto

Preso di ricarica di infrastruttura con coperchio di protezione per il caricamento con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), compatibile con connettori di ricarica per infrastrutture di tipo 2. Per l'installazione su stazioni di ricarica per l'E-Mobility (EVSE)

## I vantaggi

- Rilevamento intuitivo e veloce dello stato di ricarica con indicatore LED a colori
- Protezione da surriscaldamento grazie alla misurazione della temperatura precisa
- Montaggio flessibile e facile manutenzione grazie ai cavi a innesto
- Su richiesta, anche con il rispettivo logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio sulla stazione di ricarica
- Impermeabilità all'acqua e allo sporco grazie ai contatti completamente rivestiti per stampaggio a iniezione
- Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
- Spazio di montaggio standard univoco

## Dati commerciali

Codice articolo	1268358
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	XWBADC
Codice prodotto	XWBADC
GTIN	4063151419653
Peso per pezzo (confezione inclusa)	609 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	538 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura



1268358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1268358>

## Set composto da

### EV-T2M3SO12-3P-B - Presa di ricarica lato infrastruttura

1164309

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1164309>



CHARX connect modular, Tipo 2, Presa di ricarica lato infrastruttura, 32 A , 480 V AC, Basic, senza fili singoli, attuatore di bloccaggio: 12 V, 3 poli, squadrato, Montaggio sulla parete posteriore, Filettatura M5, custodia: nero, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

### EV-T2SOC-P - Coperchio di protezione

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1164297>



CHARX connect modular, Tipo 2, Coperchio di protezione, Accessori, Premium, squadrato, Montaggio anteriore, Filettatura M5, con meccanismo a chiusura automatica, con LED (collegamento catodo in comune), per l'attacco alle presa di ricarica lato infrastruttura, Logo PHOENIX CONTACT impresso, IEC 62196-2

# EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura



1268358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1268358>

## EV-T2M3SO-CAP - Cappuccio di protezione

1202424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202424>



CHARX connect modular, Tipo 2, Cappuccio di protezione, Accessori, tonda, per lo scarico della trazione e protezione da contatto, IEC 62196-2

# EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura



1268358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1268358>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Preso di ricarica lato infrastruttura
Famiglia di prodotti	CHARX connect modular
Applicazione	per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) compatibile con connettori di ricarica lato infrastruttura
Struttura (Presa di ricarica lato infrastruttura)	squadrato
Struttura (Coperchio di protezione)	squadrato
Struttura (Cappuccio di protezione)	tonda
Esecuzione	Basic Set
Dotazione	con coperchio di protezione quadrato con LED (collegamento catodo in comune)
Compatibilità	La variante del coperchio di protezione Basic compresa nel set di forma quadrata non è compatibile con lo shutter. Scegliere un set con la variante del coperchio di protezione Premium e/o la forma rotonda.
Logo aggiunto	Logo PHOENIX CONTACT
Standard di ricarica	Tipo 2
Modalità di carica	Mode 3, Case B
Variazioni per i clienti	Su richiesta

### Caratteristiche elettriche

Tipo di trasmissione del segnale	Pulse width modulation
Nota sul tipo di connessione	Collegamento tramite connessione Faston, separabile e ricollegabile
Tipo di corrente di carica	AC trifase
Classe potenza di carico	22 kW (32 A, trifase)
Potenza di ricarica	max. 26,6 kW (Trifase)
Corrente di ricarica	max. 32 A AC (Trifase)

### Contatto di potenza

Numero	5 (L1, L2, L3, N, PE)
Tensione nominale	480 V AC
Corrente nominale	32 A

### Contatto di segnalazione

Numero	2 (CP, PP)
Tensione nominale	30 V AC
Corrente nominale	2 A

### Funzione LED

Applicazione	per la visualizzazione dello stato di ricarica
--------------	--

# EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura



1268358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1268358>

Posizione	nel telaio del coperchio di protezione
Tipo di connessione	catodo in comune

## Attuatore di bloccaggio

Attuatore di blocco	12 V, a 3 poli Posizione centrale in alto
Possibile range di alimentazione di tensione sul motore	9 V ... 15,5 V
Corrente d'esercizio	< 1,8 A
Tipica corrente motore al sistema di bloccaggio	250 mA Corrente di funzionamento media
Corrente inversa del motore	max. 2,4 A (Corrente di blocco)
Lunghezza max. della sosta con corrente di blocco	4 s
Tempo di attivazione consigliato	200 ms ... 10 s ( $t_{on}$ , tipico)
Tempo di pausa dopo una retrazione o estrazione	8x ( $t_{on}$ , tipico)
Vita elettrica cicli di innesto	> 10000 cicli di carico
Rilevamento bloccaggio	disponibile
Impostazione di blocco	LOCK (Leva ruotata orizzontalmente) UNLOCK (Leva ruotata verticalmente)
Sbloccaggio meccanico di emergenza	disponibile
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 50 °C
Lunghezza cavo	0,5 m
Struttura cavo	3 x 0,5 mm <sup>2</sup>

## Dimensioni

### Presca di ricarica lato infrastruttura

Disegno quotato	
Larghezza	75 mm
Altezza	91,71 mm
Profondità	87,95 mm

### Coperchio di protezione

Disegno quotato	
Larghezza	84,9 mm
Altezza	93,7 mm

# EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura




1268358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1268358>

Profondità	30,5 mm
------------	---------

## Misure di perforazione

Disegno quotato	
Larghezza	60 mm
Altezza	60 mm

## Cappuccio di protezione

Larghezza	64 mm
Altezza	57 mm
Profondità	24 mm

## Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (9005)
Colore (Coperchio di protezione)	nero (9005)
Materiale (Custodia)	Plastica
Materiale (Coperchio di protezione)	Plastica
Materiale (Superficie contatti)	Argento

## Cavo / linea

Tipo di cavo	senza fili singoli Fili singoli AC e comunicazione disponibili separatamente, vedere accessori
Conduttore singolo, sezione trasversale	6,00 mm <sup>2</sup>

## Fili singoli attuatore di bloccaggio

Lunghezza cavo	0,5 m
Struttura dei cavi	3 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Conduttore singolo, materiale	PVC
Diametro esterno conduttore	1,60 mm ±0,20 mm
Resistenza linea	≤ 37,1 Ω/m

## Caratteristiche meccaniche

Tipo di movimento del coperchio	A chiusura automatica
---------------------------------	-----------------------

## Dati meccanici

Cicli di manovra	> 10000
Forza di inserzione	< 100 N
Forza di trazione	< 100 N

# EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura



1268358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1268358>

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione (Presa di ricarica lato infrastruttura)	IP44 (inserito)
Grado di protezione (Coperchio di protezione)	IP54
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	5000 m (sopra il livello del mare)

## Normative e prescrizioni

### Norme

Norme/Disposizioni	IEC 62196-2
--------------------	-------------

## Montaggio

Tipo di montaggio Presa di ricarica lato infrastruttura	Montaggio sulla parete posteriore (Inclinazione frontale da 0° a 90°)
Tipo di montaggio Coperchio di protezione	Montaggio sulla parete posteriore
Diametro foro di fissaggio	7,00 mm (ø)
Viti di fissaggio	Filettatura M5
Viti incluse nella fornitura	nessuna


# EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura

1268358


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1268358>

## Disegni

Disegno quotato

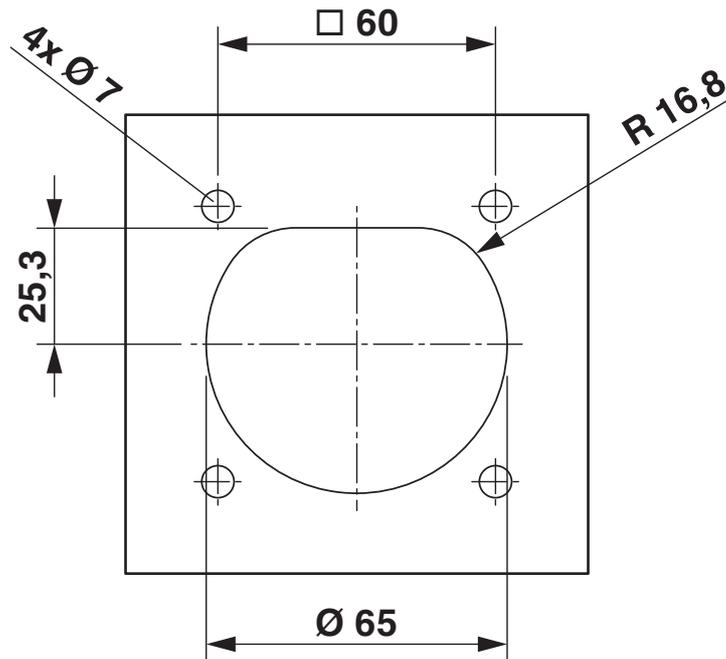

Disegno quotato

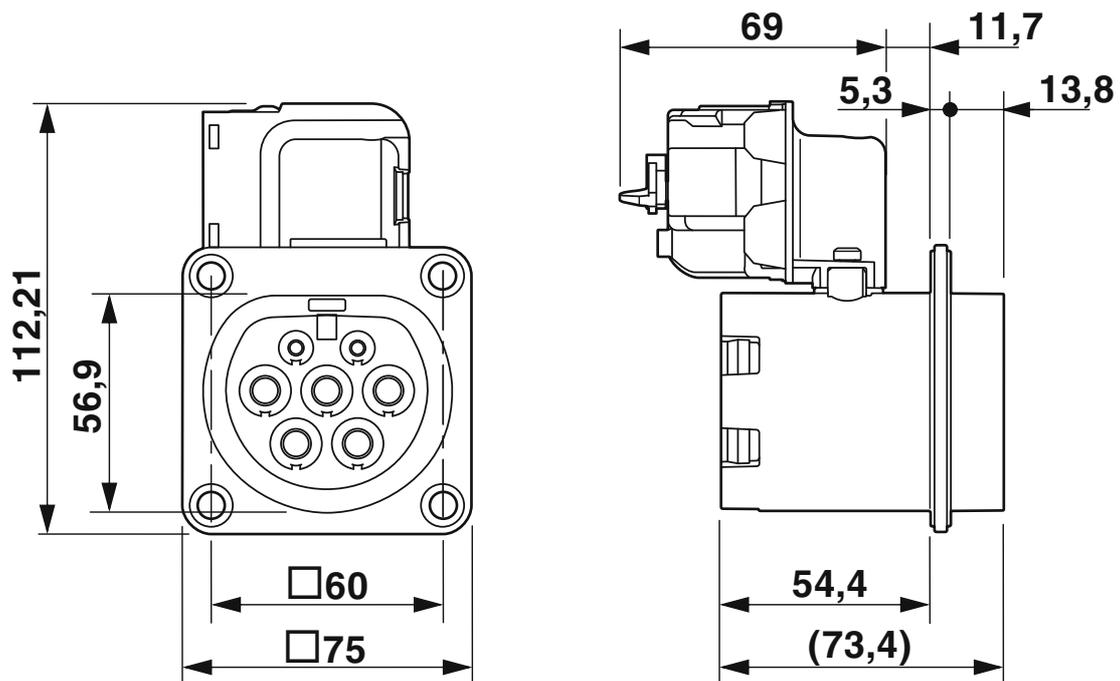


# EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura


1268358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1268358>

Disegno quotato

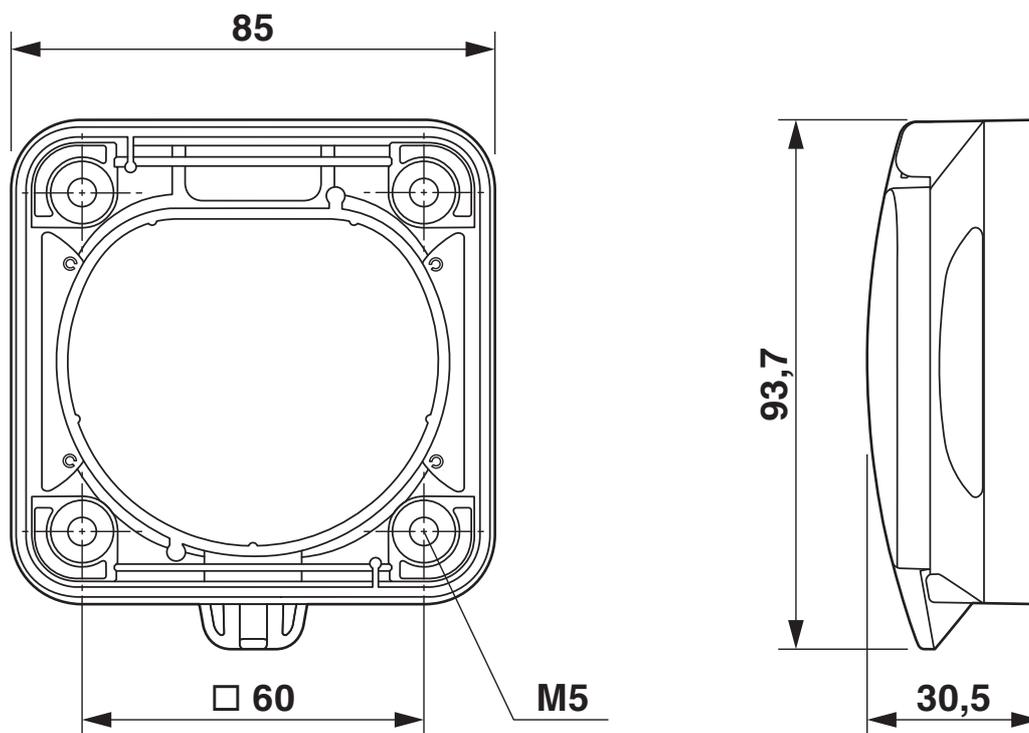

Disegno collegamento

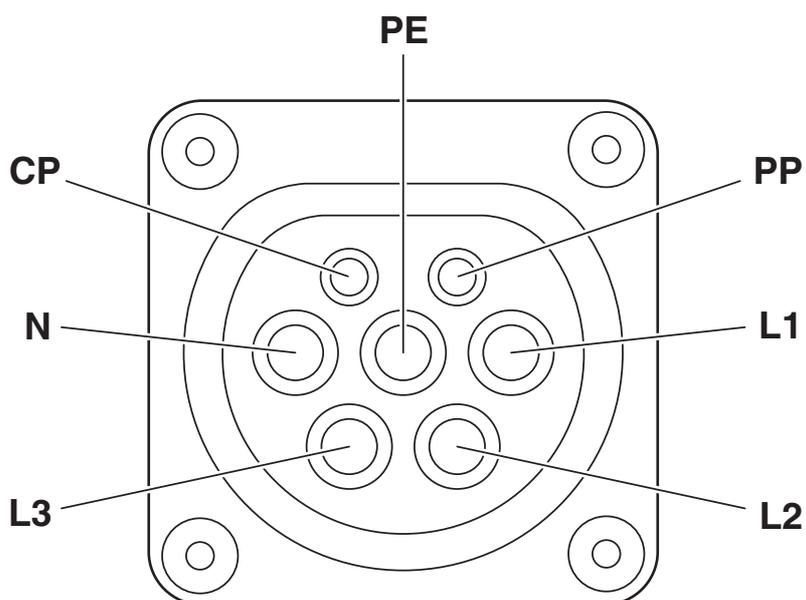


Piedinatura presa di ricarica dell'infrastruttura

# EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura

1268358


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1268358>

Disegno schema

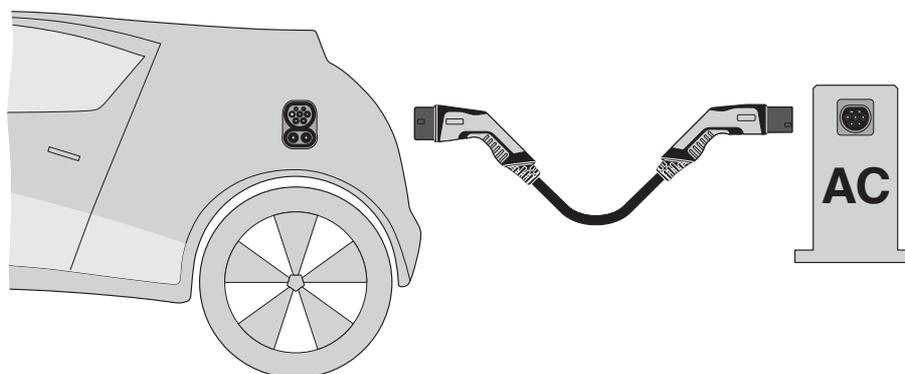

Istruzioni per l'uso

Disegno schema

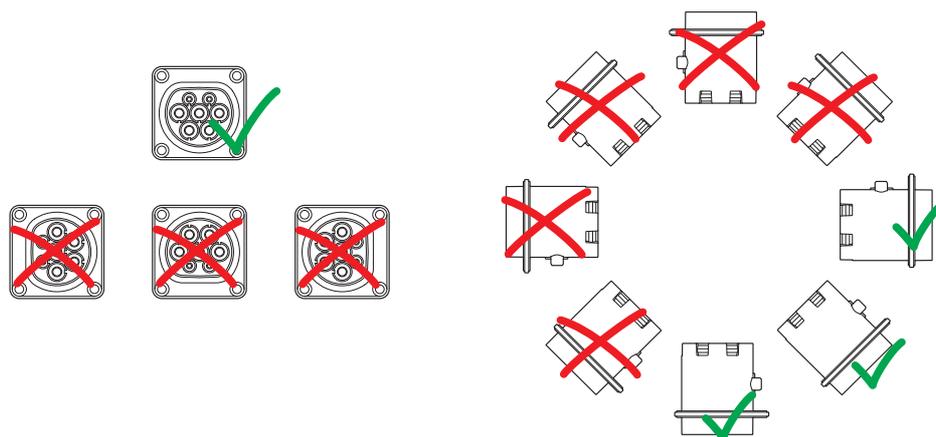


Posizioni di montaggio

# EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura

1268358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1268358>

Disegno schema

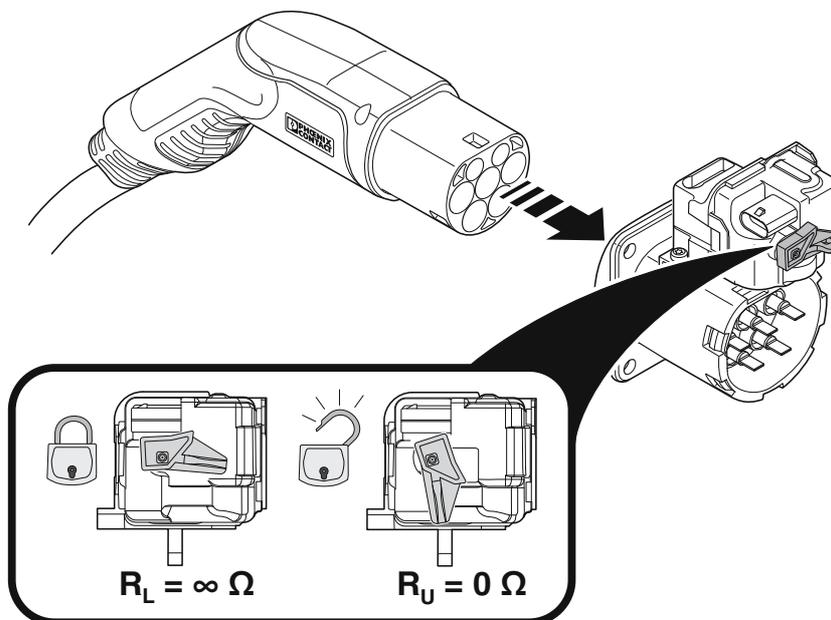


Posizioni della leva di sblocco di emergenza dell'attuatore di bloccaggio

1268358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1268358>

Diagramma

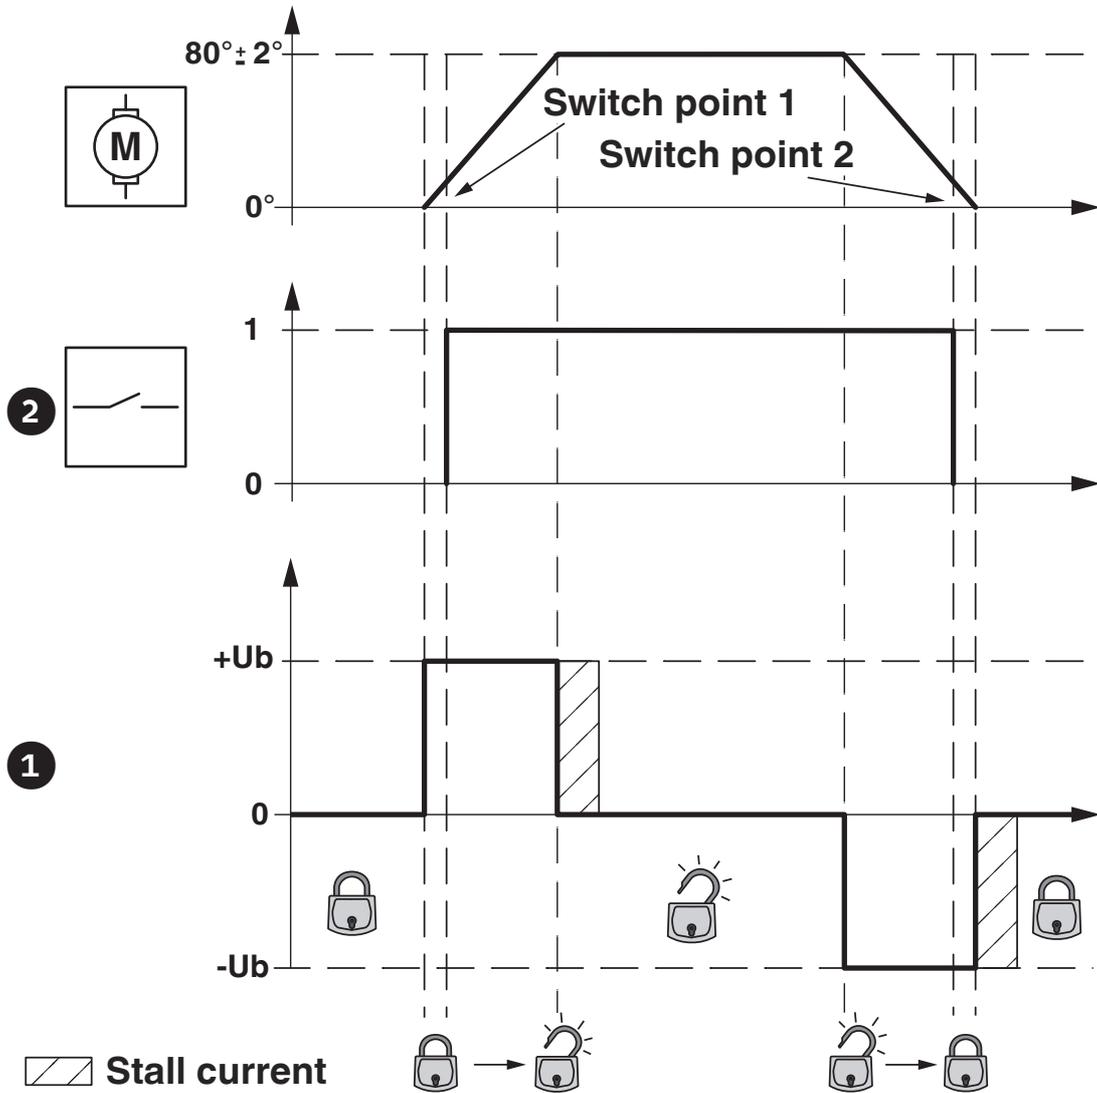

Stati di blocco dell'attuatore di bloccaggio

# EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura

1268358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1268358>

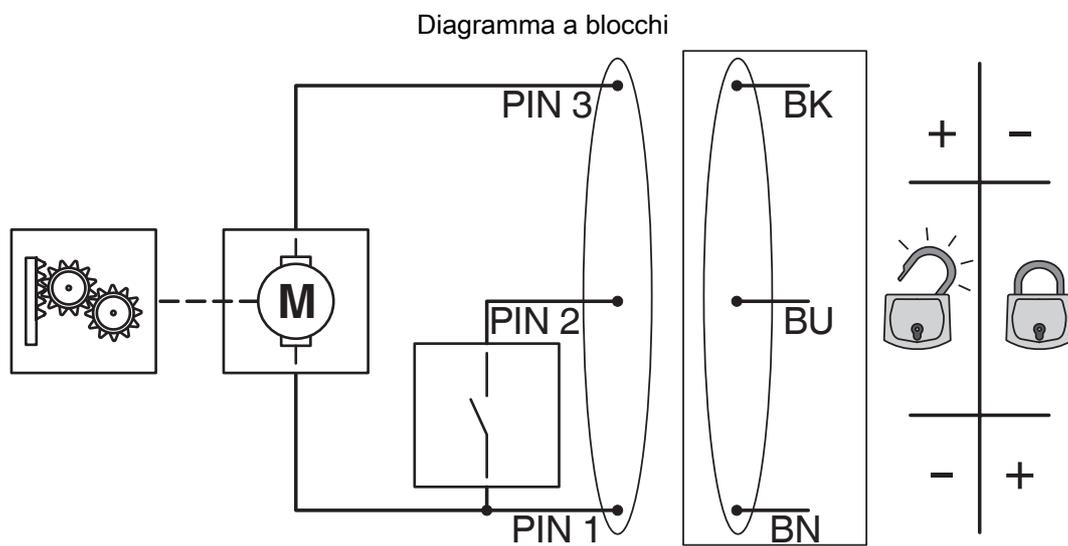


Diagramma a blocchi dell'attuatore di bloccaggio

# EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura



1268358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1268358>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27144706
ECLASS-13.0	27144706

### ETIM

ETIM 9.0	EC002898
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121800
-------------	----------

# EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura



1268358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1268358>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	55ebff04-d936-4c02-94c5-8ce80894f62d

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)