



23-110/2

Sensore di movimento ad infrarossi per soffitto da incasso

Questo prodotto è un interruttore automatico adatto per il risparmio energetico in installazioni illuminotecniche.

Integra al suo interno un sensore infrarosso sensibile alle radiazioni di calore (radiazioni infrarosse) di oggetti in movimento all'interno della propria area di copertura. Il sensore deve "vedere" la zona che si intende monitorare per la rilevazione di soggetti in movimento. Le radiazioni si propagano in linea retta ma sono ostruite da oggetti solidi. Una volta rilevato un oggetto in movimento l'interruttore comanda l'accensione del carico connesso. Dopo un intervallo di tempo regolabile il carico verrà spento. Una fotocellula, la cui sensibilità alla luminosità ambientale è regolabile, evita che il carico venga acceso in condizioni di luce diurna.

Sensore - Infrarossi - Movimento - Bianco - 220-240Vac - IP20



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Classe Isolamento:	II
Corrente max:	N/A
Potenza max collegabile:	N/A
Tensione max:	N/A
Tipo Tensione:	ac

Consumo energetico operativo	0,5 W
Frequenza	50-60Hz
Tens. funzionamento AC	220-240Vac
Tipo Alimentazione	Cavo

Caratteristiche Meccaniche

Con interruttore:	N/A
Protezione sovratensione:	N/A
Cavo Alimentazione:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	76 x 76 x 49 mm
Grado di protezione:	IP20
Cavo:	N/A
Protezioni:	N/A
Regolazione verticale:	N/A
Sistemi sicurezza:	N/A

Protezione sovraccarico	N/A
Accensione	N/A
Colore cavo	N/A
Fissaggio	N/A
Lunghezza fili	N/A
Materiale contatti	N/A
Regolazione orizzontale	N/A
Sezione	N/A
Umidità atmosferica relativa	93

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Installazione

Altezza d'installazione:	1,8 - 4 m
Compatibilità rack:	N/A
Montaggio:	Da incasso
Unità rack:	N/A

Campo di rilevamento	360 °
Luogo d'impiego	Interno
Range max di movimento	8 m

Regolazioni

Livello di luminosità:	3 - 2000 lux
------------------------	--------------

Periodo di accensione	7s - 32min
-----------------------	------------

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Adatto per:	N/A
Colore:	Bianco
Tipo di spina:	N/A
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A:	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A:	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Rilevazione:	Movimento
Marca:	Jolight
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Principio di funzionamento:	Infrarossi


Attacco A	N/A
Attacco	N/A
Contenuto confezione	Manuale, Sensore
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
Numero di Prese Totali	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Prese	N/A
Classe ETIM	EC000133
Tipo di spina	N/A
Tipo di prese	N/A

Caratteristiche dei contatti


Potenza massima carico capacitivo:	600 W
------------------------------------	-------

Potenza massima carico resistivo	1200 W
----------------------------------	--------




Disegni Tecnici

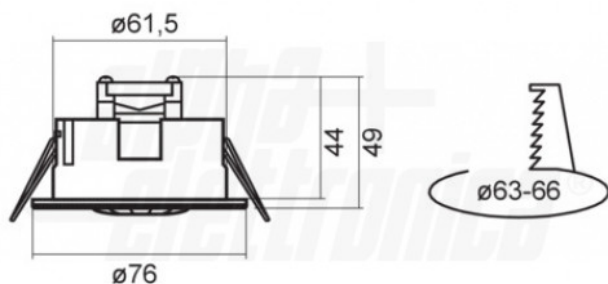

Collegamento

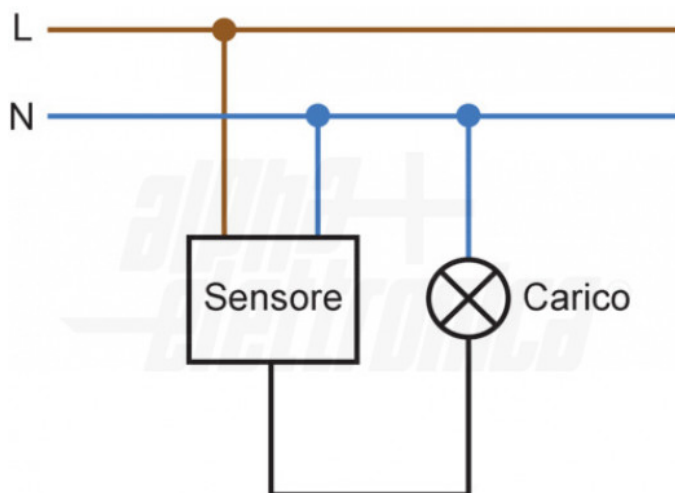

Scheda tecnica

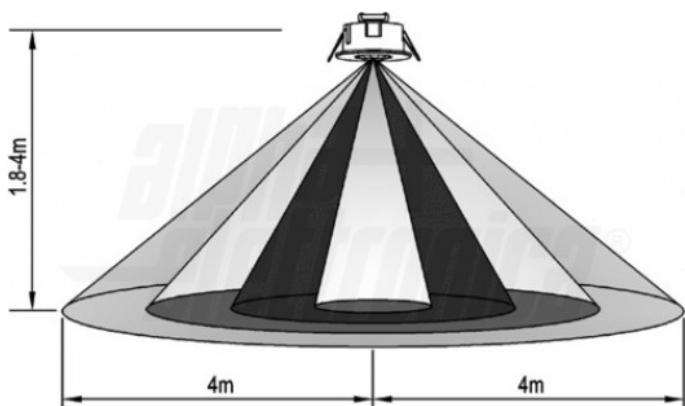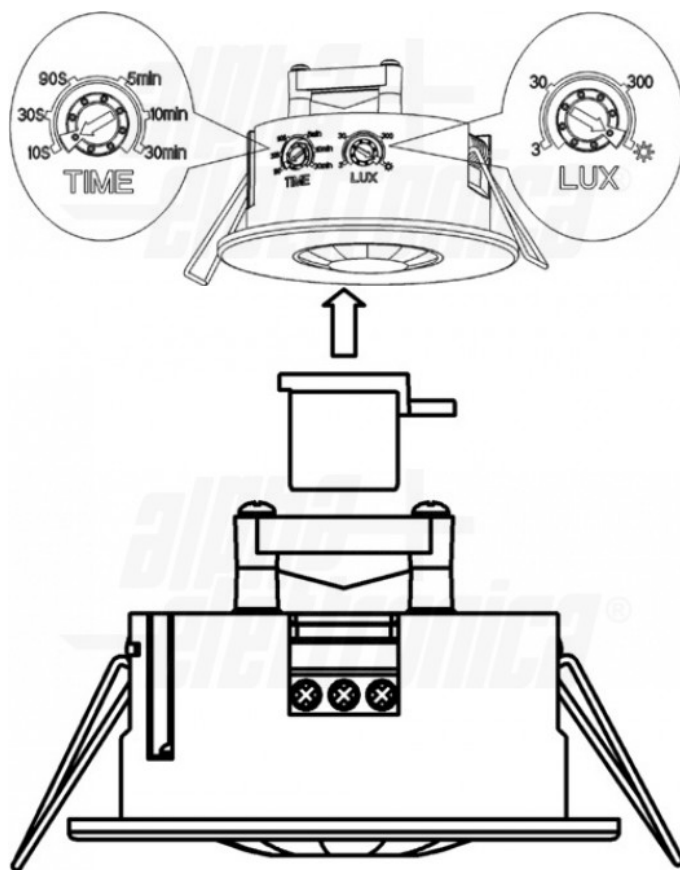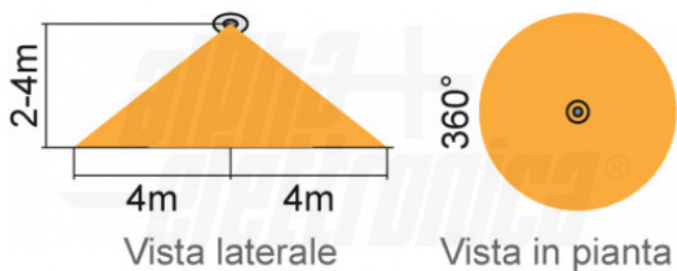

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.