



23-115G

Sensore di movimento PIR per faretti 230V - Tre regolazioni (Tempo, Sensibilità, Lux) - Grigio

Note

Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.

Sensore - Infrarossi - Grigio - 230Vac - IP65

CE  IP65  μ

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50-60Hz
TipoTensione:	ac

Tens. funzionamento AC	230Vac
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Meccaniche

Grado di protezione:	IP65
Regolazione verticale:	N/A

Regolazione orizzontale	N/A
-------------------------	-----

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Installazione

Altezza d'installazione:	1,8 - 2,5 m
Compatibilità rack:	N/A
Range max di movimento:	10 m

Campo di rilevamento	120 °
Luogo d'impiego	Esterno/Interno
Unità rack	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	3 - 2000 lux
Periodo di accensione:	10s - 7min

Livello di sensibilità	3 - 10 m
------------------------	----------

Caratteristiche Generali

Colore: Grigio

N. prese Mondo 16A: N/A

N. prese Italia USB C: N/A

Classe ETIM: EC000133

Tipo Confezione: Scatola

N. prese Europa/America 10A N/A

N. prese Italia USB A N/A

Prese N/A


Marca Jolight

Principio di funzionamento Infrarossi


Caratteristiche dei contatti

Potenza massima carico resistivo: 500 W


Disegni Tecnici

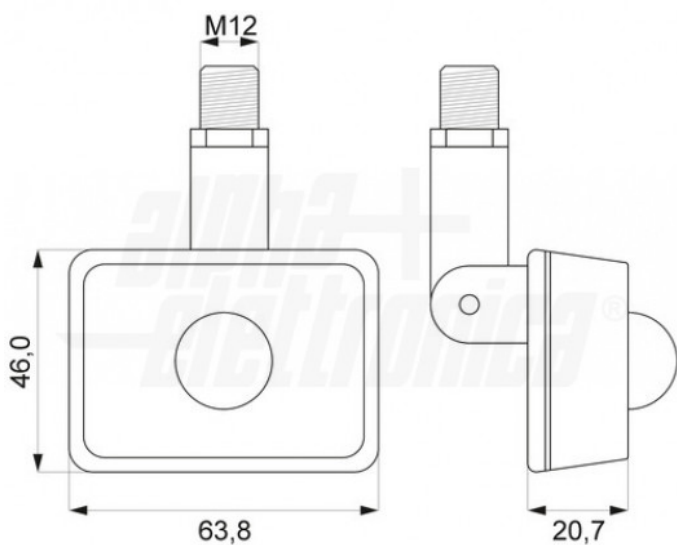

Installazione a parete

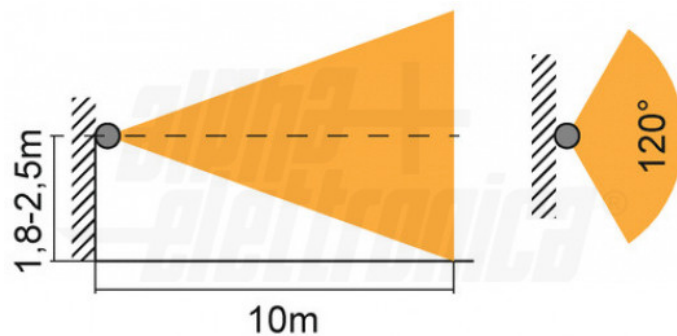

Collegamento

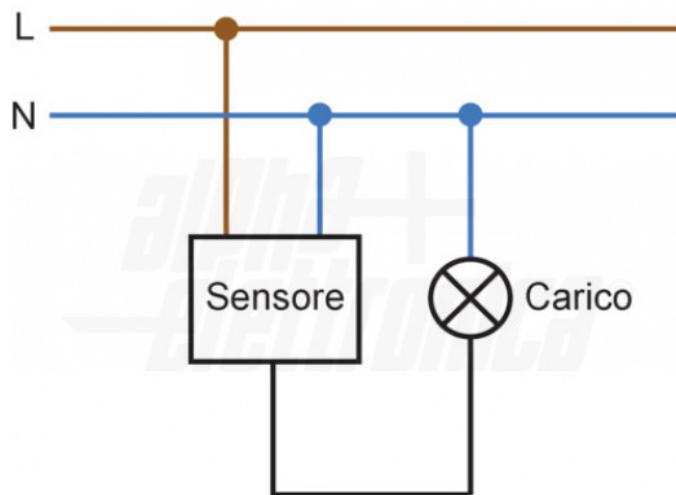

Collegamento in parallelo

