

SACCBP-MSB-5CON-PG9/1,0-900SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1437656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437656>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi posteriore, INTERBUS (16 MBit/s), 5-poli, PUR senza alogenati, verde RAL 6017, schermata, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: B, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, Pg9, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 1 m, INTERBUS, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

I vantaggi

- Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata
- Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente
- Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità
- Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard
- Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale

Dati commerciali

Codice articolo	1437656
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABQDGB
Codice prodotto	ABQDGB
Pagina del catalogo	Pagina 425 (C-2-2019)
GTIN	4046356458399
Peso per pezzo (confezione inclusa)	95,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	87,629 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

SACCBP-MSB-5CON-PG9/1,0-900SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1437656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437656>

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s.
Istruzioni per l'ordine:	Il controdado è compreso nel volume di consegna

Avvertenza di sicurezza

Indicazioni di sicurezza	AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. • I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. • Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. • Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. • Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa • Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. • Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: - o Sul prodotto - o Sull'etichetta della confezione - o Nella documentazione fornita - o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto • Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact
--------------------------	---

SACCBP-MSB-5CON-PG9/1,0-900SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1437656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437656>

- Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)
- Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.
- Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
- Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore Pg9 con dado piatto
Nota per il montaggio	con dado piatto

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Applicazione	Dati
Tipo sensore	INTERBUS
Numero di poli	5
Numero uscite cavi	1
Schermato	sì
Codifica	B
Tipo di filettatura	M12

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Guaina esterna, materiale	PUR

Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	100 MΩ
Tensione nominale U_N	48 V AC 60 V DC
Corrente nominale I_N	4 A (Connettore maschio/femmina secondo IEC 61076-2-101, attenersi ai dati tecnici del cavo)
Mezzo trasmissivo	Rame

Dati di collegamento

Connessione conduttori

SACCBP-MSB-5CON-PG9/1,0-900SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1437656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437656>

Collegamento	Collegamento del cavo
Tipo di connessione del contatto	Spina
Coppia di serraggio	2 Nm ... 3 Nm

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Connettore
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12
Tipo di bloccaggio testa	SPEEDCON
Codifica	B


Connessione 2

Struttura testa	estremità conduttore libera
-----------------	-----------------------------

Cavo / linea

Lunghezza cavo	1 m
----------------	-----

INTERBUS [900]

Disegno quotato	
Peso della linea	70 kg/km
Numero di poli	6
Schermato	sì
Tipo di cavo	INTERBUS [900]
Struttura conduttore	3 x 2 x 0,22 mm ²
Velocità del segnale	0,66 c
Struttura conduttore segnale linea	32x 0,10 mm
Linea segnale AWG	24
Sezione del conduttore	3x 2x 0,22 mm ²
Diametro esterno conduttore	8,00 mm
Guaina esterna, materiale	PUR
Guaina esterna, colore	verde pallido RAL 6017
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Materiale, isolamento fili	PE
Conduttore singolo, colore	giallo-verde, marrone-bianco, rosa-grigio
Cordatura a coppie	2 conduttori a coppia

SACCBP-MSB-5CON-PG9/1,0-900SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1437656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437656>

Cordatura intera	3 coppie verso l'anima
Resistenza di isolamento	$\geq 5 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$
Resistenza accoppiamento	$< 250,00 \text{ m}\Omega/\text{m}$ (con 30 MHz)
Resistenza del doppino	$\leq 159,80 \text{ }\Omega/\text{km}$
Impedenza caratteristica	$120 \text{ }\Omega \pm 20 \%$ (fino a 64 kHz)
	$100 \text{ }\Omega \pm 15 \%$ (con 1 MHz)
Capacità linea	$\leq 60 \text{ nF/km}$ (a 800 Hz)
Tensione nominale cavi	250 V (Valore di punta, non per correnti forti)
Tensione di prova filo/filo	$1500 \text{ V}_{\text{eff}}$
Tensione di prova filo/schermatura	$1000,00 \text{ V}_{\text{eff}}$
Raggio di piegatura minima, fisso	$7,5 \times D$
Raggio di piegatura minima, flessibile	$15 \times D$
Raggio di piegatura minimo, fisso	60 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	120 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 120 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 1,6 m/s, Accelerazione: $3,2 \text{ m/s}^2$
Attenuazione paradiafonica (NEXT)	$\geq 61 \text{ dB}$ (fino a 772 kHz)
	$\geq 59 \text{ dB}$ (con 1 MHz)
	$\geq 55 \text{ dB}$ (con 2 MHz)
	$\geq 50 \text{ dB}$ (con 4 MHz)
	$\geq 46 \text{ dB}$ (con 8 MHz)
	$\geq 44 \text{ dB}$ (con 10 MHz)
	$\geq 41 \text{ dB}$ (con 16 MHz)
	$\geq 40 \text{ dB}$ (con 20 MHz)
Attenuazione schermatura	$\leq 15 \text{ dB/km}$ (fino a 256 kHz)
	$\leq 24 \text{ dB/km}$ (fino a 772 kHz)
	$\leq 27 \text{ dB/km}$ (con 1 MHz)
	$\leq 52 \text{ dB/km}$ (con 4 MHz)
	$\leq 84 \text{ dB/km}$ (con 10 MHz)
	$\leq 112 \text{ dB/km}$ (con 16 MHz)
	$\leq 119 \text{ dB/km}$ (con 20 MHz)
Resistenza alla fiamma	a norma VDE 0472, Parte 4, tipo di prova B
	secondo IEC 60332-1
Temperatura ambiente (esercizio)	$-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots 80 \text{ }^\circ\text{C}$ (cavi, posa fissa)
	$-30 \text{ }^\circ\text{C} \dots 70 \text{ }^\circ\text{C}$ (Cavi, posa mobile)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67 (nello stato installato)
	IP65 (nello stato installato)
	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	$-25 \text{ }^\circ\text{C} \dots 85 \text{ }^\circ\text{C}$ (connettore / connectore femmina)

SACCBP-MSB-5CON-PG9/1,0-900SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1437656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437656>

	-40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettori circolari M12
Norme/disposizioni	in conformità alla norma IEC 61076-2-101

SACCBP-MSB-5CON-PG9/1,0-900SCO - Connettore per apparecchi posteriore




1437656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437656>

Disegni

Disegno schema

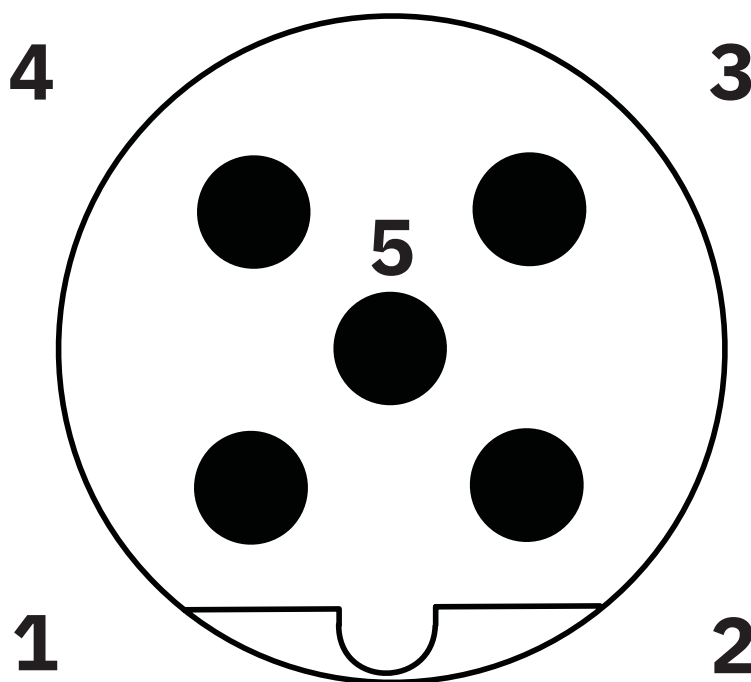


Pinning connettore M12, 5 poli, codifica B, lato maschio

SACCBP-MSB-5CON-PG9/1,0-900SCO - Connettore per apparecchi posteriore




1437656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437656>

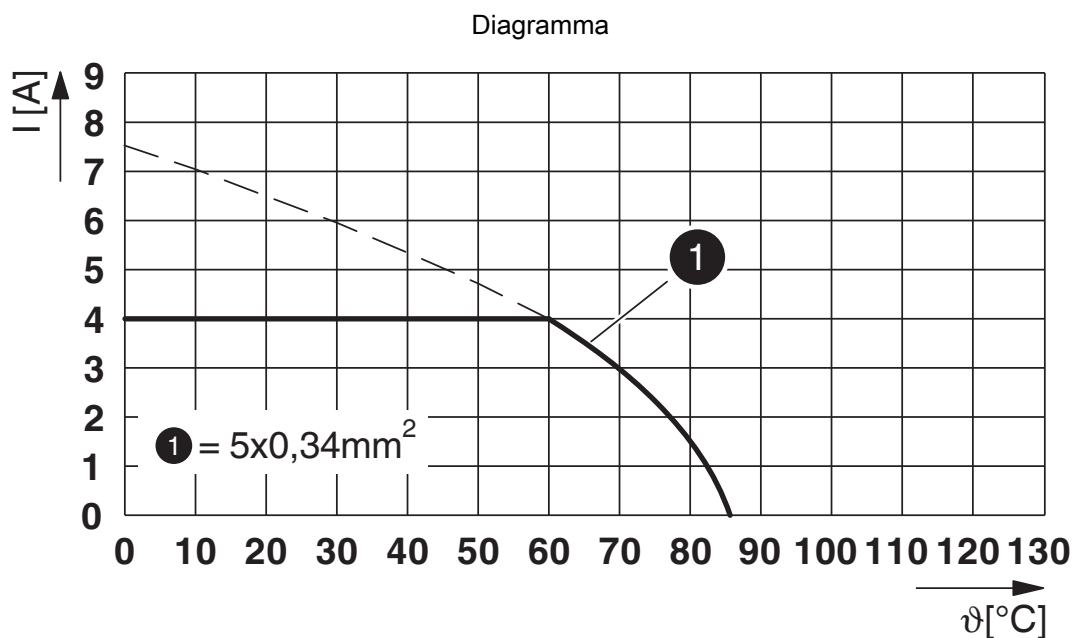

I = intensità di corrente, T = temperatura ambiente

Schema di collegamento

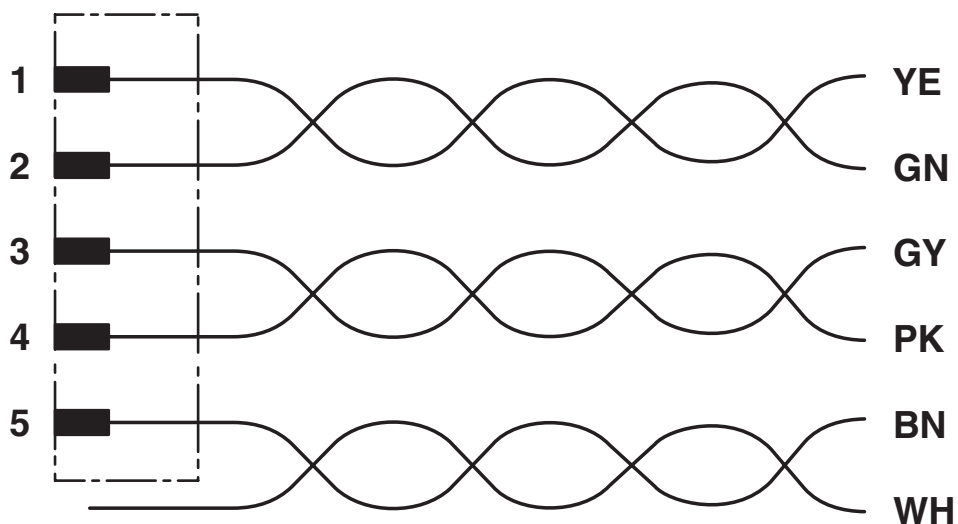

Equipaggiamento dei contatti del connettore M12

SACCBP-MSB-5CON-PG9/1,0-900SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1437656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437656>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437656>

	UL Recognized			
	ID omologazione: E221474-20220907			
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	60 V	2 A	- 22	-

	cUL Recognized			
	ID omologazione: E221474-20220907			
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	60 V	1,5 A	-	-

	UL Recognized			
	ID omologazione: E118976-20100522			
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	60 V	4 A	-	-

SACCBP-MSB-5CON-PG9/1,0-900SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1437656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437656>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACCBP-MSB-5CON-PG9/1,0-900SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1437656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437656>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	59c48591-5eca-4c3f-a397-1c910a734288

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com