



23-200

Sensore crepuscolare 230Vac - 6A - IP44

Il sensore può accendere o spegnere automaticamente il carico collegato in base alla luce ambientale. Ideale per il risparmio energetico.

Viene comunemente utilizzato per luci stradali, luci da giardino, ecc.

Nota: Rispettare il verso di installazione alto/basso indicato sul prodotto.

Non installare il sensore sotto la luce da controllare o nel luogo in cui la luce verrà irradiata sul sensore.

Crepuscolare - Bianco - 230Vac - IP44



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Classe Isolamento:	II
Tens. funzionamento AC:	230Vac
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Frequenza	50-60Hz
Tipo Tensione	ac

Caratteristiche Meccaniche

Grado di protezione:	IP44
Regolazione verticale:	N/A

Regolazione orizzontale	N/A
-------------------------	-----

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Montaggio:	Parete

Luogo d'impiego	Esterno/Interno
Unità rack	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	5 - 15 lux
------------------------	------------

Caratteristiche Generali

Colore:	Bianco
N. prese Mondo 16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Classe ETIM:	EC010920
Tipo Confezione:	Scatola


N. prese Europa/America 10A	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Prese	N/A
Marca	Jolight

Caratteristiche dei contatti

Potenza massima carico resistivo:	1380 W
-----------------------------------	--------

Disegni Tecnici

Dimensioni

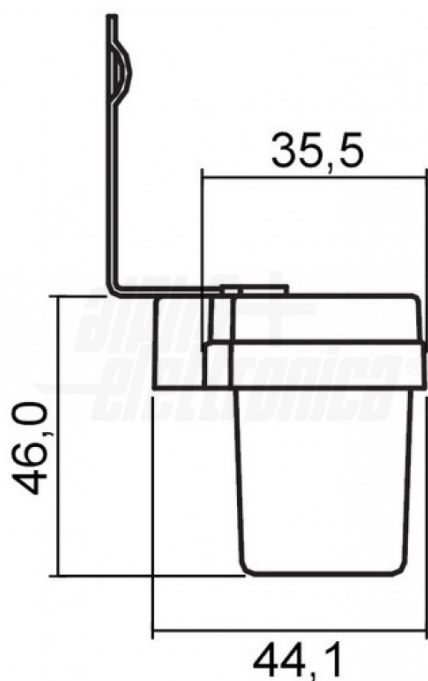

Collegamento

