

SM-7EP1N8A9L03 - Connettore per giunti



1607067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607067>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per giunti, diritto, lungo, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M40, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermata: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 14 mm ... 20,5 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SM, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS Il senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

I vantaggi

- Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
- Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
- Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori

Dati commerciali

Codice articolo	1607067
Pezzi/conf.	12 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	12 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRBGG
Codice prodotto	ABRBGG
GTIN	4046356255110
Peso per pezzo (confezione inclusa)	581,75 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	576,706 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare 4 x Ø 2 mm, 4 x Ø 3,6 mm da ordinare separatamente
--------------------------	--

Avvertenza di sicurezza

Indicazioni di sicurezza	AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.
	<ul style="list-style-type: none"> • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.
	<ul style="list-style-type: none"> • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.
	<ul style="list-style-type: none"> • I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.
	<ul style="list-style-type: none"> • Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali.
	<ul style="list-style-type: none"> • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.
	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products).
	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.
	<ul style="list-style-type: none"> • Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa
	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.
	<ul style="list-style-type: none"> • Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact
	<ul style="list-style-type: none"> • Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products.
	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato.
<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. 	

SM-7EP1N8A9L03 - Connettore per giunti



1607067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607067>

• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
Serie	SM
Applicazione	Potenza
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	4+3+PE
Schermato	sì
Tipo di filettatura	M40

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	FPM
Materiale custodia	Metallo

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

Caratteristiche elettriche

Contatti

Diametro contatto	3,6 mm
Corrente massima	70 A
Tensione nominale U_N	630 V
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV

Contatti

Diametro contatto	2 mm
Corrente massima	30 A
Tensione nominale U_N	250 V
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV

Connettori

Tipo	diritto, lungo
------	----------------

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	14 mm ... 20,5 mm
-----------------------------	-------------------

SM-7EP1N8A9L03 - Connettore per giunti



1607067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607067>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Posizione elevata	3000 m

SM-7EP1N8A9L03 - Connettore per giunti




1607067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607067>

Disegni

Disegno quotato

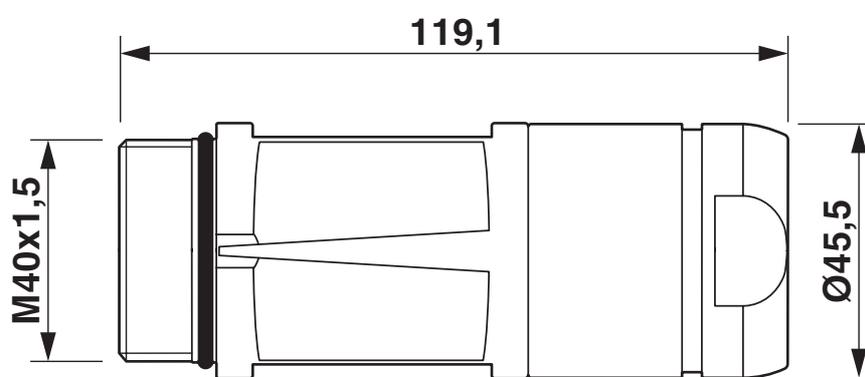


Disegno quotato

SM-7EP1N8A9L03 - Connettore per giunti

1607067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607067>

Disegno schema

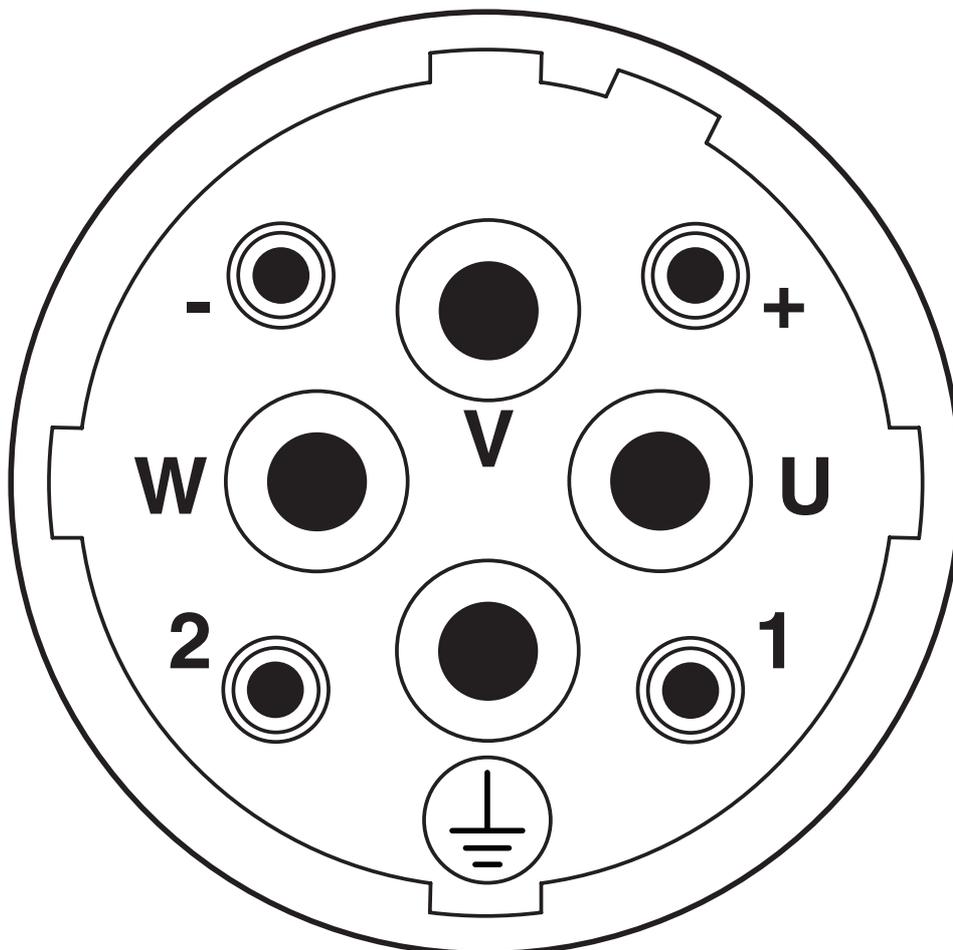


Pinning

SM-7EP1N8A9L03 - Connettore per giunti

1607067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607067>

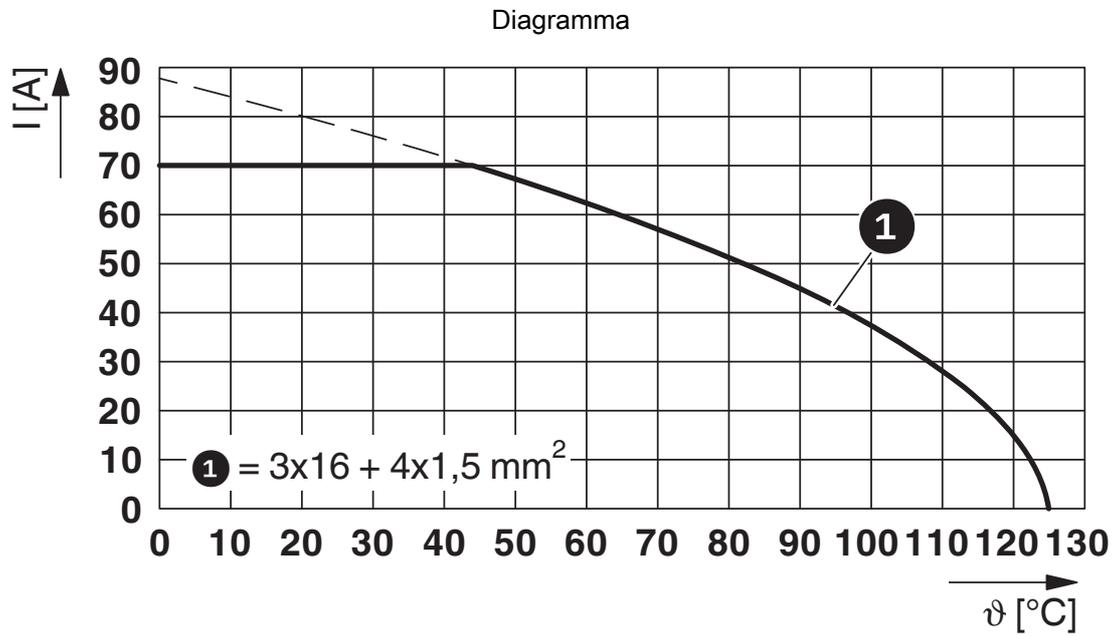

I = intensità di corrente, T = temperatura ambiente

SM-7EP1N8A9L03 - Connettore per giunti



1607067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607067>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607067>

 cUL Recognized ID omologazione: E153698-20150903				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Power	600 V	40 A	-	-
Segnale	600 V	20 A	-	-

 UL Recognized ID omologazione: E153698-20150903				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Power	600 V	65 A	-	-
Segnale	600 V	30 A	-	-

SM-7EP1N8A9L03 - Connettore per giunti



1607067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607067>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440109

ETIM

ETIM 9.0

EC002641

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

SM-7EP1N8A9L03 - Connettore per giunti



1607067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607067>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	50eddcc1-d5b7-44ee-afa1-72654ce4dea3

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com