

SB-8ESCA8A9L33S - Connettore per giunti



1623341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623341>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M40, Connnettore per giunti, serie: SB, diritto, lungo, schermati: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpere, diametro cavi: 14 mm ... 20,5 mm, codifica: CAT5, codifica 1, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

I vantaggi

- Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
- Interfaccia dati CAT5 per massimo 100 MBit/s
- Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON
- Codifiche meccaniche impediscono in modo affidabile l'inserzione errata
- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
- Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali

Dati commerciali

Codice articolo	1623341
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRCEG
Codice prodotto	ABRCEG
Pagina del catalogo	Pagina 127 (C-2-2019)
GTIN	4055626194493
Peso per pezzo (confezione inclusa)	482 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	402,902 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

SB-8ESCA8A9L33S - Connettore per giunti



1623341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623341>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare, 4 x Ø 0,8 mm, 4 x Ø 1 mm, 5 x Ø 3,6 mm, da ordinare separatamente
Avvertenza di sicurezza	
Indicazioni di sicurezza	<p>AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.</p> <ul style="list-style-type: none">• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali.• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products).• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttrive devono essere collegate a massa• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3• Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti:<ul style="list-style-type: none">o Sul prodottoo Sull'etichetta della confezioneo Nella documentazione fornitao Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products.• Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area

SB-8ESCA8A9L33S - Connettore per giunti



1623341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623341>

	accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products
	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato.
	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.
	<ul style="list-style-type: none">• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.
	<ul style="list-style-type: none">• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)

Connettori

Connessione 1	
Struttura testa	Femmina

Corpo isolante	
Protezione antinfortunistica	IEC 61984
Velocità dati	100 MBit/s
Codifica	CAT5, codifica 1
Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di commutazione del contatto	Femmina
Applicazione	Ibrido
Numero di poli	13
Piano d'inserimento	4+4+4+PE / 3+N+PE
Numero Contatto (Contatti di potenza)	5
Diametro Contatto (Contatti di potenza)	3,6 mm
Sezione fili min. Contatto (Contatti di potenza)	1 mm ²
Sezione fili max. Contatto (Contatti di potenza)	16 mm ²
Corrente di dimensionamento Contatto (Contatti di potenza)	70 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Contatti di potenza)	630 V AC (Overvoltage category III/3) 850 V DC (Overvoltage category II/3)
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Numero Contatto (Contatti dati)	4
Diametro Contatto (Contatti dati)	0,8 mm
Sezione fili min. Contatto (Contatti dati)	0,08 mm ²
Sezione fili max. Contatto (Contatti dati)	0,5 mm ²
Corrente di dimensionamento per ogni contatto dati a 25 °C	3,6 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Contatti dati)	50 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

SB-8ESCA8A9L33S - Connettore per giunti



1623341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623341>

Categoria di sovrattensione	II, III
Grado d'inquinamento	3
Altezza d'installazione	2000 m (4000 m con tensione di sistema di 300 V secondo DIN EN 606664-1)

Custodia

Tipo di filettatura	M40
Tipo di bloccaggio	per bloccaggio standard e SPEEDCON
Connessione a vite Pg	senza
Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale connessione a vite	CuZn
Grado di protezione (inserito)	IP68/IP69K

Guarnizione

Diametro esterno conduttore	14 mm ... 20,5 mm
Materiale guarnizione	FKM

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 115 °C (vedere curva derating)
----------------------------------	---


SB-8ESCA8A9L33S - Connettore per giunti



1623341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623341>

Disegni

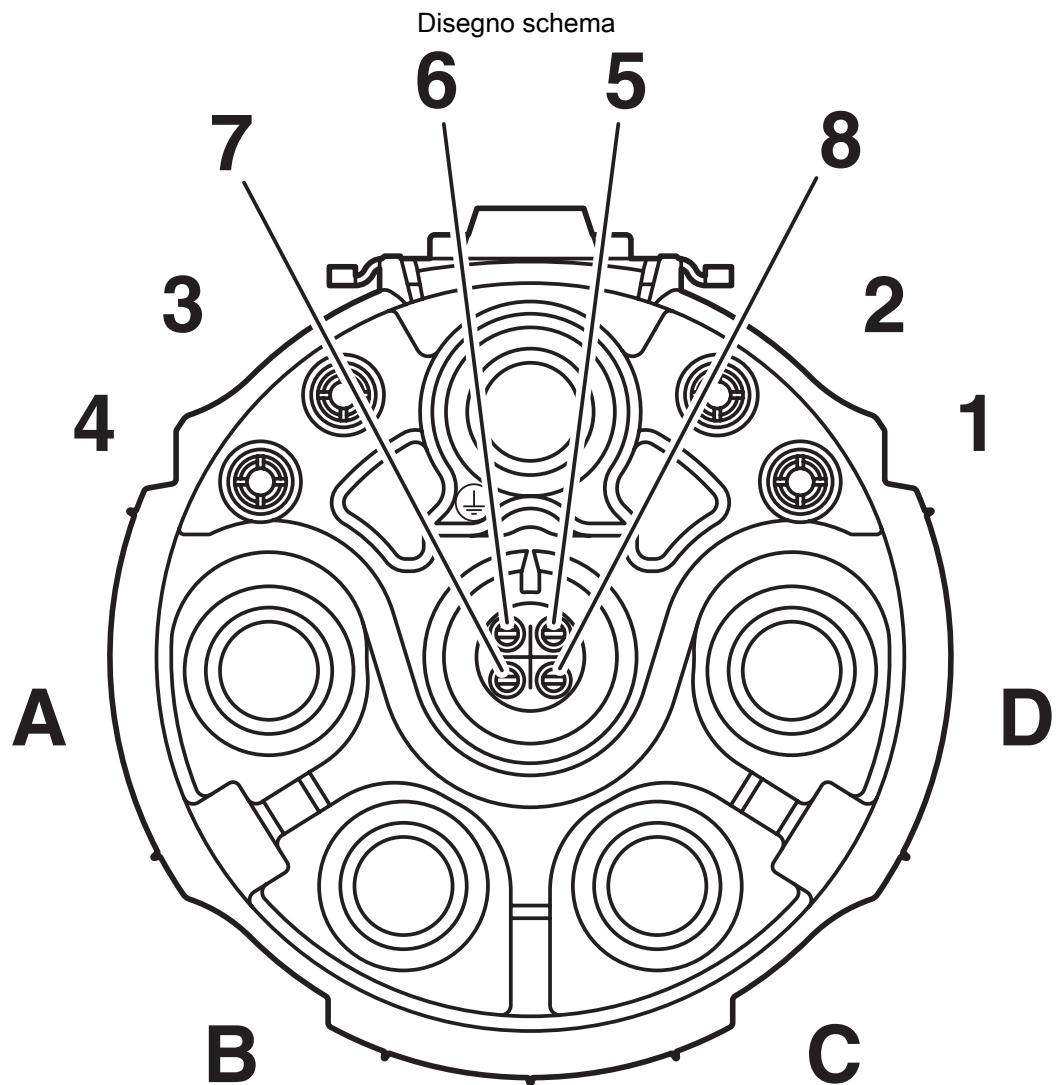

Pinning connettore femmina CAT5, codifica 1


SB-8ESCA8A9L33S - Connettore per giunti



1623341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623341>

Diagramma

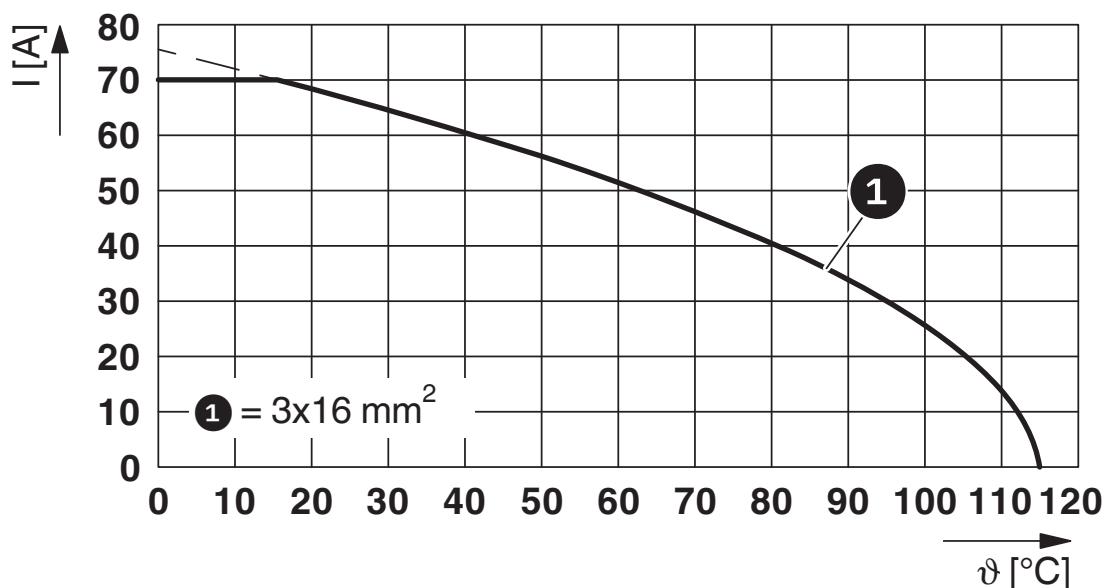

I = intensità di corrente, ϑ = temperatura ambiente, contatti di potenza A-C: 3x fino a 70 A, contatti di segnalazione: 4x 2 A costante, contatti dati: scarichi

SB-8ESCA8A9L33S - Connettore per giunti



1623341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623341>

Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623341>

cUL Recognized ID omologazione: E468743-20170914				
	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
Power	600 V	42 A	- 6	-
Segnale	500 V	4 A	- 16	-
Data	30 V	1 A	- 22	-

UL Recognized ID omologazione: E468743-20170914				
	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
Power	600 V	50 A	- 6	-
Segnale	500 V	4 A	- 16	-
Data	30 V	1 A	- 22	-

UL Recognized ID omologazione: E153698-20190718				
	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
Power	600 V	70 A	-	-
Segnale	500 V	4 A	-	-
Data	50 V	1 A	-	-

cUL Recognized ID omologazione: E153698-20190718				
	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
Power	600 V	28 A	-	-
Segnale	500 V	4 A	-	-
Data	50 V	1 A	-	-

SB-8ESCA8A9L33S - Connettore per giunti



1623341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623341>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SB-8ESCA8A9L33S - Connettore per giunti



1623341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623341>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS con eccezione delle deroghe, se note	Sì 6(b), 6(b)-II
---	---------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	ccc00306-9e99-43e0-8dfc-5673f816cb8e

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com